



CB Ultra

Erogatore a boccione dal design robusto, eroga anche acqua frizzante.

- Un erogatore a boccione efficiente e durevole, progettato per i luoghi di lavoro, tra cui uffici, reception e sale relax.
- Varietà di opzioni di acqua.
- Soluzione ideale per luoghi con limitata fornitura di acqua.



Erogatore a boccione

Da terra

Caratteristiche e vantaggi



Design pratico e robusto

La struttura in policarbonato altamente resistente protegge l'erogatore da urti e graffi.

Il sistema WaterGuard® protegge dalle perdite d'acqua docute a bocconi danneggiati e impedisce a inquinanti e batteri presenti nell'aria di entrare nel serbatoio.



Acqua a tua scelta

L'erogatore dispone 3 combinazioni di funzioni: ambiente, fredda e frizzante.

Ha una capacità di raffreddamento di 20 L/h di acqua fredda e frizzante.

Il sistema a raffreddamento diretto con recipienti a pressione si combina con un miscelatore CO₂ appositamente progettato per prestazioni di raffreddamento e carbonazione all'avanguardia.



CAPACITÀ DI
EROGAZIONE



CAPACITÀ DI
RAFFREDDAMENTO



Utilizzo sicuro e intuitivo

Il display elettronico a pulsanti, semplice e intuitivo, permette l'avvio immediato e una costante erogazione.


I pulsanti colorati a LED ne semplificano l'utilizzo.

Il design dell'area di erogazione protegge l'utente dagli schizzi d'acqua e la sua altezza di 175mm permette di riempire recipienti di diverse dimensioni, tra cui anche le borracce.

Vaschetta raccogli gocce estraibile per uno svuotamento semplice.



Specifiche tecniche

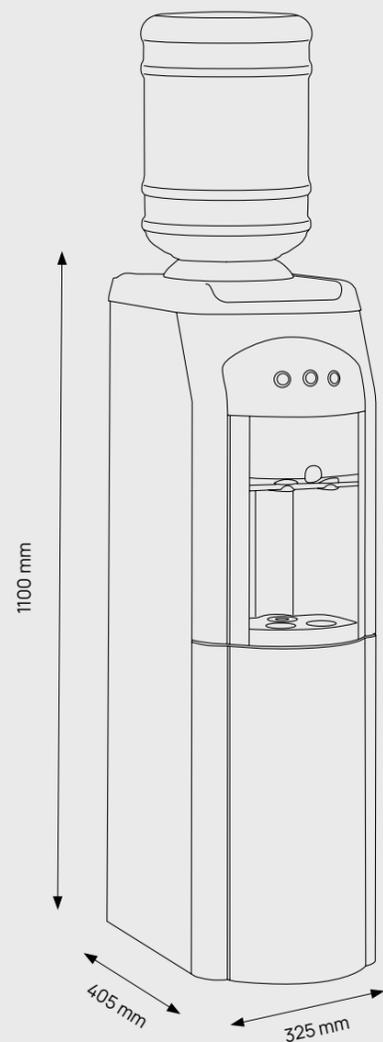

Opzioni acqua

Ambiente

Fredda

Frizzante



- Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili conforme ai requisiti del D.M. 25/2012.

- Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica, al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati. Fare riferimento al manuale per tutte le informazioni e le avvertenze.

Specifiche

Dimensioni 325mm (L) x 1100mm (H) x 405mm (P)

Peso 30 Kg

Altezza area di erogazione 175 mm

Capacità vaschetta raccogli gocce 300 ml

Tecnologia e performance

Gas refrigerante R600a

Tecnologia di raffreddamento Raffreddamento diretto

Serbatoio Acqua fredda: 1.5L

Capacità di erogazione (portata) 1.9 L/m

Capacità di raffreddamento < 12°C 20 L/h*

Temperatura min acqua Cold: 7 °C

Livello di rumore Pompa gasatore: meno di 70db / Unità di raffreddamento: meno di 70 db

Pressione di esercizio 3 bar

Pressione di esercizio CO₂ 5 bar

Consumo elettrico massimo Raffreddamento: 100W - 2.8 A

Requisiti di installazione

Alimentazione 50/60 Hz

Potenza del compressore 1/20 HP

Spazio per la ventilazione 8-10 cm

*La capacità di raffreddamento in L/h varia in base alla temperatura dell'acqua in ingresso e alla temperatura dell'ambiente. Temperatura ambiente di 25°C - Temperatura acqua in ingresso di 20°C.

CulliganTM
Water you love.

