

Culligan®

Firewall® Tap 4.0

Een hoogwaardige, multifunctionele kraan voor grondig gezuiverd water.

De Firewall® Tap 4.0 werkt naadloos samen met de meeste inbouwunits voor een strak en mooi werkblad.

Hoogwaardige esthetiek en materialen maken deze elegante dispenser tot de perfecte aanvulling voor moderne werkplekken en vergaderruimtes.



Zuivering



Hygiënische garantie



Zinklegering & roestvrij staal




Touch-free

Eigenschappen en voordelen



Zuiveringstechnologie

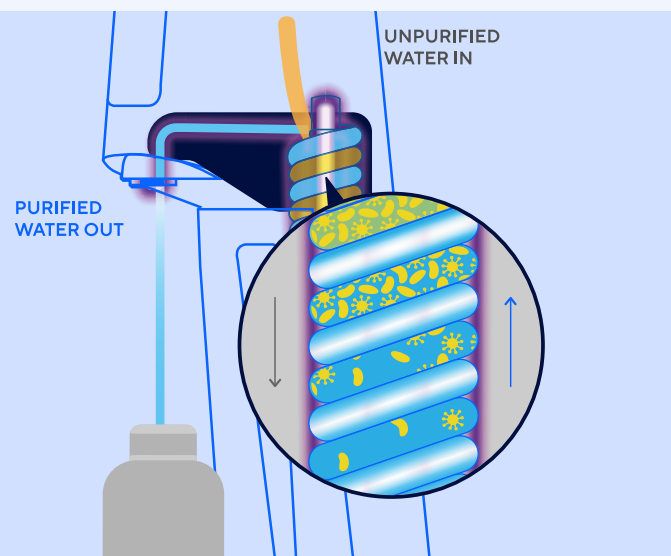

Gepatenteerde en gecertificeerde Firewall®UVC-zuiveringssysteem zuivert het water grondig tot aan het afgiftepunt, waardoor ziekteverwekkers worden gedeactiveerd tot microbiologisch veilig water. **Gegarandeerd vrij van: bacteriën tot 99,9999% , virussen tot 99,99% en cyste tot 99,9%.**


Het Firewall UV-zuiveringssysteem zorgt ervoor dat de technologie altijd topprestaties levert en consistente normen voor waterzuivering garandeert.



Hygiëne

De buitenkant is voornamelijk gemaakt van zinkonderdelen, duurzaam roestvrij staal en gehard glas om het reinigen eenvoudiger te maken en weerstand te bieden tegen de effecten van ontsmettings- en schoonmaakmiddelen.

De heetwatertuit is doordrenkt met **BioCote®-technologie**, een zilverionenadditief mogelijk om de **microbiële groei te remmen** op de oppervlakken van het product

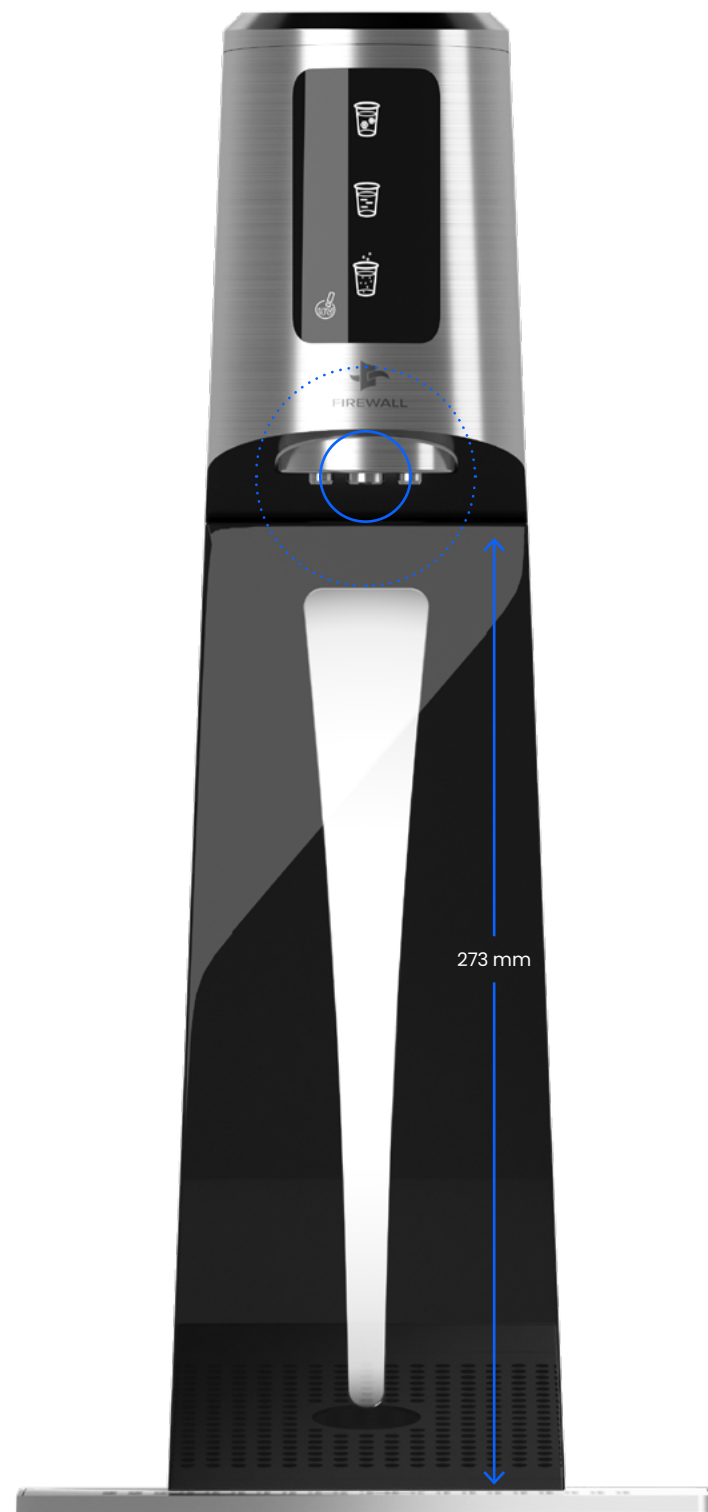


Gebruiksvriendelijk

Dankzij het **eenvoudige en intuïtieve ontwerp** kan de gebruiker kiezen tussen drie wateropties via het **touchscreen** of via de IR (**infrarood**) contactloze functionaliteit.

Watervalindicator vergemakkelijkt nauwkeurige positionering van het vat voor nauwkeurige dosering.

Het afgiftepunt van 273 mm is geschikt voor glazen, flessen en karaffen.

Handig ingebouwde lekbak met rooster, voorkomt lekkages.

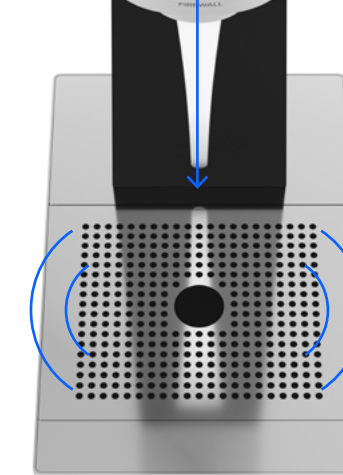


Premium design

Gemaakt uit **hoogwaardige, zorgvuldig geselecteerde materialen**, zoals **roestvrij staal, zinklegering** en **gehard glas** voor een elegante esthetiek en duurzaamheid.

De ideale waterdispenser voor **hoogwaardige werkplekken en pauzeruimtes**, waar de drinkwateroplossing **functioneel en esthetisch aantrekkelijk** moet zijn en in het decor past.



Technische specificaties

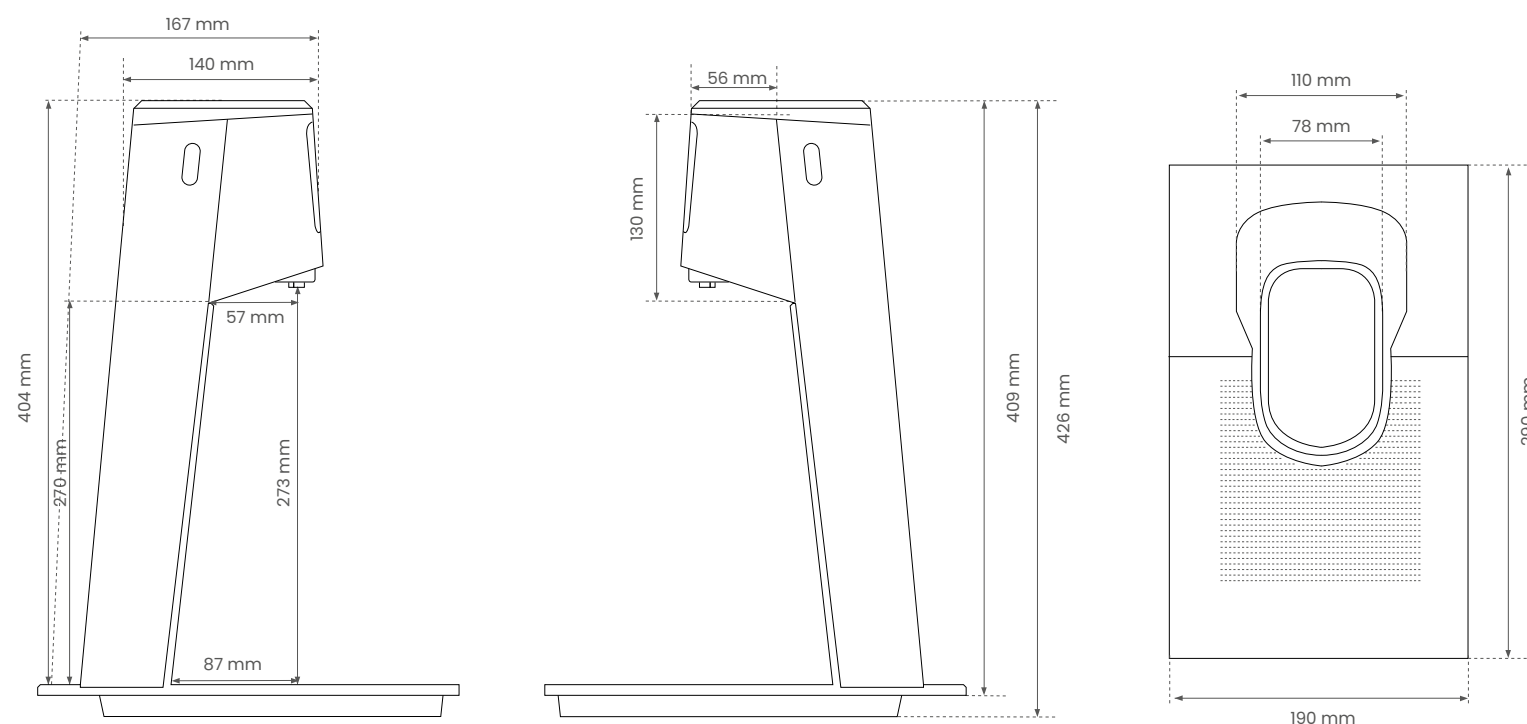

Wateropties

	koud	bruisend	ongekoeld
C+A+S			

Contacteer ons vandaag

www.waterlogic.nl
 +31 (0)88 165 3000
 support@culligan.nl

Model	Geïntegreerde tapkraan	
Afmetingen	Kraan (zonder font, lekbak & rooster): 167 mm (D) x 110 mm (B) x 404 mm (H) Tap + font inclusief lekbak & rooster: 290 mm (D) x 190 mm (B) x 426 mm (H)	Uitzaagmaat = het gat voor de font kit 170 mm (B) x 270 mm (D)
Gewicht	4 Kg (netto) 4.6 Kg (bruto)	
Waterzuivering	Firewall® UVC technologie	
Filtratie*	Niet inbegrepen	
Hoogte afgiftepunt	273 mm	
Stroomvoorziening	220-240 V - 50 Hz / 60 Hz	
Wateraansluiting	1/4" slang	
Minimale waterdruk	2.6 Bar (37.7 PSI)	
Maximale waterdruk	4.1 Bar (60 PSI)	
Aanbevolen waterdruk**	3.45 Bar (50 PSI)	
Aanbevolen stroomsnelheid	1.6 lpm (liters per minuut)	

*Het filtersysteem kan variëren afhankelijk van de omstandigheden van het leidingwater.

**Moet worden geregeld door een drukregelaar.

Getest en gecertificeerd



Firewall-technologie is gecertificeerd door IAMPO R&T voor NSF/ANSI 55 Klasse A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 en CSA B483.1.

