

Culligan

Blusoda 45

Compacte en krachtige hydratatie-oplossing voor huishoudens, werkplekken en kleine HORECA-omgevingen.

De Blusoda 45 levert gefilterd water van hoge kwaliteit. Dit apparaat is de ideale keuze als er een grote hoeveelheid gezuiverd en gekoeld water nodig is. Robuust en praktisch ontwerp, een compacte waterdispenser die een alternatief vormt voor mineraalwater in flessen.



Hoge prestaties



Hygiëne garantie



Duurzaamheid



Ruimtebesparend

Eigenschappen en voordelen



Eenvoudig ontwerp

De waterdispenser is **ontworpen** en **vervaardigd** in Italië met hoogwaardige materialen met oog voor design en duurzaamheid.

Het **compacte ontwerp** biedt veelzijdigheid en **bespaart ruimte**, waardoor deze units ideaal zijn voor huishoudens, bedrijfskeukens en kleine HORECA-omgevingen.

Het hoge afgiftepunt (329 mm) is geschikt voor glazen, flessen en karaffen van verschillende afmetingen voor dagelijks gebruik.



Prestaties & hygiëne

De dispenser maakt gebruik van een **Dry Cooling systeem**, een professionele koeltechnologie die efficiënt en hygiënisch is.

Aanpasbare watertemperatuur en **koolzuurniveaus**.

Verschillende wateropties waaronder koud en bruisend water.

Portion control functie om de hoeveelheid getapte water vooraf in te stellen.



Duurzaamheid


De Blusoda 45 neemt de afhankelijkheid van **plastic voor eenmalig gebruik weg** en helpt bedrijven en huishoudens hun **ecologische voetafdruk** te verkleinen.

Deze unit gebruikt **R290**, een **natuurlijk voorkomend koelgas** dat niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Tot **75% energiebesparing** wanneer het apparaat in de stand-bymodus staat.



Technische specificaties

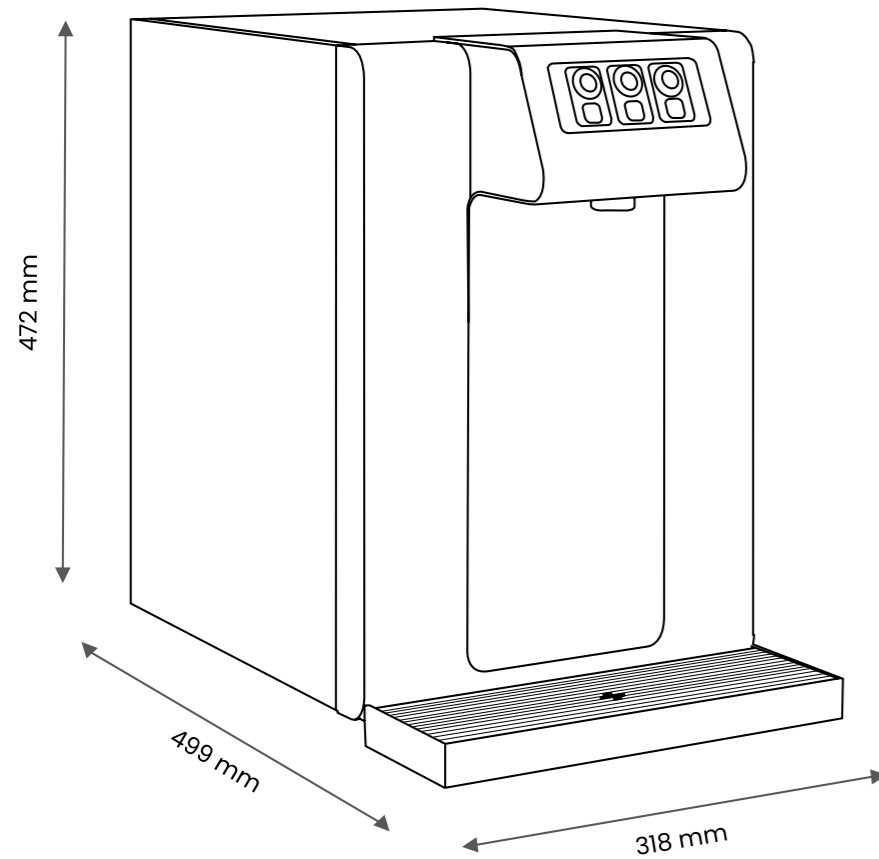

Wateropties

	koud	bruisend	ongekoeld
C+A+S			

Contacteer ons vandaag

+33 (0)88 165 3000
support@culligan.nl
www.waterlogic.nl

Model	Blusoda 45 Tafelmodel
Afmetingen	318 mm (B)x 499 mm (D) x 472 mm (H)
Gewicht	31 Kg (netto) - 35 Kg (bruto)
Waterzuivering	UV out - 4w UVC-lamp bij tappunt (optioneel)
Aanbevolen filtratie	Culligan Carbon Block EVO (externe installatie niet inbegrepen bij het product)
Hoogte afgiftepunt	329 mm
Capaciteit (debiet)	45 L/u*
Koeltechnologie	Dry cooling (Aluminum fusion block)
Stroomvoorziening	230 V - 50 Hz
Maximaal stroomverbruik	300W - 1,3 A
Koelgas	R290
Werkdruk	1 - 3,5 bar
CO ₂ werkdruk (Min-max)	3 - 5 bar
Min-max watertemperatuur	5 - 12 °C

*De koelcapaciteit in L/u varieert afhankelijk van de leidingwatertemperatuur en de kamertemperatuur. Kamertemperatuur van 25°C - leidingwatertemperatuur van 20°C.

Getest en gecertificeerd

