



Zip HydroTap Classic Plus

HEET KOUD BRUISEND

's Werelds meest geavanceerde drinkwatersysteem, de HydroTap Classic Plus, biedt instant gefilterd kokend, koud en bruisend water voor alle werkomgevingen.

Dankzij een enkele tapkraan en inbouwunit zorgt de Classic Plus voor het zuiverste heerlijk smakende drinkwater, gefilterd tot 0,2 micron - 25 keer effectiever dan een standaard waterfilterkan.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Filtratie

Behoudt de bestaande beschermende chloorniveau's terwijl sediment en cysten worden verwijderd. Dit filtratieniveau omvat de verwijdering van vuil, lood, microplastics en 99,9% van de microbiologische cysten.

Duurzaamheid

De HydroTap beschikt over milieuvriendelijke functionaliteiten, waaronder een waterbesparende air cooling technologie, de zero-impact koelgas R290 en een energiebesparende slaapmodus.

Unieke gebruikersveiligheid

De HydroTap is ontworpen met het oog op veiligheid: de Cool Touch-kraan en een veiligheidsslot. Het kookpunt is standaard ingesteld op 98°C om stoomverlies te voorkomen.

Hygiëne garantie

De Zip inbouwunit is doordrenkt met de SteriTouch antibacteriële oppervlaktebescherming, dat bacteriën tot 99,99% vermindert.

POWERED BY
G5
TECHNOLOGY



Het daadwerkelijke product kan enigszins variëren, afhankelijk van de functionaliteit.
De getoonde afbeelding is slechts een weergave.

Productomschrijving

Capaciteit, gewicht & afmetingen

Wateropties	Kokend Koud Bruisend
Capaciteit kokend water	160 kopjes/uur
Capaciteit koud water	175 kopjes/uur
Capaciteit bruisend water	175 kopjes/uur
Afmeting unit (B x D x H)	500mm x 490-520mm x 373mm)
Gewicht Netto-Bruto	39kg / 47kg

Aansluitingen

Wateraansluiting	Standaard waterleiding
Waterdruk	2.5 bar - 5 bar
Wateraansluiting koud & heet	1x geïsoleerde buitendraadfitting BSP (flexibele aansluitslangen zijn inbegrepen)
Installatie	Volgens de huidige voorschriften

De minimale waterdruk varieert indien een kalkfilter is geïnstalleerd.

Stroomvoorziening

Vermogen inbouwunit	2.3 kW @ 230V AC
Spanningsvoorziening	13 ampère
Stroomvoorziening	1x 13 ampère stopcontact
Installatie	Moet voldoen aan de huidige IEE voorschriften


Tapkraan

Model	HydroTap Classic Plus
Afwerking	Bright Chrome
Installatie afmeting gat	35mm
Rotatie	Vast
Land van herkomst	Australië


Inbouwunit

Fabrieksinstelling temperatuur kokend water	98°C
Fabrieksinstelling temperatuur koud water	3-5°C
Filtratie	0.2 Micron Filter Cartridge
Debiet kokend water	4L/min
Wateraansluiting	Standaard waterleiding
Koelgas	R290
Materiaal reservoir	Roestvrij staal
Land van herkomst	Australië


Classic Plus

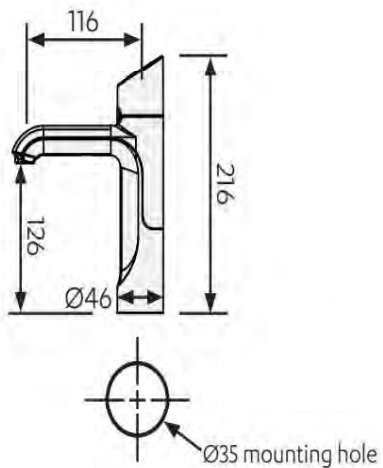


Classic Plus + extension

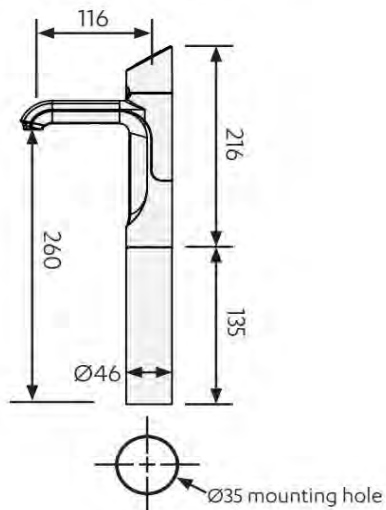


Integrated font

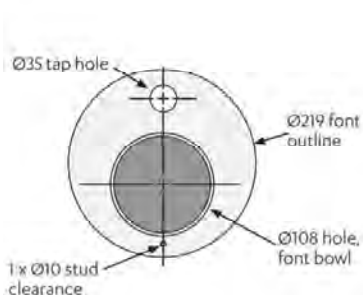


Raised Font

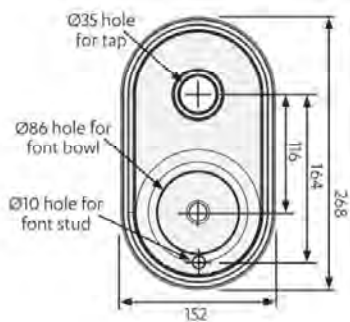

Classic Plus on Raised font

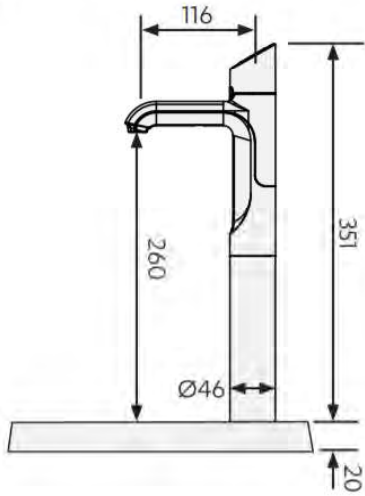


Classic Plus on Classic font

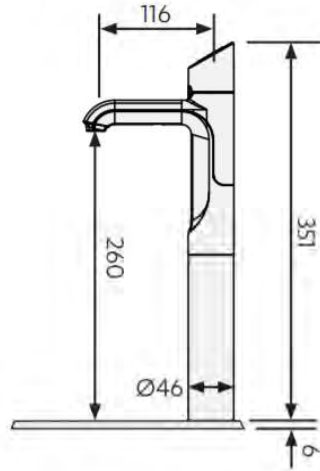


Installatie inbouwunit

Vrije ruimte nodig voor inbouwunit

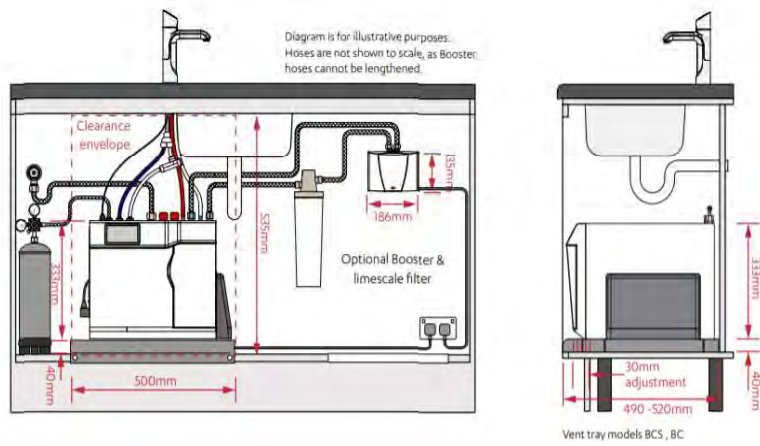

VENT TRAY

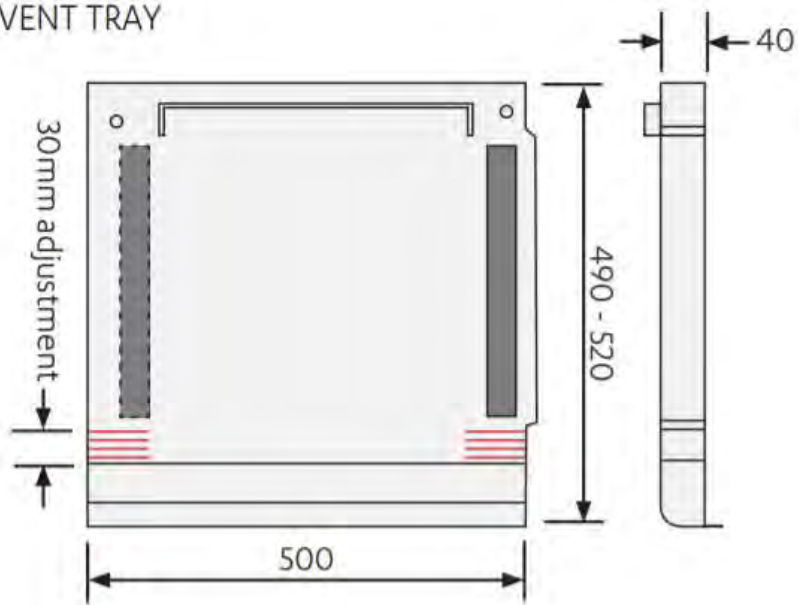

Contacteer ons vandaag

www.waterlogic.nl
+31 (0)88 165 3000
support@culligan.nl