

7Touch

Vielseitige Wasserarmatur vereint alle Funktionen in einem smarten System

- Umfassendes Wasserhahn-Modell mit 6 Wasseroptionen
- Hochwertige und robuste Edelstahl-Oberfläche
- In Kombination mit der Selfizz Box 45 als Untertischgerät



Produktmerkmale und Vorteile



Vielseitiges Modell

Oberfläche aus robustem Edelstahl für ein elegantes Design sowie eine einfache Reinigung

Intuitives Touchpanel für die Bedienung der vier Trinkwasseroptionen

Bequeme Hebelfunktion für die Nutzung der zwei Leitungswasseroptionen.

Platzsparende Lösung ideal für reduzierte Küchendesigns

Hoher Ausgabebereich mit 29 cm zum Befüllen von Flaschen und Karaffen

In Kombination mit leistungsstarkem Unterbau-Kühlgerät, passend für jede Küchenzeile

Unbegrenzter Zugang zu Wasser durch direkten Wasseranschluss



Maximale Hygienesicherheit

Die 7Touch wird in Kombination mit der Selfizz Box 45 installiert. Die Box wird einfach im Schrank unter der Arbeitsplatte untergebracht und bereitet unbemerkt das Trinkwasser auf. Ihre Mitarbeiter, Gäste und Kunden erhalten jederzeit frisches, gefiltertes Wasser.

Unsere Hochleistungsfilter sind nach den strengsten Standards der NSF International zertifiziert, garantieren bestmögliche Filtration und Qualität bei jeder Anwendung.


Verwendung von R290, ein natürlich vorkommendes Kältemittelgas, ohne negative Auswirkung auf die globale Erwärmung

45
l/ Std.

KÜHLEISTUNG



Technische Daten

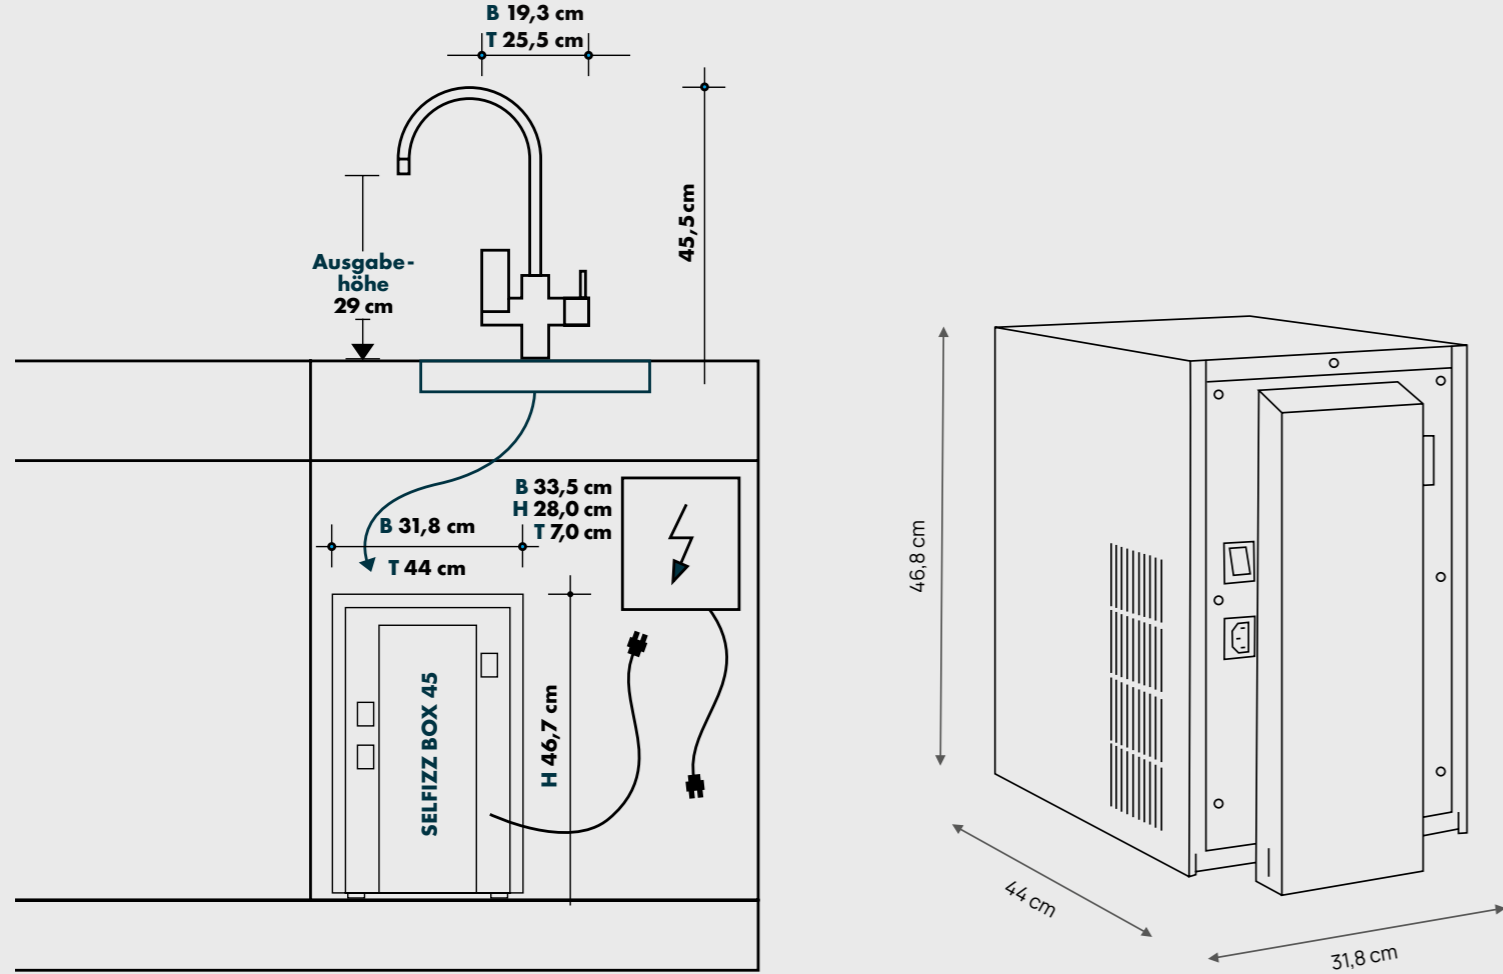

Wasseroptionen

Modell	Ungekühlt Still	Gekühlt Still	Gekühlt Sprudel	Gekühlt Medium	Heiß	Extra Heiß
CASM						

Technische Eigenschaften

Ausführung	Zapfhahn	Untertischgerät
Maße (BTH)	19,3 cm x 25,5 cm x 45,5 cm	31,8 cm x 44 cm x 46,8cm Einbau-Maße: 40 cm x 48 cm x 50 cm Control-Box: 33 cm x 7 cm x 28 cm
Gewicht	5,9 kg	38 kg
Ausgabehöhe	29 cm	

Technologie und Leistung

Filtertechnik	Culligan Inline PG Filter Kombifilter mit gepresster Aktivkohle und Mikromembran
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN1717 sowie Sicherheits-Kit mit Leck-Detektor Hinweis: 7Touch ist eine Hochdruckarmatur und kann nicht an Durchlauferhitzern oder Warmwasserspeichern (Boiler) betrieben werden
Kühlleistung	45 l / Std.
Zapfleistung	90 l / Std.
Wassertemperatur	kalt: 5-12 °C
Kühltechnik	R290
Netzspannung	230V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme	29 Watt & 275 Watt

Montage-Anschlussvoraussetzungen*

Stromversorgung	Zwei Schukosteckdose 230 V – 50 Hz mit 16A Absicherung
Trinkwasseranschluss	3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung

*Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten.

Culligan™

Water you love.

culligan.de
+49 (0) 2131 5123 - 456
info@culligan.de



Unsere Firewall®-Technologie ist von IAPMO R&T ausgezeichnet mit NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA, NSF/ANSI 372 und CSA B483.1. Zertifikate können zwischen einzelnen Modellen variieren.

