



Vattenansluten kylare  
Inbyggnad


# Aquabar box

Diskreta men kraftfulla inbyggnadskylare.

- En platsbesparande vattenstation som effektivt levererar högkvalitativt vatten till kontor och HoReCa.
- Designad och tillverkad i Italien med högkvalitativa material.
- Upp till 280 liter per timme med tre olika kapaciteter att välja mellan.



## Egenskaper och fördelar



### Platsbesparande & högkvalitativ design

Designad och tillverkad i Italien, byggd med högkvalitativt rostfritt stål för bättre utseende och hållbarhet.

Kan installeras med vilken typ av kranpelare/tapptorn som helst för att möta alla kunders praktiska och estetiska behov.

Programmerbar mängdkontroll (när den används tillsammans med en kran som stödjer portionskontroll).

Lättåtkomliga interna delar för snabb serviceintervention.

Pumpsäkerhetssystem i händelse av att vattenförsörjningen stängs av.

Justerbar termostat.



### Det bästa vattenvalet

Dessa inbyggnadslösningar finns med olika kapacitet för att passa alla typer av behov:

- 80 l/h
- 150 l/h
- 280 l/h

Vattenval: Rumstempererat, kallt, och kolsyrat.

Justerbar vattentemperatur och kolsyrenivå för personliga preferenser.



FLÖDESHASTIGHET

KYLKAPACITET



### Effektiv och hållbar teknologi

Maskinerna använder isbankskylteknik för att kunna leverera stora volymer av konsekvent kallt vatten, vilket gör dem till ett måste i hektiska HoReCa-miljöer där det krävs ett stabilt flöde av stora mängder iskallt vatten.

Produktlinjen använder R290, ett naturligt förekommande köldmedium som inte bidrar till den globala uppvärmningen.

Dubbel kylspole (gäller endast modellerna 150 och 280).

Upp till 75 % energibesparing när enheten är i standbyläge (tillgängligt för versionen med varmvattenalternativ).



Aquabar box 80




Aquabar box 150



Aquabar box 280

## Tekniska specifikationer

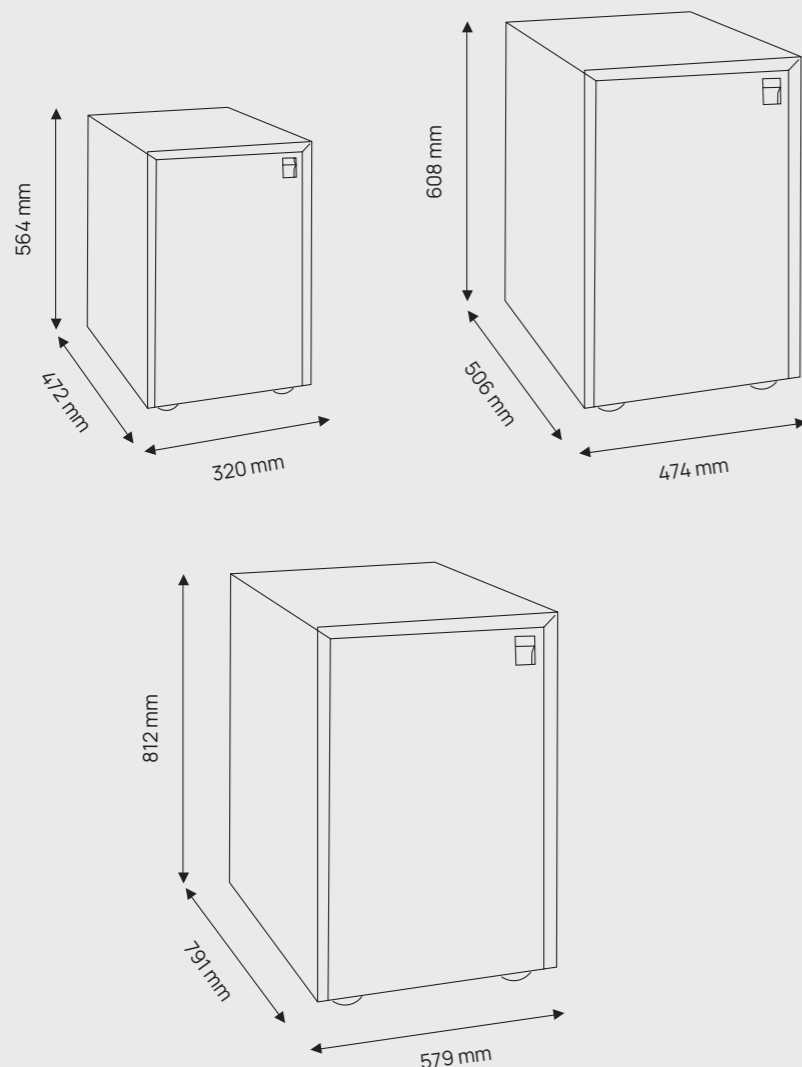

## Valmöjligheter

	Rumstempererat	Kallt	Kolsyrat
Box 80 CAS	👉	✖	👉👉
Box 150 CA	👉	✖	
Box 150 CAS	👉	✖	👉👉
Box 280 CAS	👉	✖	👉👉

## Specifikationer

Modell	Aquabar Box 80 (CA/CAS)	Aquabar Box 150 (CA/CAS)	Aquabar Box 280 (CAS)
Mått BxDxH	320 x 472 x 564 mm	474 x 506 x 608 mm	579 x 791 x 812 mm
Vikt	29 kg	33 kg	83 kg

## Teknologi och prestanda

Köldmedium	R290		
Rekommenderad filtrering	Carbon Block (CBC)		
Kylteknik	Isbank		
Isbank	5 kg	10 kg	35 kg
Isbankskapacitet	14 l	18 l	90 l
Flödes hastighet	2 l/min (värdet beror på flödet på inkommande vatten)		
Kapacitet kolsyrat och kallt vatten < 12 °C	80 l/h*	150 l/h*	280 l/h*
Min/max omgivande temperatur	2-40 °C		
Min/max vattentemperatur	5-12 °C		
Ljudnivå (kylkrets)	55 dB	58 dB	66 dB
Driftstryck	2-3,5 bar		
CO <sub>2</sub> -driftstryck	3,5-4 bar		
Maximal elförbrukning	505 W / 2,2 A	875 W / 3,8 A	1265 W / 5,5 A
Kolsyre pump	Roterande ( CA ej roterande)	Roterande ( CA ej roterande)	Roterande
Kompressoreffekt	1/8 hk	1/3 hk	1/3 hk

## Installationskrav

Strömförsörjning	230 V / 10 A / 50 Hz		
Vattenanslutning	Ø 8 mm	Ø 3/8"	Ø 3/8"
Ventilationsutrymme	10 cm		

\*Kylkapaciteten i l/h varierar beroende på inkommande vattentemperatur och rumstemperatur. Rumstemperatur 25 °C – Inkommande vattentemperatur 20 °C.

# Culligan™

