



Vandkølere
Indbygningsmodel

Aquabar box

Diskrete, men kraftige indbyggede kølere.

- En pladsbesparende vandstation, der effektivt leverer vand af høj kvalitet til kontorer og HoReCa.
- Designet og produceret i Italien med materialer af høj kvalitet.
- Op til 280 liter i timen, med tre forskellige kapaciteter at vælge imellem.



Egenskaber og fordele



Pladsbesparende kvalitet

Designet og produceret i Italien, bygget med rustfrit stål af høj kvalitet for et bedre udseende og holdbarhed.

Kan installeres med enhver type taphane eller tappeanordning for at opfylde alle kunders praktiske og æstetiske behov.

Programmerbar mængdekontrol (når den bruges sammen med en hane, der understøtter portionskontrol).

Let tilgængelige interne dele for hurtig serviceintervention.

Pumpesikkerhedssystem i tilfælde af, at vandforsyningen lukkes.

Justerbar termostat.




Det bedste vandvalg

Disse indbygningsløsninger fås med forskellige kapaciteter for at dække alle typer behov:

- 80 l/t
- 150 l/t
- 280 l/t

Vandvalg: Rumtempereret, koldt og med kulsyre.

Justerbar vandtemperatur og kulsyreniveau for at tilpasse sig personlige præferencer.

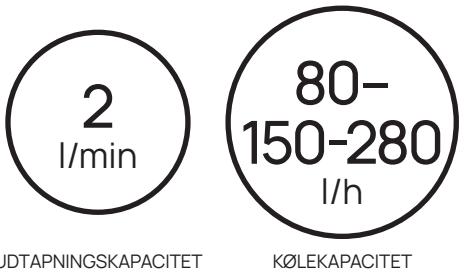

Effektiv og bæredygtig teknologi

Maskinerne bruger isbank-køleteknologi til at levere store mængder konstant koldt vand, hvilket gør dem uundværlige i travle HoReCa-miljøer, hvor der er behov for en stabil strøm af store mængder iskoldt vand.

Produktlinjen bruger R290, et naturligt kølemiddel, der ikke bidrager til global opvarmning.

Dobbelt kølespiral (gælder kun for modellerne 150 og 280).

Op til 75 % energibesparelse, når enheden er i standby-tilstand (tilgængelig for versioner med varmtvandsfunktion).



Aquabar box 80




Aquabar box 150



Aquabar box 280

Tekniske specifikationer

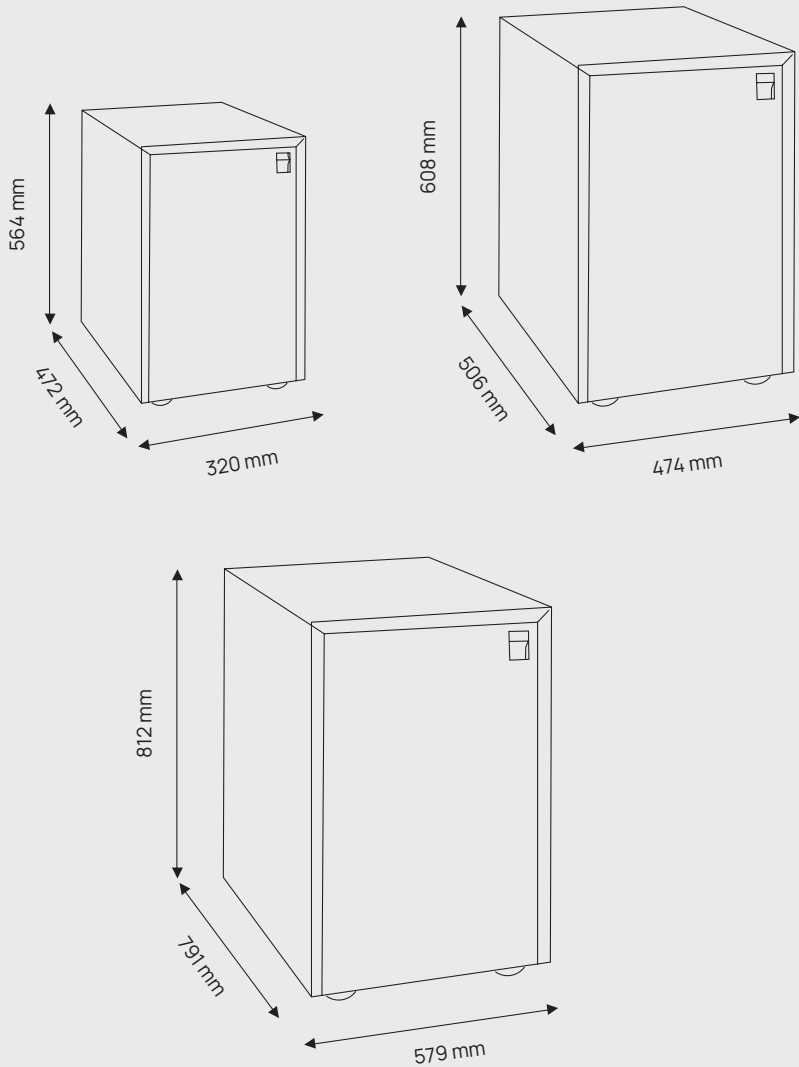

Valgmuligheder

Model	Rumtempereret	Koldt	Med kulsyre
Box 80 CAS	🔹	❄️	🍾
Box 150 CA	🔹	❄️	
Box 150 CAS	🔹	❄️	🍾
Box 280 CAS	🔹	❄️	🍾

Specifikationer

Model	Aquabar Box 80 (CA/CAS)	Aquabar Box 150 (CA/CAS)	Aquabar Box 280 (CAS)
Mål BxDxH	320 x 472 x 564 mm	474 x 506 x 608 mm	579 x 791 x 812 mm
Vekt	29 kg	33 kg	83 kg

Teknologi og ydeevne

Kølemiddel	R290		
Filtrering	Carbon Block (CBC)		
Køleteknik	Isbank		
Isbank	5 kg	10 kg	35 kg
Kapacitet for isbank	14 l	18 l	90 l
Udtrækskapacitet	2 l/min (Værdien afhænger af indkommende vandmængde)		
Kapacitet kulsyre og koldt vand < 12 °C	80 l/t*	150 l/t*	280 l/t*
Kontroller	2-40 °C		
Min./maks. vandtemperatur	5–12 °C		
Lydniveau (kølekreds)	55 dB	58 dB	66 dB
Driftstryk	2-3,5 bar		
CO ₂ -driftstryk	3,5-4 bar		
Maksimalt energiforbrug	505 W / 2,2 A	875 W / 3,8 A	1 265 W / 5,5 A
Kulsyrepumpe	Roterende (CA: ikke roterende)	Roterende (CA: ikke roterende)	Roterende
Kompressoreffekt	1/8 hk	1/3 hk	3/4 hk

Installationskrav

Strømforsyning	230 V / 10 A / 50 Hz		
Vandtilslutning	Ø 8 mm	Ø 3/8"	Ø 3/8"
Ventilationsrum	10 cm		

*Kølekapaciteten i l/t varierer afhængigt af indkommende vandtemperatur og rumtemperatur. Rumtemperatur 25 °C – Indkommende vandtemperatur 20 °C.

Culligan™

