



Vannkjølere
Innbyggingsmodell

Aquabar box

Diskré, men kraftige innebygde kjølere.

- En plassbesparende vannstasjon som effektivt leverer vann av høy kvalitet til kontorer og HoReCa.
- Designet og produsert i Italia med materialer av høy kvalitet.
- Opptil 280 liter per time, med tre ulike kapasiteter å velge mellom.



Egenskaper og fordeler



Plassbesparende kvalitet

Designet og produsert i Italia, bygget med høykvalitets rustfritt stål for bedre utseende og holdbarhet.

Kan installeres med enhver type tappekran eller tapptårn for å oppfylle alle kunders praktiske og estetiske behov.

Programmerbar mengdekontroll (når den brukes sammen med en kran som støtter porsjonskontroll).

Lett tilgjengelige interne deler for rask serviceintervensjon.

Pumpesikkerhetssystem i tilfelle vannforsyningen stenges av.

Justerbar termostat.



Det beste vannvalget

Disse innebygningsløsningene finnes med ulike kapasiteter for å dekke alle typer behov:

- 80 l/t
- 150 l/t
- 280 l/t

Vannvalg: Romtemperert, kaldt og kullsyreholdig.

Justerbar vanntemperatur og kullsyrenivå for å tilpasses personlige preferanser.



Effektiv og bærekraftig teknologi

Maskinene benytter isbankkjøleteknologi for å levere store mengder jevnt kaldt vann, noe som gjør dem uunnværlige i travle HoReCa-miljøer hvor det er behov for en stabil strøm av store mengder iskaldt vann.

Produktlinjen bruker R290, et naturlig kjølemiddel som ikke bidrar til global oppvarming.

Dobbel kjølespiral (gjelder kun for modellene 150 og 280).

Opptil 75 % energibesparelse når enheten er i standby-modus (tilgjengelig for versjoner med varmtvannsfunksjon)



Aquabar box 80




Aquabar box 150



Aquabar box 280

Tekniske spesifikasjoner

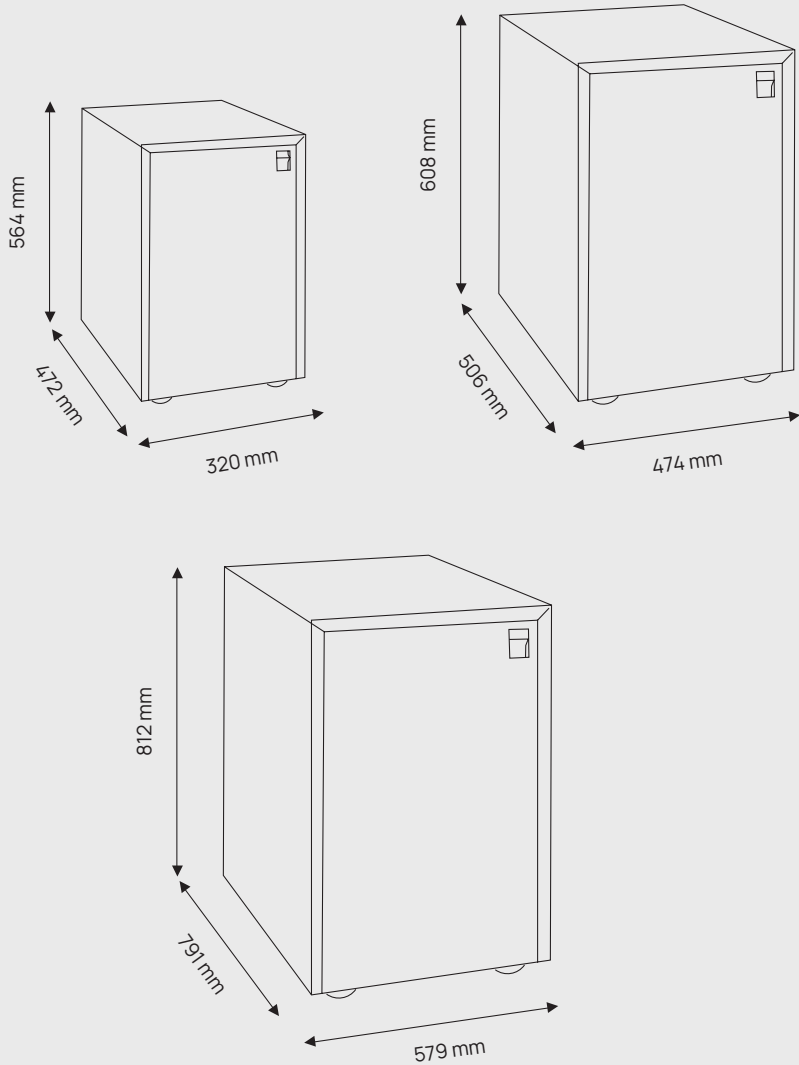

Valgmuligheter

Modell	Romtemperert	Kaldt	Kullsyreholdig
Box 80 CAS	🔹	❄️	🧊
Box 150 CA	🔹	❄️	
Box 150 CAS	🔹	❄️	🧊
Box 280 CAS	🔹	❄️	🧊

Spesifikasjoner

Modell	Aquabar Box 80 (CA/CAS)	Aquabar Box 150 (CA/CAS)	Aquabar Box 280 (CAS)
Mål BxDxH	320 x 472 x 564 mm	474 x 506 x 608 mm	579 x 791 x 812 mm
Vekt	29 kg	33 kg	83 kg

Teknologi og ytelse

Kjølemedium	R290		
Filtrering	Carbon Block (CBC)		
Kjøleteknikk	Isbank		
Isbank	5 kg	10 kg	35 kg
Kapasitet isbank	14 l	18 l	90 l
Tappekapasitet	2 l/min (verdien avhenger av innkommende vannmengde)		
Kapasitet kullsyre og kaldt vann < 12 °C	80 l/t*	150 l/t*	280 l/t*
Kontroller	2-40 °C		
Min/maks vanntemperatur	5–12 °C		
Lydnivå(kjølekrets)	55 dB	58 dB	66 dB
Driftstrykk	2-3,5 bar		
CO ₂ -driftstrykk	3,5-4 bar		
Maksimalt energiforbruk	505 W / 2,2 A	875 W / 3,8 A	1 265 W / 5,5 A
Kullsyrepumpe	Roterende (CA: ikke roterende)	Roterende (CA: ikke roterende)	Roterende
Kompressoreffekt	1/8 hk	1/3 hk	3/4 hk

Installasjonskrav

Strømforsyning	230 V / 10 A / 50 Hz		
Vannkobling	Ø 8 mm	Ø 3/8"	Ø 3/8"
Ventilasjonsrom	10 cm		

*Kjølekapasiteten i l/h varierer avhengig av innkommende vanntemperatur og romtemperatur. Romtemperatur 25 °C – Innkommende vanntemperatur 20 °C.

Culligan™