



Vandtilsluttet automat
Gulvmodel

Aquabar Easy

Slidstærke og pålidelige enheder, der kombinerer høj ydeevne med essentielle funktioner for optimal drift.

- Designet til selvbetjeningsområder, skoler, kantiner og miljøer, der kræver store mængder vand og pålidelig ydelse ved udtapning.
- Designet og produceret i Italien med materialer af højeste kvalitet.
- Med en udtagningshøjde på 29,7 cm gør Aquabar Easy det nemt at fylde flasker.



Egenskaber og fordele



Effektiv og bæredygtig teknologi

Produktlinjen anvender R290, et naturligt forekommende kølemiddel, der ikke bidrager til global opvarmning.

Maskinerne er udstyret med isbank-køleteknologi, som sikrer levering af store mængder konstant koldt vand. Dette gør dem uundværlige i travle miljøer, hvor der er behov for en stabil strøm af store mængder iskoldt vand.



Kraftig ydeevne

To forskellige serveringskapaciteter (80-150 l/t), som effektivt håndterer store mængder koldt, rumtempereret og kulsyreholdigt vand, selv under høj belastning og i travle perioder.



UDTAPNINGSKAPACITET

KØLEKAPACITET



Moderne og praktisk design

Tilpasset travle miljøer med høj kundetrafik.

Udstyret med dobbelte funktionsknapper: Den øverste knap tapper vand, så længe den holdes nede, mens start-stop-knappen nederst aktiverer et kontinuerligt vandflow ved første tryk og stopper det ved andet tryk.

Høj udtagningshøjde (297 mm), der passer til de fleste flasker, hvilket gør genopfyldning nemt.


Justerbare fødder for stabil placering.

Udstyret med en praktisk frontåbning for nem vedligeholdelse, som også giver ekstra opbevaringsplads til filter og CO₂-flasker.

Drypbakke med rist til at opsamle uønsket spild.



Tekniske specifikationer

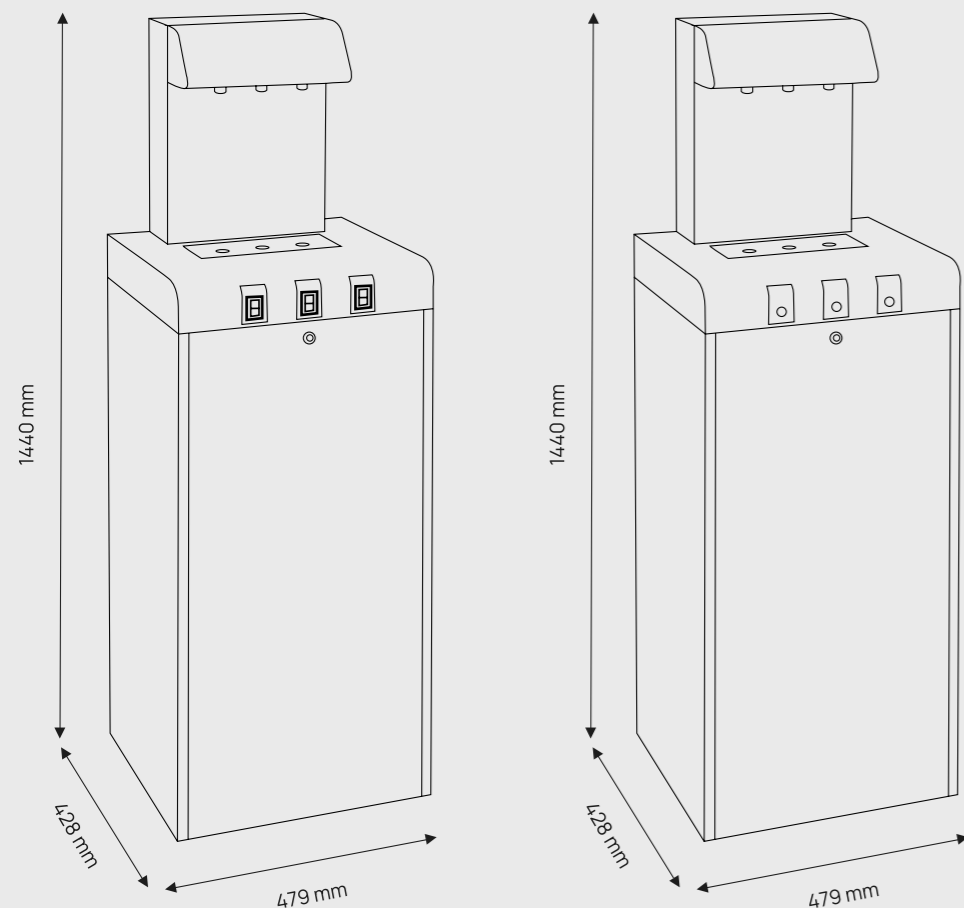

Valgmuligheder

Model	Rumtempereret	Koldt	Med kulsyre
Easy 80			
			
Easy 80 TOUCH FREE			
			
Easy 150			
			

Specifikationer

Model	Easy 80	Easy 80 TOUCH FREE	Easy 150
Mål BxDxH	479 mm (W) x 428 mm (D) x 1440 mm (H)		
Vekt	42 Kg (netto) - 48 Kg (brutto)	42 Kg (netto) - 48 Kg (brutto)	49 Kg (ntto) - 55 Kg (brutto)
Udtagningshøjde	297 mm		

Teknologi og ydeevne

Kølemiddel	R290		
Filtrering	Carbon Block (CBC)		
Køleteknik	Isbank - enkel rustfri stålspole	Isbank - enkel rustfri stålspole	Isbank - dobbel rustfri stålspole
Isbank	5 Kg	5 Kg	8 Kg
Kapacitet for isbank	14 L	14 L	18 L
Udtrækskapacitet	2 L/min (verdien afhænger af innkommende kapacitet).		
Kapacitet kulsyre og koldt vand < 12 °C	80 L/t*	80 L/t*	150 L/t*
Kontroller	Manuel	Sensor	Manuel
Min./maks. vandtemperatur	5° - 12°C		
Lydniveau (kølekreds)	55 dB	55 dB	58 dB
Driftstryk	2 - 3.5 bar		
CO ₂ -driftstryk	3.5 - 4 bar		
Maksimalt energiforbrug	440 W / 1.9 A	440 W / 1.9 A	920 W / 4 A
Kompressoreffekt	1/5 HP	1/5 HP	1/3 HP

Installationskrav

Strømforsyning	230 V / 10 A / 50 Hz
Vandtilslutning	Ø 8 mm
Ventilasjonsrom	10 cm

*Kølekapaciteten i l/t varierer afhængigt af indkommende vandtemperatur og rumtemperatur.

Culligan™

