

# Aquabar Easy

Slitesterke og pålitelige enheter som kombinerer høy ytelse med essensielle funksjoner for optimal drift.

- Designet for selvbetjeningsområder, skoler, kafeteriaer og miljøer som krever store mengder vann og pålitelig ytelse ved tapping.
- Designet og produsert i Italia med materialer av høyeste kvalitet.
- Med en uttakshøyde på 29,7 cm, gjør Aquabar Easy det enkelt å fylle opp flasker.



## Egenskaper og fordeler



### Effektiv og bærekraftig teknologi

Produktlinjen benytter R290, et naturlig forekommende kjølemedium som ikke bidrar til global oppvarming.

Maskinene er utstyrt med isbankkjøleteknologi, som sikrer levering av store volumer av konsekvent kaldt vann. Dette gjør dem uunnværlige i travle miljøer, hvor det er behov for en stabil strøm av store mengder iskaldt vann.



### Kraftig ytelse

To ulike serveringskapasiteter (80–150 l/t) som effektivt håndterer store mengder kaldt, romtemperert og kullsyreholdig vann, selv under høy belastning og i hektiske perioder.



### Moderne og praktisk design

Tilpasset hektiske miljøer med høy kundetraffikk.

Utstyrt med doble funksjonsknapper: Den øverste knappen tapper vann så lenge den holdes inne, mens start-stopp-knappen nederst aktiverer et kontinuerlig vannfløde ved første trykk og stopper det ved andre trykk.

Høy tappehøyde (297 mm) som passer de fleste flasker, noe som gjør påfylling enkelt.


Justerbare føtter for stabil plassering.

Utstyrt med en praktisk frontåpning for enkelt vedlikehold, som også gir ekstra lagringsplass for filter og CO<sub>2</sub>-flasker.

Dryppbrett med rist for å fange opp uønsket søl.



## Tekniske spesifikasjoner

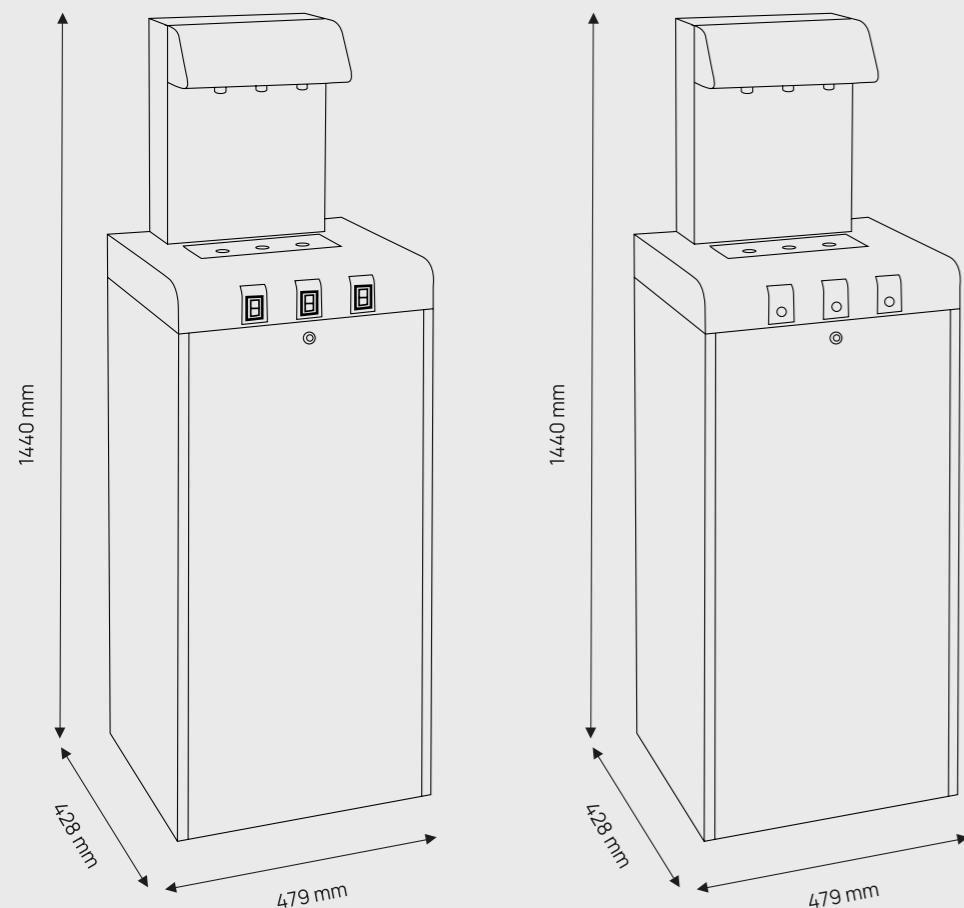

## Valgmuligheter

Modell	Romtemperert	Kaldt	Kullsyreholdig
Easy 80			
			
Easy 80 TOUCH FREE			
			
Easy 150			
			

## Spesifikasjoner

Modell	Easy 80	Easy 80 TOUCH FREE	Easy 150
Mål BxDxH	479 mm (W) x 428 mm (D) x 1440 mm (H)		
Vekt	42 Kg (netto) - 48 Kg (brutto)	42 Kg (netto) - 48 Kg (brutto)	49 Kg (ntto) - 55 Kg (brutto)
Tappehøyde	297 mm		

## Teknologi og ytelse

Kjølemedium	R290		
Filtrering	Carbon Block (CBC)		
Kjøleteknologi	Isbank - enkel rustfri stålspole	Isbank - enkel rustfri stålspole	Isbank - dobbel rustfri stålspole
Isbank	5 Kg	5 Kg	8 Kg
Kapasitet isbank	14 L	14 L	18 L
Tappekapasitet	2 L/min (verdien avhenger av innkommende kapasitet).		
Kapasitet kullsyre og kaldt vann < 12 °C	80 L/t*	80 L/t*	150 L/t*
Kontroller	Manuel	Sensor	Manuel
Min/maks vanntemperatur	5° - 12°C		
Lydnivå (kjølekrets)	55 dB	55 dB	58 dB
Driftstrykk	2 - 3.5 bar		
CO <sub>2</sub> -driftstrykk	3.5 - 4 bar		
Maksimalt energiforbruk	440 W / 1.9 A	440 W / 1.9 A	920 W / 4 A
Kompressoreffekt	1/5 HP	1/5 HP	1/3 HP

## Installasjonskrav

Strømforsyning	230 V / 10 A / 50 Hz
Vannkobling / avløp	Vannkobling: Ø 8 mm / avløp er påkrevd.
Ventilasjonsrom	10 cm

\*Kjølekapasiteten i l/t varierer avhengig av innkommende vanntemperatur og romtemperatur.

# Culligan™

