

Aquabar Easy

Robusta och funktionella enheter med kraftfull prestanda och viktiga funktioner.

- Inriktad på platser med självbetjäning, kafeterior och matsalsmiljöer med krav på stora mängder vatten och stabil prestanda vid upptappning.
- Designad och tillverkad i Italien med material av hög kvalitet.
- UV-C ljus för extra hygien vid utloppet finns som tillval.



Egenskaper och fördelar



Effektiv och hållbar teknologi

Produktlinjen använder R290, ett naturligt förekommande köldmedium som inte bidrar till den globala uppvärmningen.

Maskinerna använder isbankskylteknik för att kunna leverera stora volymer av konsekvent kallt vatten, vilket gör dem till ett måste i hektiska HoReCa-miljöer där det krävs ett stabilt flöde av stora mängder iskallt vatten.



Hygienisk användning och kraftfull prestanda

Två olika kapaciteter för servering (80–150 l/h) för att hantera höga volymer av kallt, rumstempererat och kolsyrat vatten, även under rusning.

Beröringsfritt användargränssnitt för vatten av hög kvalitet och en mer hygienisk upplevelse. Fungerar på ett avstånd av 1,5 cm och styrs med vattentäta, infraröda sensorer (endast beröringsfria modellen).

En bakteriedödande UV-C-lampa placerad vid kranen för att rena vattnet vid utloppet tack vare effekten av ultraviolett ljus (tillval).



Modern och praktisk design

Designad och tillverkad i Italien, byggd med högkvalitativt rostfritt stål.

Utformad för HoReCa:s hektiska miljöer och verksamheter med högt flöde av kunder.

Försedd med dubbla funktionsknappar: den översta knappen håller upp vatten när den hålls intryckt kontinuerligt, medan start-stoppknappen längst ner aktiverar ett kontinuerligt flöde vid första trycket och avaktiverar det vid andra trycket.

Hög tapphöjd (297 mm) passar de flesta flaskor för enkel påfyllning.


Justerbara fötter.

Försedd med en praktisk främre öppning för enkelt underhåll och inspektion, som även erbjuder extra förvaringsutrymme för filter och CO₂-flaskor.

Spillbricka med galler för att samla upp oavsiktligt spill.



Tekniska specifikationer

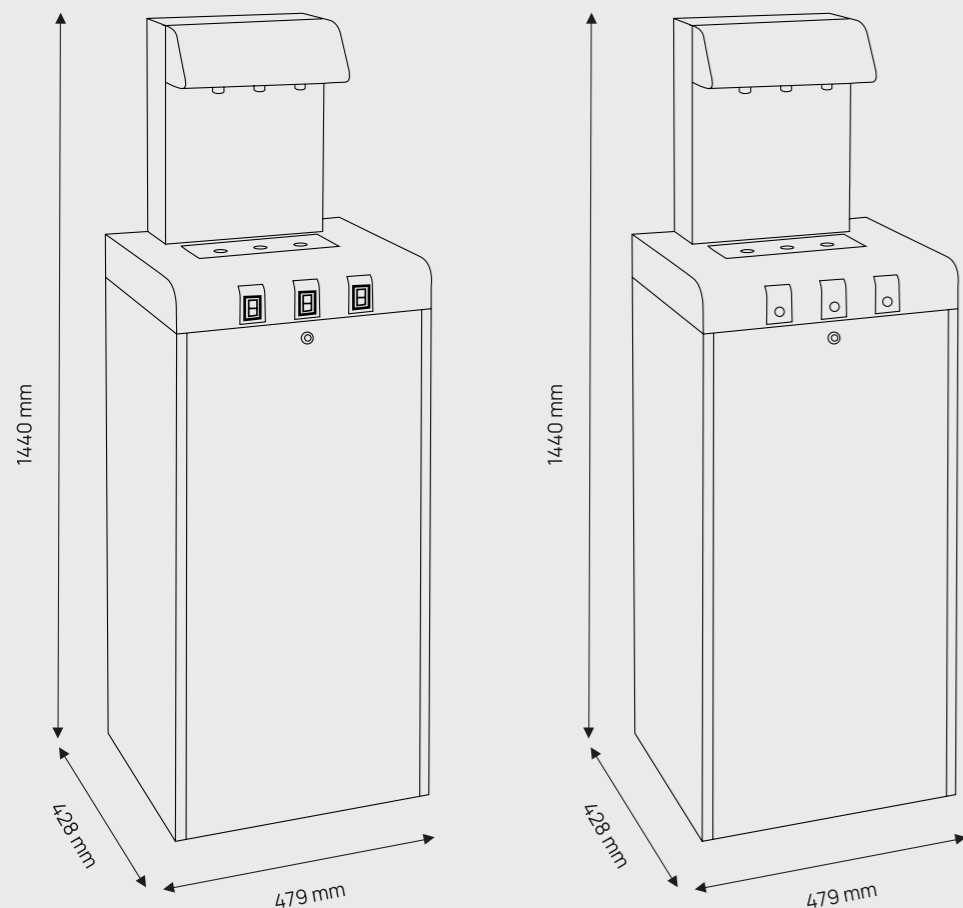

Vattenval

	Rumstempererat	Kallt	Kolsyrat
Easy 80			
Easy 80 Touch Free			
Box 280			

Specifikationer

Modell	Easy 80	Easy 80 Touch Free	Easy 150
Mått BxDxH	479 x 428 x 1 440 mm		
Vikt	42 kg (netto) / 48 kg (brutto)	42 kg (netto) / 48 kg (brutto)	49 kg (netto) / 55 kg (brutto)
Tapphöjd	297 mm		

Teknologi och prestanda

Vattenreningsystem	UV ut – 4 W UV-C-lampa vid kranen (tillval)		
Köldmedium	R290		
Rekommenderad filtrering	Carbon Block (CBC)		
Kylteknik	Isbank - enkel rostfri stålspole	Isbank - enkel rostfri stålspole	Isbank - dubbel rostfri stålspole
Isbank	5 kg	5 kg	8 kg
Isbankskapacitet	14 l	14 l	18 l
Flödes hastighet	2 l/min (värdet beror på flödet på inkommande vatten)		
Kapacitet kolsyrat och kallt vatten < 12 °C	80 l/h*	80 l/h*	150 l/h*
Kontroller	Manuell knapp	Infraröd sensor	Manuell knapp
Min/max vattentemperatur	5–12 °C		
Ljudnivå (kylkrets)	55 dB	55 dB	58 dB
Driftstryck	2-3,5 bar		
CO ₂ -driftstryck	3,5-4 bar		
Maximal elförbrukning	440 W / 1,9 A	440 W / 1,9 A	920 W / 4 A
Kompressoreffekt	1/5 hk	1/5 hk	1/3 hk

Installationskrav

Strömförsörjning	230 V / 50 Hz
Vattenanslutning	Ø 8 mm
Ventilationsutrymme	10 cm

*Kylkapaciteten i l/h varierar beroende på inkommande vattentemperatur och rumstemperatur. Rumstemperatur 25 °C – Inkommande vattentemperatur 20 °C.

Culligan™

