

Culligan

Aquabar Easy

Unités robustes et fonctionnelles équipées d'un système de distribution performant et de fonctions essentielles.

Destinés aux zones de libre-service, aux cafétérias et aux cantines qui nécessitent une distribution d'eau à haut volume et des performances de distribution constantes.

L'Aquabar Easy combine un design simple mais très fonctionnel, le tout fabriqué en Italie, pour une qualité de produit supérieure.

Les unités Aquabar Easy aident les commerces et les lieux de travail HORECA à fournir à leurs invités, clients, employés et visiteurs une eau de haute qualité, et les aident à réduire leur empreinte carbone globale grâce à une solution qui fournit de l'eau fraîchement filtrée, distribuée directement dans les locaux des clients.



 Opportunité de profit

 Distribution d'eau illimitée

 Garantie d'hygiène

 Solution respectueuse de l'environnement

Caractéristiques et avantages du produit



Facilité d'utilisation et design



Fabriquée **en Italie** avec **des matériaux de haute qualité**, cette unité est conçue pour les établissements HORECA très fréquentés.

Cette fontaine à eau colonne est équipée **de boutons à double fonction** : celui situé sur le dessus assure la distribution lorsqu'il est pressé en continu, tandis que le bouton start-stop situé en bas active la distribution en continu lors de la première pression et la désactive lors de la seconde.

La zone de distribution haute (297 mm) s'adapte à la plupart des bouteilles pour un remplissage facile.

Pieds réglables.

Ouverture frontale pratique pour faciliter l'entretien et l'inspection.



Performance et hygiène

Deux capacités de distribution différentes (80-150 l/h) pour répondre à des volumes importants d'eau froide, tempérée et pétillante, même aux heures de pointe.

Les fontaines utilisent **la technologie de réfrigération Ice Bank** pour produire de grands volumes d'eau toujours froide, ce qui en fait une nécessité dans les établissements HORECA très fréquentés, où de grandes quantités d'eau constamment glacée sont nécessaires.

Interface utilisateur sans contact pour une eau de grande qualité et une expérience plus hygiénique ; fonctionne à une distance de 1,5 cm, grâce à des capteurs infrarouges étanches (modèle sans contact uniquement).

(En option) L'élimination **des UV réduit la croissance bactérienne** et assainit le robinet.






Durabilité

Réfrigération respectueuse de l'environnement avec le R290 : un réfrigérant naturel avec un faible GWP (Global Warming Potential) et zéro ODP (Ozone Depletion Potential).

Aquabar Easy contribue **à réduire l'empreinte écologique globale** et crée de la valeur à long terme pour les établissements HORECA, grâce à des solutions d'eau durables qui offrent **des avantages écologiques et logistiques**.



Spécifications techniques

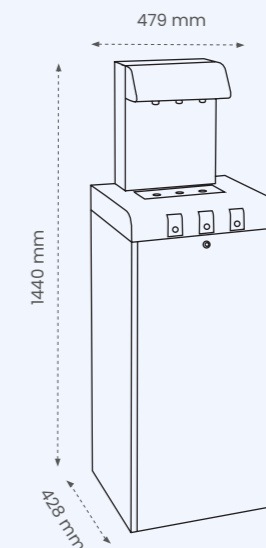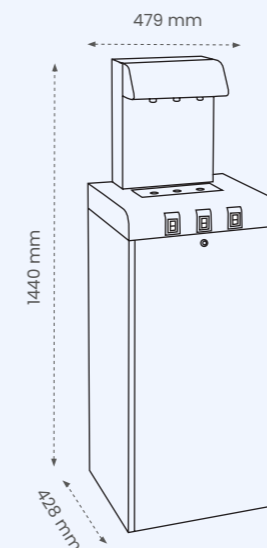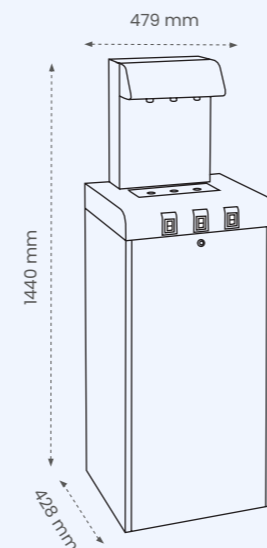

Modèle	Aquabar Easy 80 (UV EN OPTION)	Aquabar Easy 150 (UV EN OPTION)	Aquabar Easy 80 SANS CONTACT
Dimensions (bac de récupération inclus)	479 mm (W) x 428 mm (D) x 1440 mm (H)		
Poids	42 Kg (net) 48 Kg (brut)	49 Kg (net) 55 Kg (brut)	42 Kg (net) 48 Kg (brut)
Système de purification de l'eau	UV out - lampe UV-C de 4W au robinet (en option)		
Filtration recommandée	Culligan Carbon Block EVO (installation externe, non incluse avec le produit)		
Hauteur de la zone de distribution	297 mm		
Opérations de distribution	Bouton manuel	Bouton manuel	Capteur infrarouge
Capacité de distribution (débit)	80 L/h*	150 L/h*	80 L/h*
Technologie de réfrigération	Ice Bank		
Capacité Ice bank	14 L/h	18 L/h	14 L/h
Alimentation électrique	230 V - 50 Hz		
Consommation électrique maximale	300W - 1,3 A	920W - 4 A	300W - 1,3 A
Puissance du compresseur	1/5 HP	1/3 HP	1/5 HP
Gaz réfrigérant	R290		
Pression de fonctionnement	1 - 3,5 bar		
Pression de fonctionnement du CO2 (Min-	3 - 5 bar		
Température de l'eau mi-max	5 - 12 °C		

*La capacité de réfrigération en L/h varie en fonction de la température de l'eau d'entrée et de la température de la pièce. Température tempérée de 25°C - Température de l'eau à l'entrée de 20°C.

Options d'eau

	Froide	Pétillante	Tempérée
C+A+S			
C+A			

Contactez-nous aujourd'hui

culligan.be
02/331 27 62
info@culligan.be

Tested and certified

