

Culligan

# Aquabar Easy

Robuuste en functionele units met krachtige prestaties en essentiële functies.

Gericht op zelfbedieningsruimtes, cafetaria's en kantines waar een hoog volume watervoorziening en consistente prestaties vereist zijn.

De Aquabar Easy combineert een eenvoudig maar zeer functioneel ontwerp, geproduceerd in Italië, voor een superieure productkwaliteit.

Aquabar Easy units helpen HORECA bedrijven en werkplekken hun gasten, klanten, werknemers en bezoekers te voorzien van water van hoge kwaliteit en ondersteunen hen bij het verminderen van hun totale ecologische voetafdruk met een oplossing die vers gefilterd water levert, rechtstreeks bij de klant geleverd.



Winstkans



Onbeperkte  
watervoorziening



Hygiënegarantie



Milieuvriendelijke  
oplossing



# Productkenmerken en voordelen



## Gebruiksgemak en ontwerp



De unit is vervaardigd uit **hoogwaardige materialen** en specifiek ontworpen voor drukke HORECA-omgevingen.

Deze vrijstaande waterkoeler heeft knoppen met **twee functies**: de bovenste knop verdeelt water wanneer deze continu wordt ingedrukt, terwijl de start-stopknop aan de onderkant de continue afgifte activeert bij de eerste keer drukken en deactiveert bij de tweede keer drukken.

**In de hoge afvulzone** (297 mm) passen de meeste flessen voor eenvoudig bijvullen.

Adjustable feet.

Handige **opening aan de voorkant** voor eenvoudig onderhoud en inspectie.



## Prestaties en hygiëne

**Twee verschillende afgiftecapaciteiten** (80-150 l/u) voor grote volumes koud, ongekoeld en bruisend water, zelfs op piekmomenten.

De koelers maken gebruik van de **Ice Bank koeltechnologie** voor grote volumes constant koud water, waardoor ze een noodzaak zijn in drukke HORECA-omgevingen, waar grote hoeveelheden constant ijskoud water nodig zijn.

**Aanraakvrije gebruikersinterface** voor water van geweldige kwaliteit en een hygiënischere ervaring van de unit; werkt op een afstand van 1,5 cm, bediend door waterdichte, infraroodsensoren (alleen aanraakvrije modellen).

(Optioneel) **UV-out vermindert bacteriële groei** en ontsmet de kraan.



Aanraakvrije infraroodfunctie






## Duurzaamheid

**Milieuvriendelijke koeling** met R290: een natuurlijk koudemiddel met een laag GWP (Global Warming Potential) en nul ODP (Ozone Depletion Potential).

Aquabar Easy helpt de totale **ecologische voetafdruk te verkleinen** en creëert waarde op lange termijn voor HORECA bedrijven, door middel van duurzame wateroplossingen die **ecologische en logistieke voordelen** bieden.



## Technische specificaties

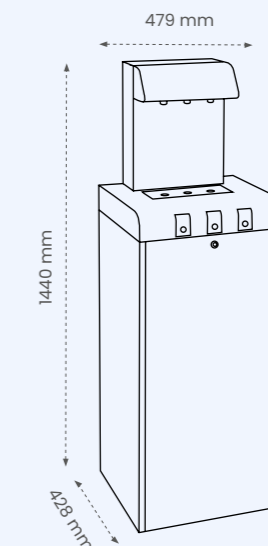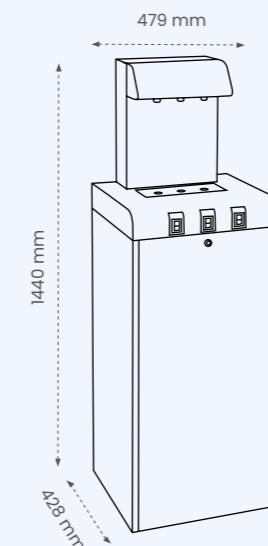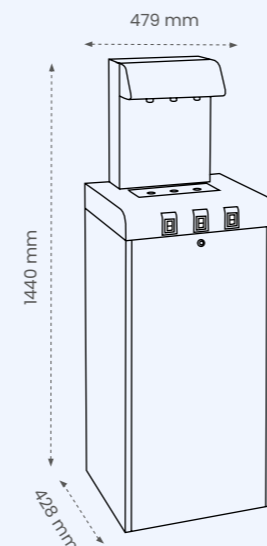

Model	Aquabar Easy 80 (UV OPTIONEEL)	Aquabar Easy 150 (UV OPTIONEEL)	Aquabar Easy 80 TOUCH FREE
Afmetingen (inclusief lekbak)	479 mm (W) x 428 mm (D) x 1440 mm (H)		
Gewicht	42 kg (netto) 48 kg (bruto)	49 kg (netto) 55 kg (bruto)	42 Kg (netto) 48 Kg (bruto)
Sanering	UV uit - 4w UVC-lamp bij de kraan (optioneel)		
Aanbevolen filtratie	Culligan Koolstofblok EVO (externe installatie, niet inbegrepen bij het product)		
Hoogte afvulgebied	297 mm		
Bediening	Handmatige knop	Handmatige knop	Infraroodsensor
Capaciteit (debiet)	80 L/h*	150 L/h*	80 L/h*
Koeltechnologie	Ijsbank		
Capaciteit ijsbank	14 L/h	18 L/h	14 L/h
Stroomvoorziening	230 V - 50 Hz		
Max. elektrisch verbruik	300W - 1,3 A	920W - 4 A	300W - 1,3 A
Vermogen compressor	1/5 HP	1/3 HP	1/5 HP
Koelmiddel	R290		
Druk	1 - 3,5 bar		
CO2 druk (min-max)	3 - 5 bar		
Min-max watertemperatuur	5 - 12 °C		

\* De koelcapaciteit in L/u hangt af van de inlaatwatertemperatuur en de kamertemperatuur. Kamertemperatuur van 25° C - Inlaatwatertemperatuur van 20°C.

## Wateropties

	Koud	Sprankelend	Kamer
C+A+S			
C+A			

## Contacteer ons vandaag

culligan.be  
02/331 27 62  
info@culligan.be

## Tested and certified

