



Leidingwaterkoeler  
Vrijstaand model

# Aquabar Plus IT

Hoogwaardige units met materialen van superieure kwaliteit voor grote volumes koud water, water op kamertemperatuur en bruisend water

- Uitstekende kernprestaties in een robuust en uniek ontwerp voor middelgrote en grote horecagelegenheden.
- Ontworpen en gemaakt in Italië met materialen van hoge kwaliteit.
- Optioneel UV-C-licht voor extra hygiëne op het afgiftepunt.



## Productkenmerken en voordelen



### Efficiënte en duurzame technologie

De productlijn maakt gebruik van R290, een natuurlijk koudemiddel dat niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

De toestellen maken gebruik van Ice Bank koeltechnologie voor grote volumes constant koud water, waardoor ze een noodzaak zijn in drukke HORECA-omgevingen, waar grote hoeveelheden constant ijskoud water nodig zijn.



### Hygiënische werking en krachtige prestaties

Volumetrische portiecontrole en gelijktijdige afgifte voor gebruiksgemak en een snelle service, zelfs op piekmomenten.

Standaardinstellingen voor waterdosering:  
Bovenste knoppen: 200 ml  
Onderste knoppen: 1000 ml

UV-C is een bacteriedodende lamp bij de kraan om water te ontsmetten bij het uitgiftepunt dankzij de werking van ultraviolet licht (optionele functie).



### Hoogwaardig en robuust ontwerp

Deze toestellen zijn ontworpen en gemaakt in Italië, met roestvrij staal van hoge kwaliteit. Bestudeerd voor HORECA drukke omgevingen en bedrijven waar veel mensen komen.

Deze vrijstaande waterkoeler heeft roestvrijstalen elektromechanische dubbele knoppen voor de afgifte van twee vooraf ingestelde waterdebieten, één voor glazen en één voor flessen.

Groot dispenseroppervlak (305 mm) geschikt voor verschillende flesformaten om eenvoudig bij te vullen.

Hij is voorzien van een zelfdiagnosesysteem om een gebrek aan watertoevoer, een laag CO2-niveau of waterlekken te signaleren.


Verstelbare poten.

Met een handige opening aan de voorkant voor eenvoudig onderhoud en controle, en extra opbergruimte voor filters en CO2-flessen.

Lekbak met rooster om gemorst water op te vangen.



## Technische specificaties

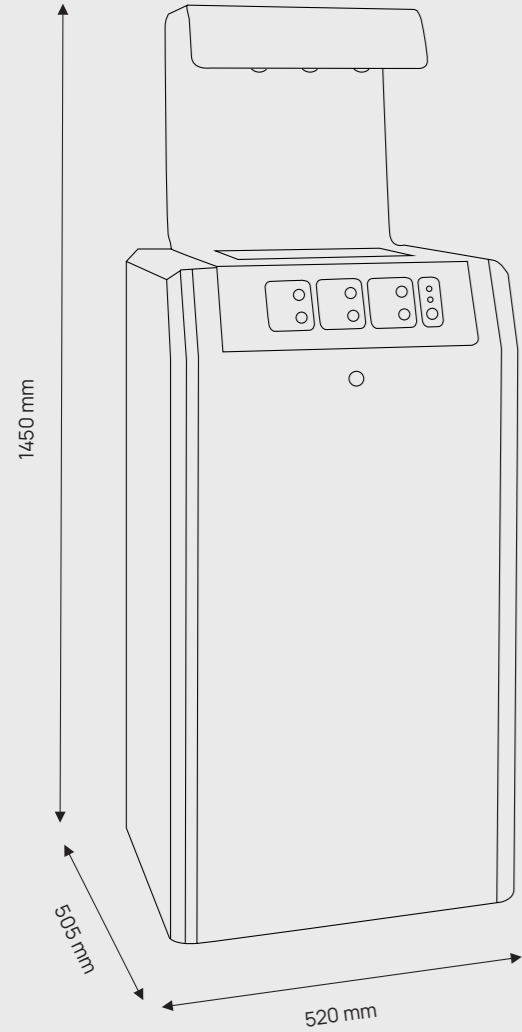

## Wateropties

Kamer



Koud



Bruisend



## Specificaties

Afmetingen	520mm (B) x 505mm (D) x 1450mm (H)
Gewicht	55 kg (netto) - 62 kg (bruto)
Hoogte afvulgebied	305 mm
Inhoud lekbak	2600 ml

## Technologie en prestaties

Aanbevolen filtratie	Koolstofblok (externe installatie, niet inbegrepen bij het product)
Koelgas	R290
Koeltechnologie	Ice Bank
Tank	18L
Capaciteit (debiet)	2 L/m (de waarde hangt af van het inkomende debiet)
Capaciteit voor bruis- en koelwater < 12°C	150 L/u*
Bediening	Elektronische drukknoppen
Min/max watertemperatuur	5 - 12 °C
Geluidsniveau (koelcircuit)	58 dB
Bedrijfsdruk	2 - 3,5 bar
CO2-bedrijfsdruk	3,5 - 4 bar
Max. elektrisch verbruik	920 W / 4 A

## Vereisten voor installatie

Stroomvoorziening	230 V - 50 Hz
Vermogen compressor	1/3 PK
Wateraansluiting	Ø 3/8" fitting
Ventilatie ruimte	10 cm

\*De koelcapaciteit in L/u hangt af van de inlaatwatertemperatuur en de kamertemperatuur. Kamertemperatuur van 25°C - Inlaatwatertemperatuur van 20°C.

# Culligan™

