



Výdejník POU
Samostatně stojící

C300

Kompaktní a výkonný výdejník vody na vodovodní řad. Cenově dostupný sodobar pro širokou škálu zákazníků.

- Poskytuje osvěžující filtrovanou vodu až pro 30 uživatelů, kterým nabízí perlivou vodu v kombinaci s chlazenou a horkou, nebo ambientní vodou.
- Model C300 je ideální řešení pro většinu zákazníků a je vhodný do kanceláří, výroby, logistiky, autosalonů a vzdělávacích zařízení.



Vlastnosti a výhody produktu



Robustní a praktický design

Moderní způsob hydratace, který dodává kvalitní pitnou vodu po celý den.

Zařízení je vybaveno tlačítky pro výdej vody a integrovaným držákem na kelímky v horní části.

Vysoký výdejní prostor pro snadné plnění lahví a karaf různých velikostí. Odnímatelná odkapová miska pro pohodlí a hygienu.



Snadné použití

Dvojitě tlačítkové ovládání zajišťuje bezpečný výdej horké vody. Snadné připojení ke stávající vodovodní síti.

Výdejní prostor o velikosti 210 mm pojme lahve různých velikostí.

Vnitřní odtokový systém s kapacitou pět litrů.

Uzavřený výdejní prostor chrání uživatele před rozstříkáním při výdeji vody.



Voda dle vašeho výběru


Nabízí perlivou vodu v kombinaci s chlazenou a horkou, nebo ambientní vodou.

Technologie přímého chlazení Direct Chill z něj dělá ideální stroj pro prostředí s vysokou spotřebou.





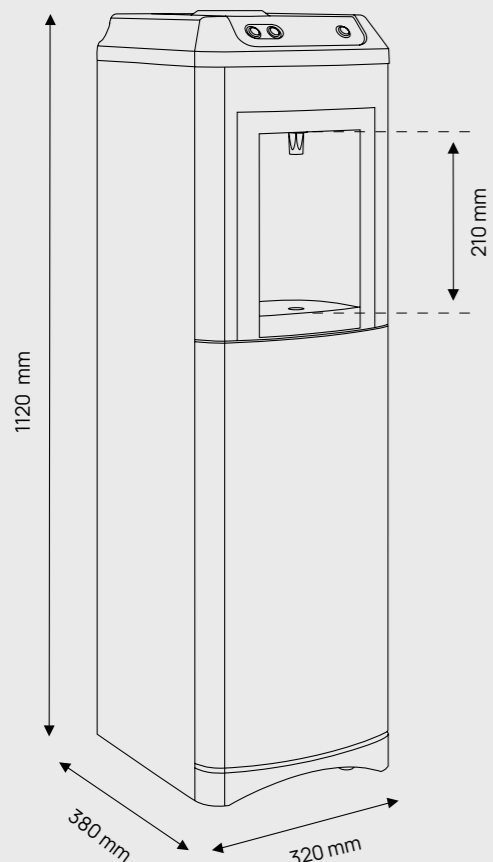

Poskytuje významné hygienické výhody.



Technické specifikace



Možnosti vody

Ambientní	Chlazená	Soda	Horká
			
			

Specifikace

Provedení	Chlazená, ambientní a soda	Horká, chlazená a soda
Rozměry	320 mm (Š) x 380 mm (H) x 1120 mm (V)	
Váha	30,4 kg	31,7 kg
Výška výdejní plochy	210 mm	
Kapacita odkapové misky	300 ml	

Technologie a výkon

Doporučená filtrace	Uhlíková GAC a CBC v závislosti na podmínkách přírodní vody doplnit o sedimentační předfiltr.	
Chladicí plyn	R600a	
Technologie chlazení	Přímé chlazení Direct Chill	
Nádrž	Chlazená: 1,5 l / Soda: 0,3 l	Chlazená a horká: 1,5 l / Soda: 0,3 l
Průtok výdeje	1,9 l/min.	
Kapacita chlazení < 12°C	20 l/h.*	
Min. / max. teplota vody	Chlazená 2° - 10°C / Horká: 92°C	
Max. spotřeba	100 W	620 W

Požadavky na instalaci

Zdroj napájení	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Výkon kompresoru	1/12 HP
Vodovodní přípojka	3/4"
Větrací prostor	10 cm

*Chladicí výkon v l/h. se liší podle teploty vstupní vody a teploty v místnosti. Teplota místnosti 25 °C - teplota vstupní vody 20 °C.

Culligan™

culligan.cz
+420 607 008 057
info@culligan.cz

