



Vattenansluten automat

Bänkmodell / Golvmodell

C100

Enkel och bra funktionalitet utan att kompromissa med kvaliteten.

- En prisvärd vattenkylare som erbjuder uppfriskande filtrerat vatten för små till medelstora arbetsplatser.
- Idealisk lösning för perfekt kallt, rumstempererat och varmt vatten.
- Flerstegsfiltrering för obegränsad tillgång till rent och välsmakande vatten.



Egenskaper och fördelar



Funktionell design

Enkel funktionalitet som går rakt på sak utan att kompromissa med kvaliteten.

Den 220 mm höga tapphöjden gör att du får plats med de flesta återanvändbara flaskor.

Generös 150 ml spillbricka för att samla upp oavsiktligt spill.

Standbyläge minskar energiförbrukningen avsevärt när enheten inte används.

Tillgänglig som bänkmodell för placering på bänkskåp och som fristående golvmödel.



Utmärkt vattenkvalitet

Kolfiltrering avlägsnar föroreningar för ett vatten av överlägsen kvalitet med förbättrad smak och renhet.

Produktserien använder sig av köldmediet R600a, en naturligt förekommande gas som inte bidrar till den globala uppvärmningen, och som också gör kompressorn tystare och mer energieffektiv.

Välj enkelt mellan kallt/hett eller kallt/rumstempererat vatten med ett enkelt knapptryck.

1,8
l/min

FLÖDESHASTIGHET



Användarvänlig vattenstation


De viktigaste plastytorna är behandlade med BioCote®, ett silverjonadditiv som ger kontinuerligt antimikrobiellt skydd mot ett brett spektrum av bakterier, mögel och svamp och minskar risken för korskontaminering.

En tvåstegsmekanism som säkerhet vid tappning av hetvatten hjälper till att undvika oavsiktligt spill.

Det slutna tapputrymmet skyddar användaren från stänk vid fyllning, och återanvändbara vattenflaskor passar perfekt inuti.



Tekniska specifikationer

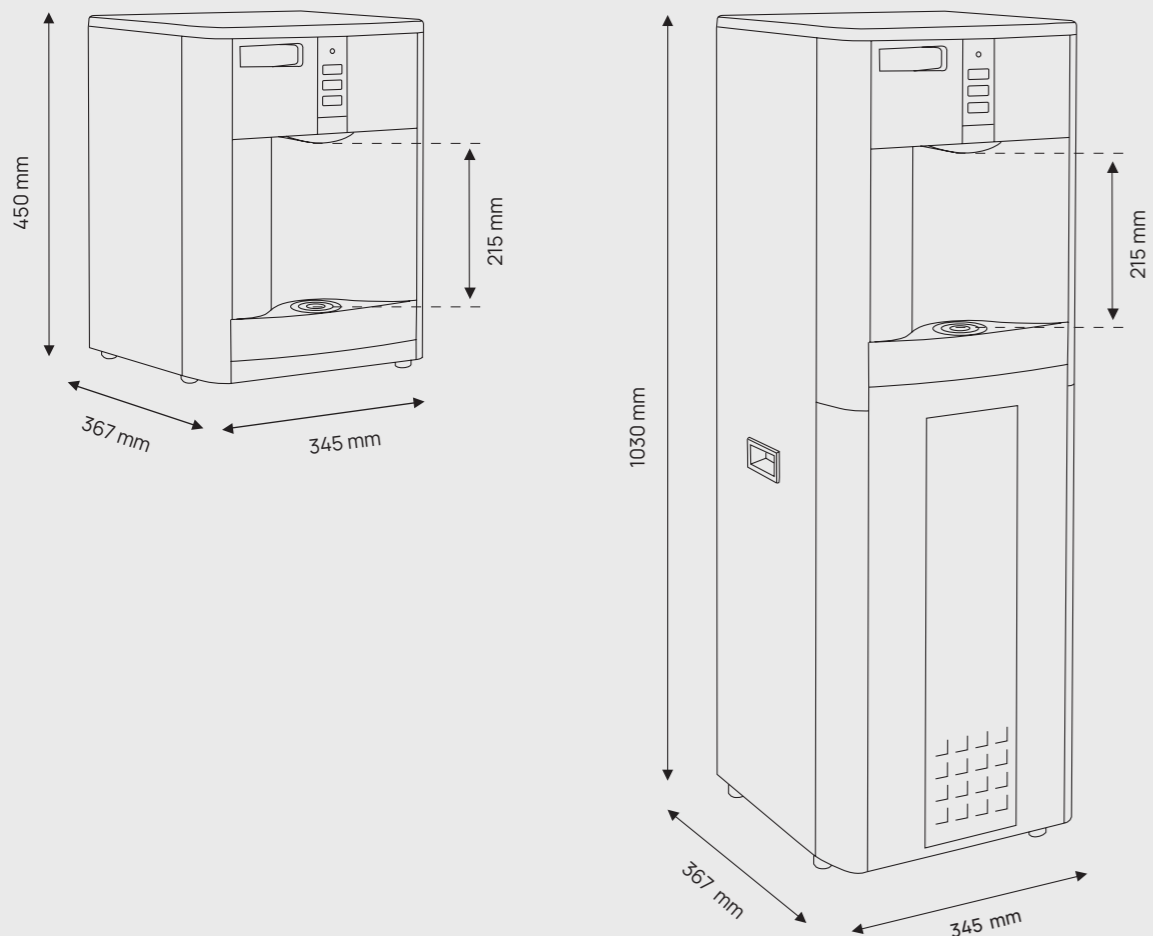

Valmöjligheter

Rumstempererat	Kallt	Varmt
	*	}}
💧	*	

Specifikationer

Modell	Bänkmodell	Golvmodell
Mått	345 mm (B) x 367 mm (D) x 450 mm (H)	345 mm (B) x 367 mm (D) x 1030 mm (H)
Vikt	23 kg	28 kg
Tapphöjd	215 mm	
Kapacitet spillbricka	150 ml	

Teknologi och prestanda

Filtrering	Aktivt kol
Köldmedium	R600a
Kylteknik	Kallvattentank
Behållare	Kallvatten: 2 l / Hetvatten: 1,5 l
Flödes hastighet	1,8 l/min
Min/max vattentemperatur	Kallt: 5–8 °C (standard 5 °C) / Varmt: 85 °C
Ljudnivå	35 dB
Driftstryck	3 bar
Maximal elförbrukning	600 W
Kompressoreffekt	1/8 hk

Installationskrav

Strömförsörjning	220–240 V / 10 A / 50 Hz
Vattenanslutning	1/4"
Ventilationsutrymme	10 cm

CulliganTM
Water you love.

