

C100

Úsporný přístroj připojený na vodovodní řad s pohodlným výdejem vody.

- Model C100 je vhodný až pro 30 uživatelů a je ideálním řešením pro dokonale vychlazenou nebo horkou vodu za výhodnou cenu.
- Cenově výhodný výdejník, který poskytuje osvěžující filtrovanou vodu na pracovišti a pomáhá podnikům snižovat používání jednorázových plastových lahví.



Vlastnosti a výhody produktu



Funkční a pohodlný design

Jednoduchá funkčnost bez kompromisů v kvalitě. Výška výdejního prostoru 22 cm je vhodná pro umístění průměrných velikostí opakovaně použitelných lahví. Objemná odkapová miska 700 ml pro zachycení náhodného rozlití.

Pohotovostní režim výrazně snižuje spotřebu energie, když se přístroj nepoužívá. K dispozici jako volně stojící jednotka pro zákazníky, kteří dávají přednost instalaci na podlahu.



Kvalita vody

Jednoduchým stisknutím tlačítka můžete snadno volit mezi chlazenou nebo horkou vodou. Uhlíková filtrace odstraňuje nečistoty a zajišťuje vynikající kvalitu vody s lepší chutí a čistotou.

Ekologicky šetrné chlazení pomocí 600a: přirozeně se vyskytujícího chladicího plynu s nízkým GWP (potenciálem pro globální oteplování) a nulovým ODP (potenciálem pro poškozování ozonu), neobsahuje BPA a je šetrný k životnímu prostředí.

18
l/hod.

KAPACITA
CHLAZENÍ



Snadné použití

Klíčové povrchy kolem dávkovacího prostoru obsahují technologii BioCote®, přísadu iontů stříbra, která poskytuje nepřetržitou antimikrobiální ochranu proti širokému spektru bakterií a snižuje riziko křížové kontaminace.


Výdej vody je intuitivní díky tlačítkům s jednoduchým ovládáním, včetně dvoustupňového bezpečnostního mechanismu pro výdej horké vody.

Bezdotykové ovládání pomocí pedálu zajišťuje větší hygienu a bezpečnost (volitelné příslušenství).

Snadné připojení ke stávajícímu vodovodnímu řadu.



Technické specifikace

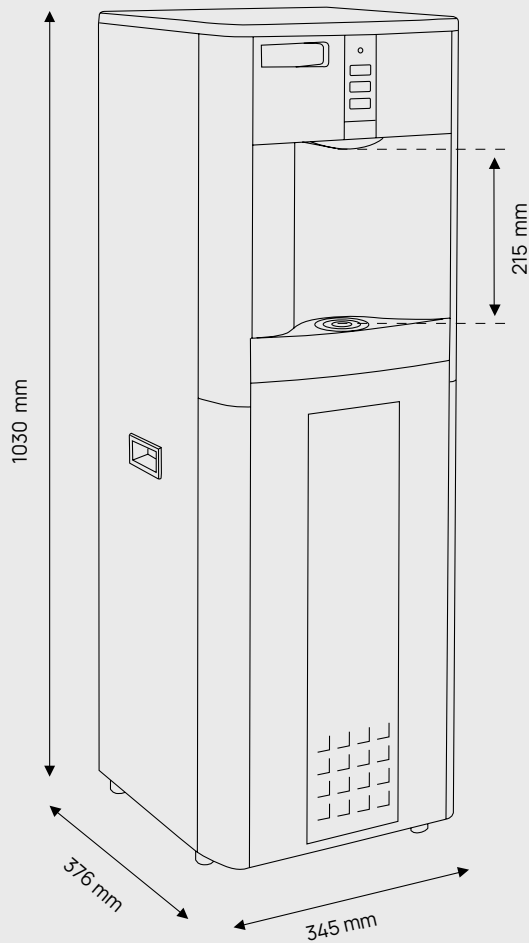

Možnosti vody

Chlazená	Horká
✱	}}

Specifikace

Provedení	Samostatně stojící
Rozměry	345 mm (Š) x 376 mm (H) x 1030 mm (V)
Váha	23 Kg
Výška výdejní plochy	215 mm
Kapacita odkapové misky	700 ml

Technologie a výkon

Doporučená filtrace	Uhlíková GAC a CBC v závislosti na podmínkách přívodní vody doplnit o sedimentační předfiltr
Chladicí plyn	R600a
Technologie chlazení	Chladicí nádrž
Kapacita nádrží	Chlazená voda: 2 litry / Horká voda: 1,6 litru
Kapacita chlazení	18 l/hod.
Min. / max. teplota vody	Chlazená: 5-8°C (výchozí nastavení 5°C) / Horká: výchozí nastavení 85°C
Max. spotřeba	716 W

Požadavky na instalaci

Zdroj napájení	230 V – 50 Hz
Výkon kompresoru	1/8 HP
Vodovodní přípojka	3/4"
Větrací prostor	10 cm

Culligan™

