



Vandtilsluttet automat
Bordmodel / Gulvmodel

C100

Enkel og ligetil funktionalitet uden at gå på kompromis med kvaliteten.

- En prisvenlig vandkøler, der tilbyder forfriskende filtreret vand til små og mellemstore arbejdspladser.
- Den ideelle løsning til perfekt kølet, stuetempereret eller varmt vand.
- Flertrinsfiltrering sikrer ubegrænset adgang til rent og velsmagende vand.



Egenskaber og fordele



Funktionel kvalitet

Enkel funktionalitet, der går lige til sagen uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Den 220 mm høje tappehøjde giver plads til de fleste genanvendelige flasker.

Stor spildbakke på 150 ml til opsamling af utilsigtet spild.

Standbytilstand reducerer energiforbruget betydeligt, når enheden ikke er i brug.

Fås som bordmodel til placering på underskabe og som gulvmodel.



Fremragende vandkvalitet

Kulfiltrering fjerner urenheder for vand af overlegen kvalitet med forbedret smag og renhed.

Produktsortimentet bruger kølemidlet R600a, en naturligt forekommende gas, der ikke bidrager til global opvarmning, og som samtidig gør kompressoren mere støjsvag og energieffektiv. Vælg mellem koldt/varmt eller koldt/tempereret vand med et enkelt tryk på en knap.

1,8
l/min

UDTAPNINGSKAPACITET




Brugervenlig vandstation

De vigtigste plastoverflader er behandlet med BioCote®, et sølviontilsætningsstof, der giver kontinuerlig antimikrobiel beskyttelse mod et bredt spektrum af bakterier, skimmel og svamp, og reducerer risikoen for krydskontaminering.

En tottrins sikkerhedsmekanisme ved tapning af varmt vand hjælper med at undgå utilsigtet spild. Det lukkede tappeområde beskytter brugeren mod sprøjt under påfyldning, og genanvendelige vandflasker passer perfekt ind.



Tekniske specifikationer

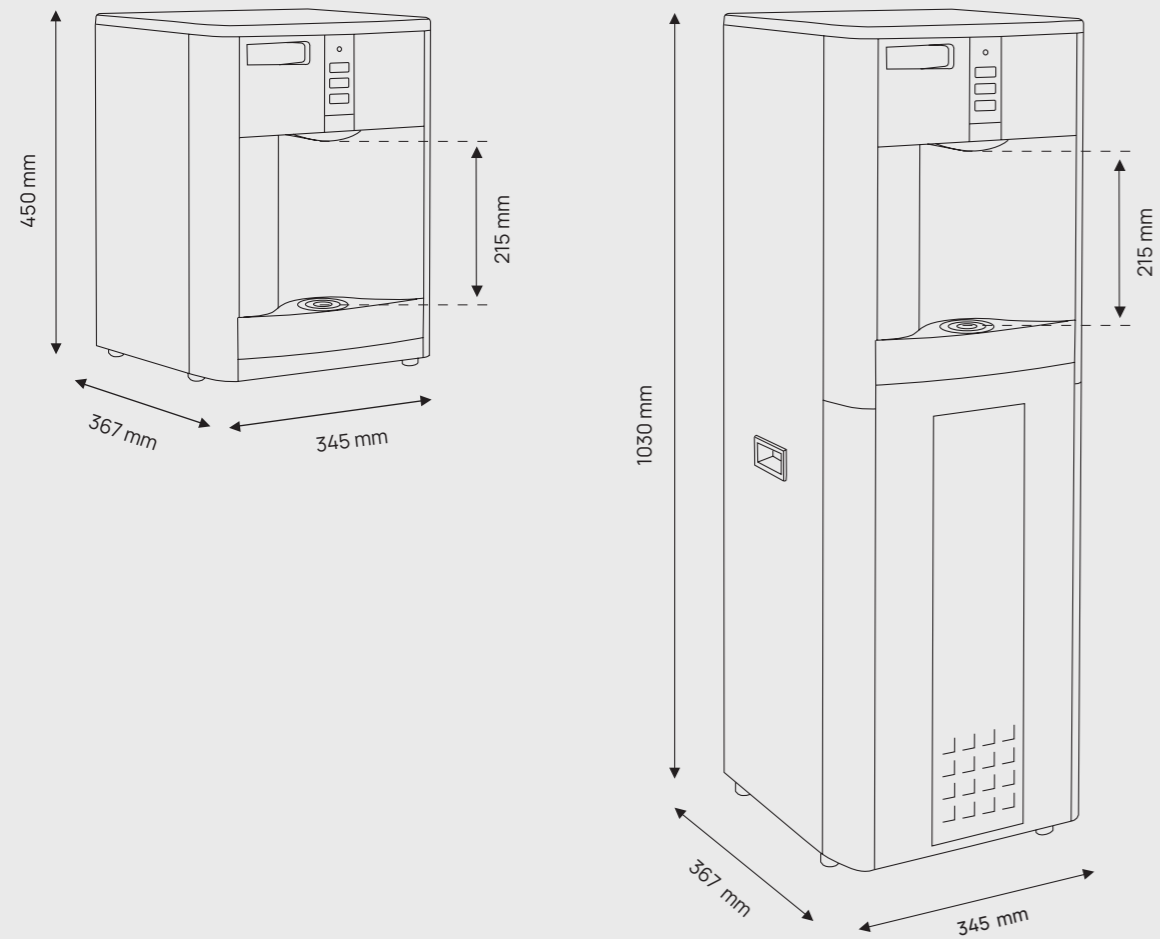

Valgmuligheder

Rumtempereret	Koldt	Varmt
	*	}}
☾	*	

Specifikationer

Model	Bordmodel	Golvmodel
Mål	345 mm (B) x 367 mm (D) x 450 mm (H)	345 mm (B) x 367 mm (D) x 1030 mm (H)
Vekt	23 kg	28 kg
Udtagningshøjde	215 mm	
Kapacitet for drypbakke	150 ml	

Teknologi og ydeevne

Kølemiddel	Aktivt kul
Køleteknik	R600a
Beholder	Køletank
Udtrækskapacitet	Koldt vand: 2 l / varmt vand: 1,5 l
Tappekapasitet	1,8 l/min
Min./maks. vandtemperatur	Koldt: 5–8 °C (standard 5 °C) / Varmt: 85 °C
Lydniveau	35 dB
Driftstryk	3 bar
Maksimalt energiforbrug	600 W
Kompressoreffekt	1/8 hk

Installationskrav

Strømforsyning	220–240 V / 10 A / 50 Hz
Vandtilslutning	1/4"
Ventilationsrum	10 cm

CulliganTM
Water you love.

