



Vesiliitännäinen automaatti

Pöytämalli / Lattiaversio

C100

Yksinkertainen ja helppokäyttöinen toiminnallisuus ilman kompromisseja laadun suhteen.

- Edullinen vesijäähdytin, joka tarjoaa virkistävää suodatettua vettä pienille ja keskisuurille työpaikoille.
- Ihanteellinen ratkaisu täydellisesti jäähdytetyn, huoneenlämpöisen tai kuuman veden saamiseksi.
- Monivaiheinen suodatus rajattomaan pääsyyn puhtaaseen ja maukkaaseen veteen.



Ominaisuudet ja edut



Toimiva laatu

Yksinkertainen toiminnallisuus, joka menee suoraan asiaan ilman kompromisseja laadun suhteen.

220 mm korkea annostelukorkeus mahdollistaa useimpien uudelleenkäytettävien pullojen käytön.

Suuri 150 ml tippa-astia kerää tahattoman roiskeen.

Valmiustila vähentää energiankulutusta huomattavasti, kun laite ei ole käytössä.

Saatavana pöytämallina alakaappiin sijoitettavaksi ja lattiamallina asiakkaille, jotka suosivat lattia-asennuksia.



Erinomainen vedenlaatu

Aktiivihiihisiuodatus poistaa epäpuhtaudet ja parantaa veden makua ja puhtautta.

Tuotesarja käyttää kylmäainetta R600a, joka on luonnollisesti esiintyvä kaasu eikä edistä ilmaston lämpenemistä, ja se tekee myös kompressorista hiljaisemman ja energiatehokkaamman.

Valitse kylmä/kuuma tai kylmä/huoneenlämpöinen vesi yhdellä painalluksella.

1,8
l/min

ANNOSTELUKAPASITEETTI



Käyttäjäystävällinen vesiasema


Tärkeimmät muovipinnat on käsitelty BioCote®-hopeaioniadditiivilla, joka tarjoaa jatkuvaa antimikrobista suojaa laajaa bakteerien, homeen ja sienien kirjoa vastaan ja vähentää ristikontaminaation riskiä.

Kaksivaiheinen turvamekanismi kuumen veden annostelussa auttaa välttämään tahattomia roiskeita.

Suljettu annostelualue suojaa käyttäjää roiskeilta täytön aikana, ja uudelleenkäytettävät vesipullot sopivat täydellisesti sisään.



Tekniset tiedot

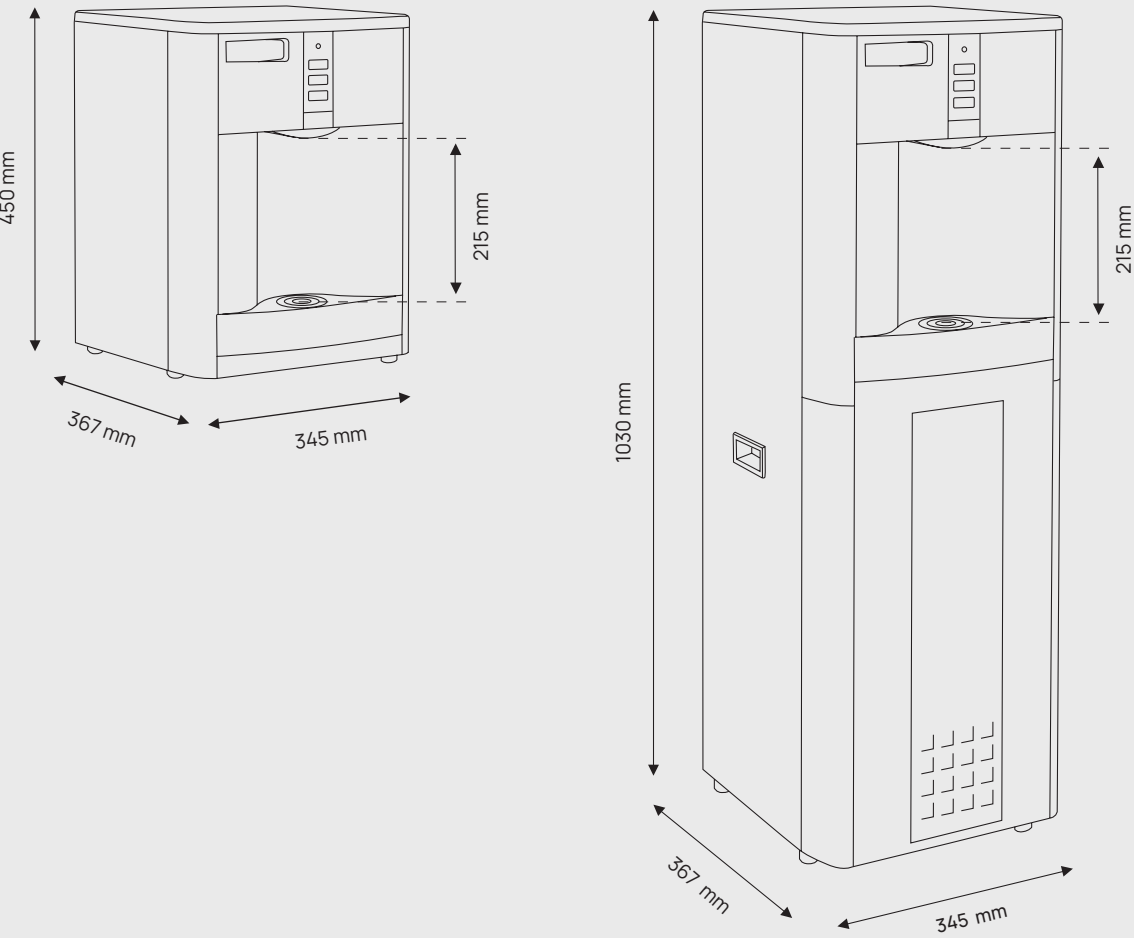

Veden valinta

Huoneenlämpöinen	Kylmä	Kuuma
	*	}}
💧	*	

Tekniset tiedot

Malli	Pöytämalli	Lattiamalli
Mitat	345 mm (L) x 367 mm (S) x 450 mm (K)	345 mm (L) x 367 mm (S) x 1030 mm (K)
Paino	23 kg	28 kg
Annostelukorkeus	215 mm	
Tippa-astian kapasiteetti	150 ml	

Teknologia ja suorituskyky

Suodatus	Aktiivihili
Kylmäaine	R600a
Jäähdytystekniikka	Jäähdytystankki
Säiliö	Kylmä vesi: 2 l / kuuma vesi: 1,5 l
Virtausnopeus	1,8 l/min
Min/max veden lämpötila	Kylmä: 5–8 °C (standardi 5 °C) / Kuuma: 85 °C
Äänitaso	35 dB
Käyttöpaine	3 bar
Maksimi virrankulutus	600 W

Asennusvaatimukset

Virtalähde	220–240 V / 50 Hz
Kompressorin teho	1/8 hv
Vesiliitäntä	1/4"
Tuuletustila	10 cm

