



Vanntilkoblet automat  
Benkmodell / Gulvmodell

# C100

Enkel og grei funksjonalitet uten å gå på kompromiss med kvaliteten.

- En prisgunstig vannkjøler som tilbyr forfriskende filtrert vann for små til mellomstore arbeidsplasser.
- Ideell løsning for perfekt kjølt, romtemperert eller varmt vann.
- Flertrinnsfiltrering for ubegrenset tilgang til rent og velsmakende vann.



## Egenskaper og fordeler



### Funksjonell kvalitet


Enkel funksjonalitet som går rett på sak uten å gå på kompromiss med kvaliteten.

Den 220 mm høye tappehøyden gjør at du får plass med de fleste gjenbrukbare flasker.

Stort 150 ml spillbrett for å samle opp utilsiktet søl.

Standbymodus reduserer energiforbruket betydelig når enheten ikke er i bruk.

Tilgjengelig som benkmodell for plassering på underskap og som gulvmodell.



### Utmerket vannkvalitet

Kullfiltrering fjerner forurensninger for vann av overlegen kvalitet med forbedret smak og renhet. Produktserien bruker kjølemediet R600a, en naturlig forekommende gass som ikke bidrar til global oppvarming, og som også gjør kompressoren stillere og mer energieffektiv.

Velg mellom kaldt/varmt eller kaldt/temperert vann med et knappetrykk.

1,8  
l/min

TAPPEKAPASITET



### Brukervennlig vannstasjon

De viktigste plastoverflatene er behandlet med BioCote®, et sølviontilsetningsstoff som gir kontinuerlig antimikrobiell beskyttelse mot et bredt spekter av bakterier, mugg og sopp, og reduserer risikoen for krysskontaminering.


En totrinns sikkerhetsmekanisme ved tapping av varmt vann hjelper til å unngå utilsiktet søl.

Det lukkede tappområdet beskytter brukeren mot sprut ved fylling, og gjenbrukbare vannflasker passer perfekt inni.





## Tekniske spesifikasjoner

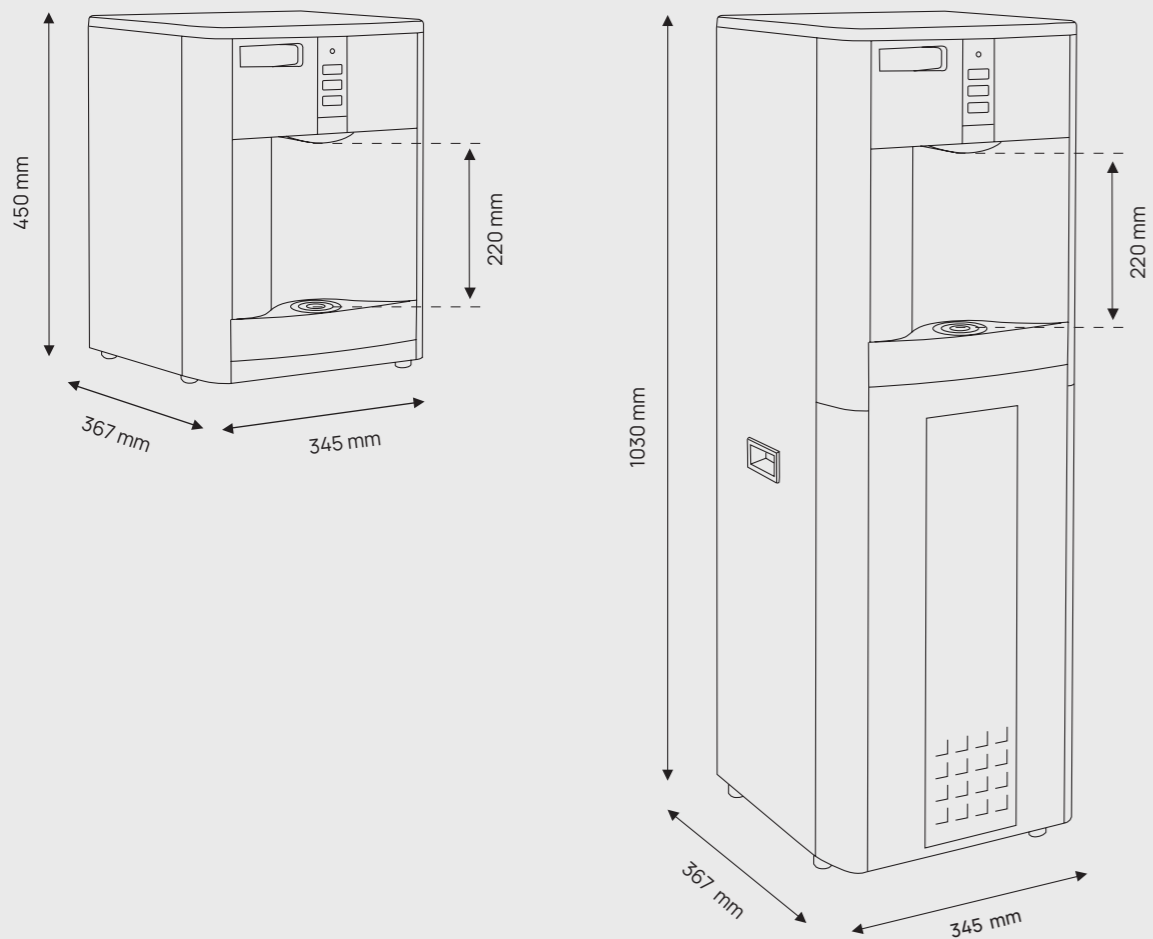

## Valgmuligheter

Romtemperert	Kaldt	Varmt
	*	}}
💧	*	

## Spesifikasjoner

Modell	Benkmodell	Gulvmodell
Mål	345 mm (B) x 367 mm (D) x 450 mm (H)	345 mm (B) x 367 mm (D) x 1030 mm (H)
Vekt	23 kg	28 kg
Tappehøyde	220 mm	
Kapasitet spillbrett	150 ml	

## Teknologi og ytelse

Filtrering	Aktivt karbon
Kjølemedium	R600a
Kjøleteknikk	Kjøletank
Beholder	Kaldtvann: 2 l / varmtvann: 1,5 l
Tappekapasitet	1,8 l/min
Min/maks vanntemperatur	Kaldt: 5–8 °C (standard 5 °C) / Varmt: 85 °C
Lydnivå	35 dB
Driftstrykk	3 bar
Maksimal strømforbruk	600 W
Kompressoreffekt	1/8 hk

## Installasjonskrav

Strømforsyning	220–240 V / 10 A / 50 Hz
Vannanslutning	1/4"
Ventilasjonsrom	10 cm

**Culligan**<sup>TM</sup>  
Water you love.

