



Vandtilsluttet automat  
Bordmodel / Gulvmodel

# C2 Firewall®

Vandtilsluttet automat med fremragende rensedydelse, nem betjening og stilrent design.

- Den perfekte løsning til alle små eller mellemstore arbejdspladser, der ønsker velsmagende filtreret vand, pålidelighed og garanteret kvalitet.
- Firewall® renses vandet sikkert og gør det op til 99,9999 % bakteriefrit og 99,99 % virusfrit.
- Praktisk vandkøler, der tilbyder to vandmuligheder.



## Egenskaber og fordele



### Effektiv og bærekraftig teknologi.

Produktserien bruker kjølemediet R600a, en naturlig forekommende gass som ikke bidrar til global oppvarming, samtidig som det gjør kompressoren mer stillegående og energieffektiv.

Standbymodus reduserer energiforbruket betydelig når enheten ikke er i bruk.

Det lukkede tappeområdet beskytter brukeren mot sprut ved påfylling, og gjenbrukbare vannflasker passer perfekt inn i området.



### De beste hygiene-funksjoner.


De viktigste plastoverflader er behandlet med BioCote®, et sølviontilsætningsstoff, der giver kontinuerlig antimikrobiel beskyttelse mod et bredt spektrum af bakterier, skimmel og svamp og reduserer risikoen for krydskontaminering.

Den patenterede Firewall® UV-C rensningsteknologi garanterer mikrobiologisk sikkert vand ved at inaktivere op til 99,9999 % bakterier, 99,99 % vira og 99,9 % cyster.

Berøringsfri brug for bedre hygiene er tilgjengelig som en mulighet med et IR-modul (infrarød).

1,8  
l/min

UDTAPNINGSKAPACITET



### Alsiddigt og kompakt design.

C2 Firewall® skiller sig ud med elegante linjer og et strømlinjet design med sølvfarvede detaljer, der ubesværet komplementerer ethvert arbeidspladsinteriør.

Det enkle og intuitive betjeningspanel gør det let at vælge mellem koldt/varmt eller koldt/tempereret vand med et enkelt tryk på en knapp.

Den 230 mm høje tappemulighed giver nem plads til de fleste genanvendelige flasker.


Fås som bordmodell til placering på bordplader og som fritstående enhed til kunder, der foretrækker gulvmodeller.

99,9999%

Firewall® UV-C-teknologi renses  
vannet grundig hele veien frem til  
tappepunktet.



## Tekniske specifikationer

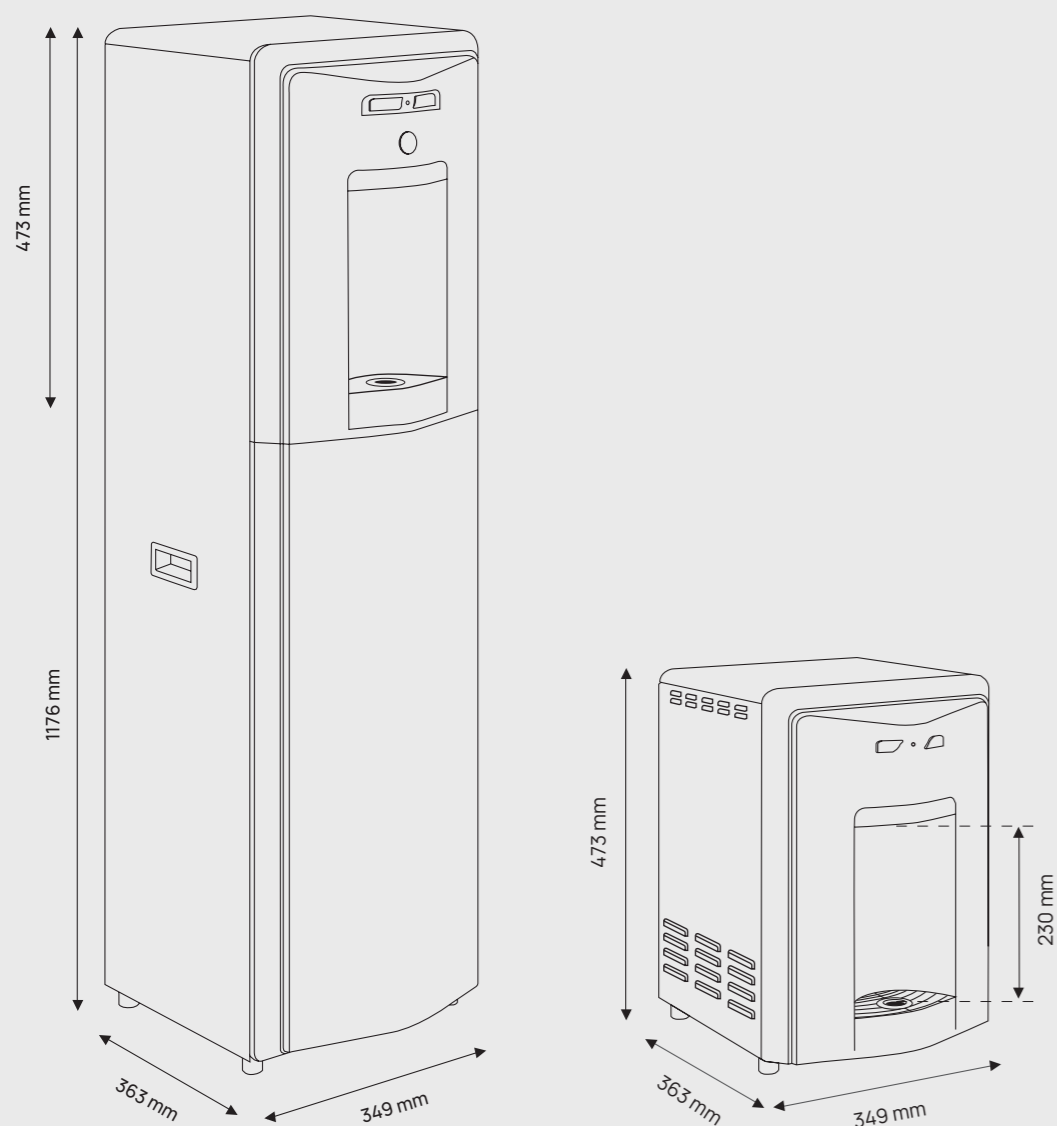

## Valgmuligheder

Rumtempereret	Koldt	Varmt
	*	}}
💧	*	

## Specifikationer

Model	Bordmodel	Golvmodel
Mål	349 mm (B) x 363 mm (D) x 473 mm (H)	349 (B) x 363 (D) x 1176 mm (H)
Vekt	20 kg (netto) / 24 kg (brutto)	27 kg (netto) / 29 kg (brutto)
Udtagningshøjde	230 mm	
Kapacitet for drypbakke	360 ml	

## Teknologi og ydeevne

Kølemiddel	Firewall® UV-C-teknologi	
Køleteknik	Aktivt karbon	
Beholder	R600a	
Udtrækskapacitet	Koldt vandstank	
Tappekapasitet	Koldt vand: 2 l / varmt vand: 1,5 l /	Koldt vand: 4 l / varmt vand: 1,5 l
Min./maks. vandtemperatur	1,8 l/min	
Lydniveau	Koldt: 3-5-7°C (standard 5°C) / Varmt: 85-87°C (standard 85°C)	
Driftstryk	35 dB	
Maksimalt energiforbrug	3 bar	
Kompressoreffekt	930 W H/C / 130 W C/A	
Kompressoreffekt	1/8 hk	

## Installationskrav

Strømforsyning	230 V / 10 A / 50 Hz
Vandtilslutning	1/4"
Ventilationsrum	10 cm

**Culligan**<sup>TM</sup>  
Water you love.

culligan.dk  
70 23 80 55  
customercare@culligan.dk

