



Vanntilkoblet automat  
Benkmodell / Gulvmodell

# C2 Firewall®

Vanntilkoblet automat med utmerket renselytelse, enkel bruk, og stilrent design.

- Perfekt løsning for alle små eller mellomstore arbeidsplasser som ønsker velsmakende filtrert vann, pålitelighet og garantert kvalitet.
- Firewall® renses vannet på en sikker måte opp til 99,9999 % bakteriefritt og 99,99 % virusfritt.
- Praktisk vannkjøler som tilbyr to vannalternativer.



## Egenskaper og fordeler



### Effektiv og bærekraftig teknologi

Produktserien benytter seg av kjølemediet R600a, en naturlig forekommende gass som ikke bidrar til global oppvarming, og som også gjør kompressoren mer stillegående og mer energieffektiv.

Standbymodus reduserer energiforbruket betydelig når enheten ikke er i bruk.

Det lukkede tappeområdet beskytter brukeren mot sprut ved påfylling, og gjenbrukbare vannflasker passer perfekt inn i området.



### De beste hygienefunksjonene


De viktigste plastoverflatene er behandlet med BioCote®, et sølviontilsetningsstoff som gir kontinuerlig antimikrobiell beskyttelse mot et bredt spekter av bakterier, mugg og sopp, og reduserer risikoen for krysskontaminering.

Patentert Firewall® UV-C rensingsteknologi garanterer mikrobiologisk sikkert vann ved å inaktivere opptil 99,9999% bakterier, 99,99% virus og 99,9% cyster.

Berøringsfri bruk for bedre hygiene er tilgjengelig som et tillegg med en IR-modul (infrarød).

1,8  
l/min

TAPPEKAPASITET



### Allsidig og kompakt design

C2 Firewall® utmerker seg med elegante linjer og et strømlinjeformet design med sølvfargede detaljer som sømløst komplementerer alle arbeidsplassinteriører.

Dets enkle og intuitive brukerpanel gjør det lett å velge mellom kaldt/varmt eller kaldt/temperert vann med et enkelt knappetrykk.

Den 230 mm høye tappehøyden gjør at du enkelt får plass til de fleste gjenbrukbare flasker.


Tilgjengelig som benkmodell for plassering på benkeskap og som frittstående enhet for kunder som foretrekker gulvmodeller.

99,9999%

Firewall® UV-C-teknologi renses  
vannet grundig hele veien frem til  
tappepunktet.



## Tekniske spesifikasjoner

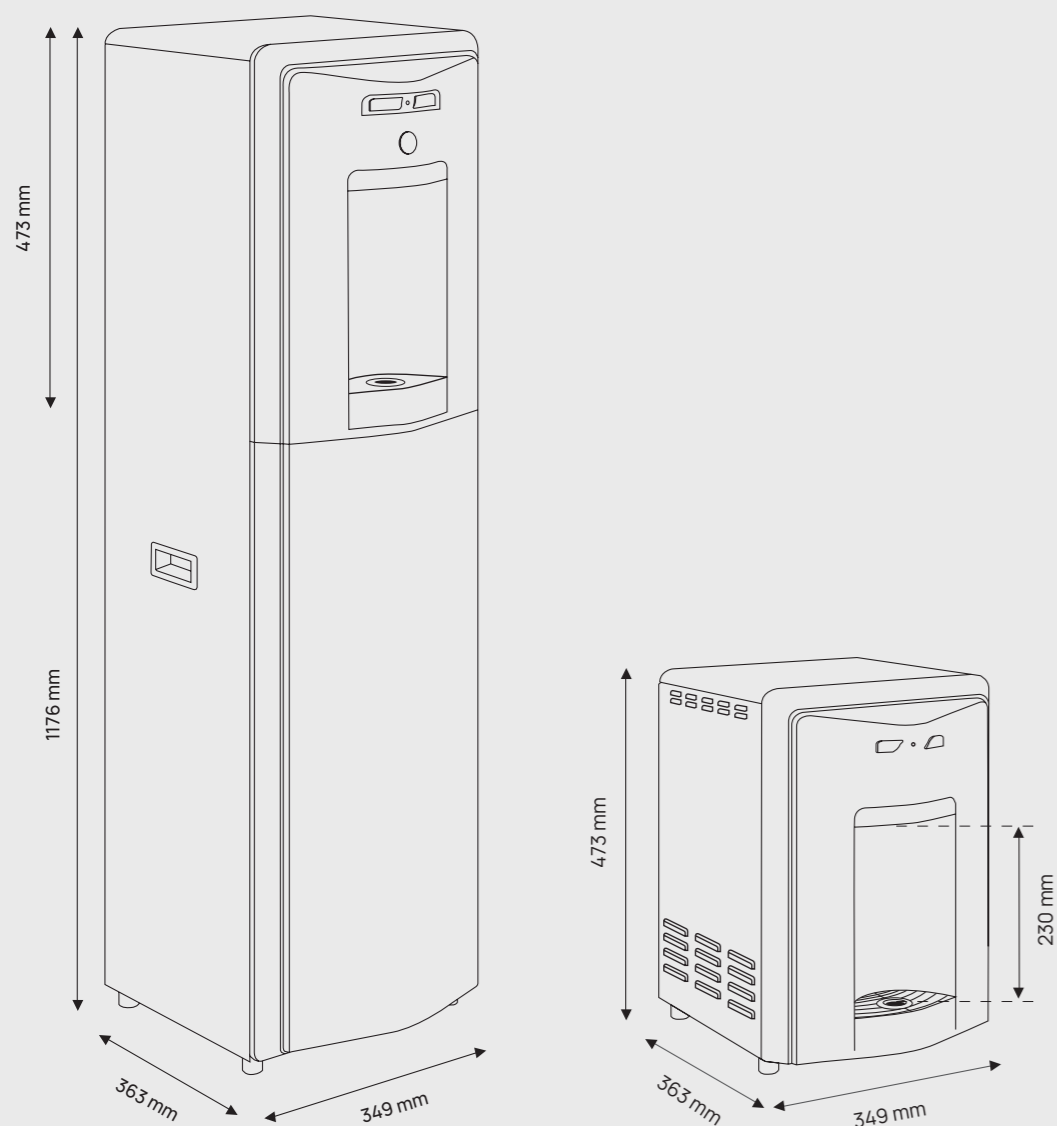

## Valgmuligheter

Romtemperert	Kaldt	Varmt
	*	}}
💧	*	

## Spesifikasjoner

Modell	Benkmodell	Gulvmodell
Mål	349 mm (B) x 363 mm (D) x 473 mm (H)	349 (B) x 363 (D) x 1176 mm (H)
Vekt	20 kg (netto) / 24 kg (brutto)	27 kg (netto) / 29 kg (brutto)
Tappehøyde	230 mm	
Kapasitet dryppbrett	360 ml	

## Teknologi og ytelse

Vannrensesystem	Firewall® UV-C-teknologi	
Filtrering	Aktivt karbon	
Kjølemedium	R600a	
Kjøleteknikk	Kaldtvannstank	
Beholdere	Kaldt vann: 2 l / varmt vann: 1,5 l /	Kaldt vann: 4 l / varmt vann: 1,5 l
Tappekapasitet	1,8 l/min	
Min./maks. vanntemperatur	Kaldt: 3–5–7°C (standard 5°C) / Varmt: 85–87°C (standard 85°C)	
Lydnivå	35 dB	
Driftstrykk	3 bar	
Maksimalt energiforbruk	930 W H/C / 130 W C/A	
Kompressoreffekt	1/8 hk	

## Installasjonskrav

Strømforsyning	230 V / 10 A / 50 Hz
Vannkobling	1/4"
Ventilasjonsrom	10 cm

**Culligan**<sup>TM</sup>  
Water you love.

culligan.no  
+47 23 34 40 00  
customarcare@culligan.no

