



Vattenansluten automat

Bänkmödel / Golvmödel

# C2 Firewall®

Vattenansluten automat med utmärkt reningsprestanda, enkel användning och stilren design

- Perfekt lösning för alla små eller medelstora arbetsplatser som vill ha välsmakande filtrerat vatten, tillförlitlighet och garanterad kvalitet.
- Firewall® renar vattnet på ett säkert sätt upp till 99,9999 % bakteriefritt och 99,99 % virusfritt.
- Praktisk vattenkylare som erbjuder två vattenalternativ.



## Egenskaper och fördelar



### Effektiv och hållbar teknologi

Produktserien använder sig av köldmediet R600a, en naturligt förekommande gas som inte bidrar till den globala uppvärmningen, och som också gör kompressorn tystare och mer energieffektiv.

Standbyläge minskar energiförbrukningen avsevärt när enheten inte används.

Det avskilda tapputrymmet skyddar användaren från stänk vid fyllning, och återanvändbara vattenflaskor passar perfekt inuti.



### De bästa hygienfunktionerna


De vitala plastytorna är behandlade med BioCote®, ett silverjonadditiv som ger kontinuerligt antimikrobiellt skydd mot ett brett spektrum av bakterier, mögel och svamp och minskar risken för korskontaminering.

Patenterad Firewall® UV-C-reningsteknologi garanterar mikrobiologiskt säkert vatten genom att inaktivera upp till 99,9999 % bakterier, 99,99 % virus och 99,9 % cystor.

Beröringsfri användning för bättre hygien finns som tillval med en IR-modul (infraröd).

1,8  
l/min

FLÖDESHASTIGHET



### Mångsidig och kompakt design

C2 Firewall® kännetecknas av eleganta linjer och en strömlinjeformad design med silverfärgade accenter som sömlöst kompletterar alla arbetsplatsinteriörer.

Dess enkla och intuitiva kontroller gör det lätt att välja mellan kallt/varmt eller kallt/rumstempererat vatten med ett enkelt knapptryck.

Den 230 mm höga tapphöjden gör att du enkelt får plats med de flesta återanvändbara flaskor.


Tillgänglig som bänkmödel för placering på bänkskåp och som fristående enhet för kunder som föredrar golvinstallationer.

99,9999 %

Firewall® UV-C-teknologi  
renar vattnet grundligt hela  
vägen fram till utloppet.



## Tekniska specifikationer

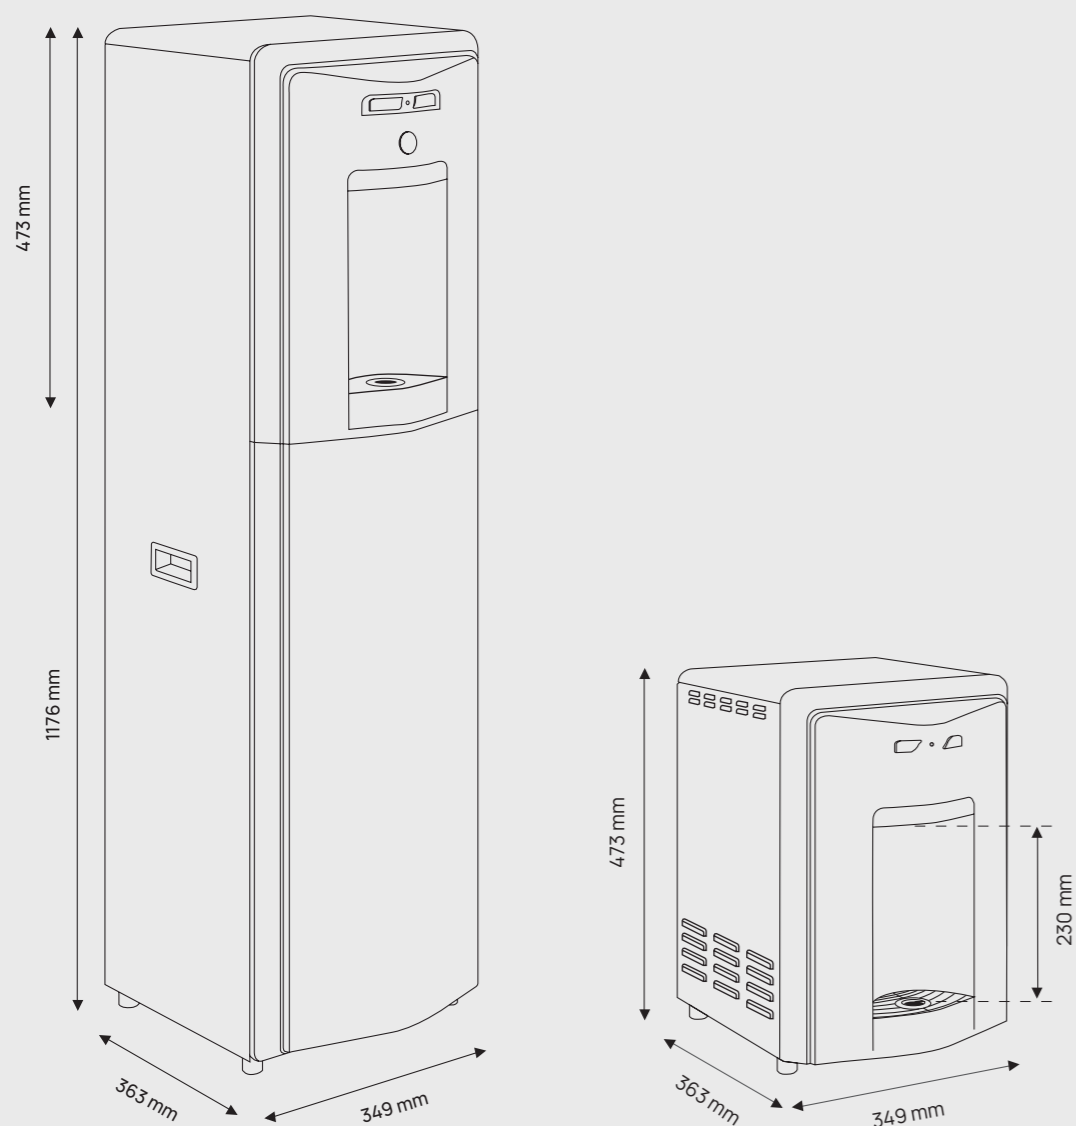

## Valmöjligheter

Rumstempererat	Kallt	Varmt
	*	}}
🔹	*	

## Specifikationer

Modell	Bänkmödel	Golvmodell
Mått	349 mm (B) x 363 mm (D) x 473 mm (H)	349 (B) x 363 (D) x 1176 mm (H)
Vikt	20 kg (netto) / 24 kg (brutto)	27 kg (netto) / 29 kg (brutto)
Tapphöjd	230 mm	
Kapacitet spillbricka	360 ml	

## Teknologi och prestanda

Vattenreningssystem	Firewall® UV-C-teknologi	
Filtrering	Aktivt kol	
Köldmedium	R600a	
Kylteknik	Kallvattentank	
Behållare	Kallvatten: 2 l / Hetvatten: 1,5 l	Kallvatten: 4 l / Hetvatten: 1,5 l
Flödes hastighet	1,8 l/min	
Min/max vattentemperatur	Kallt: 3–5–7 °C (standard 5 °C) / Varmt: 85–87 °C (standard 85 °C)	
Ljudnivå	35 dB	
Driftstryck	3 bar	
Maximal elförbrukning	930 W H/C / 130 W C/A	
Kompressoreffekt	1/8 hk	

## Installationskrav

Strömförsörjning	230 V / 10 A / 50 Hz
Vattenanslutning	1/4"
Ventilationsutrymme	10 cm

**Culligan**<sup>TM</sup>  
Water you love.

culligan.se  
+46 771 348 348  
customercare@culligan.se

