



Erogatore a rete idrica

Da terra

# C3 Firewall®

Moderno ed elegante erogatore d'acqua con ottime prestazioni di purificazione.

- Estetica elegante, affidabilità e tecnologia di purificazione UVC rendono questa macchina un prodotto molto apprezzato nei luoghi di lavoro di piccole e medie dimensioni.
- Firewall® purifica in modo sicuro l'acqua, eliminando fino al 99,9999% di batteri e al 99,99% di virus.
- Disponibile in diverse combinazioni di acqua per soddisfare tutte le necessità.



## Caratteristiche e vantaggi



### Facilità d'uso e design

Design compatto e moderno realizzato con materiali resistenti, per integrarsi perfettamente in ogni luogo di lavoro.

I comandi intuitivi e sensibili al tocco facilitano il funzionamento dell'unità.

L'interfaccia utente è dotata di indicatore di guasto UV LED per una manutenzione più semplice.

La vaschetta raccogli gocce rimovibile ha una capacità di 300 ml, per raccogliere fuoriuscite accidentali. È disponibile in due diverse dimensioni, slim e standard, per soddisfare tutte le esigenze di erogazione degli utenti.

La modalità sleep di risparmio energetico è programmabile e riduce i consumi quando l'unità non è in uso.



### Water of your choice

Quattro diverse combinazioni per l'erogazione di acqua: naturale, frizzante, ambiente e calda.

Il meccanismo di sicurezza dell'acqua calda a due fasi può aiutare a evitare scottature accidentali.

Refrigerazione eco compatibile con R600a: un gas refrigerante presente in natura che non contribuisce al riscaldamento globale.

24  
L/H

CAPACITÀ DI  
RAFFREDDAMENTO



### Tecnologia di purificazione e igiene

Le parti in plastica principali di C3 Firewall® sono state trattate con la tecnologia di protezione BioCote®, un additivo agli ioni d'argento che fornisce una protezione antimicrobica continua del prodotto contro un ampio spettro di batteri, muffe e funghi, contribuendo a ridurre gli odori sgradevoli e il degrado dei materiali.

Il sistema di purificazione UVC Firewall, brevettato e certificato, purifica a fondo l'acqua inattivando fino al 99,9999% di batteri e 99,99% di virus, per un'acqua microbiologicamente sicura.

99.9999%


La tecnologia Firewall® UV-C purifica a fondo l'acqua fino al punto di erogazione.



Guarda il video



## Specifiche tecniche

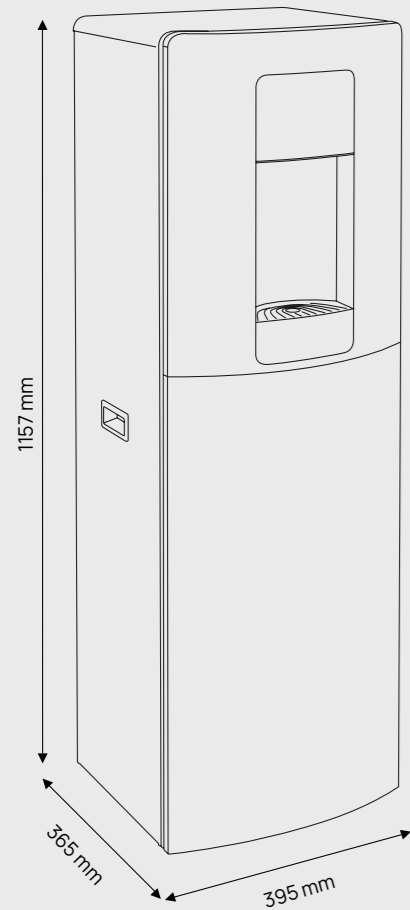

## Opzioni acqua

Ambiente	Fredda	Frizzante	Calda
	*	☉	}}
💧	*		}}
💧	*	☉	
💧	*		

- Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili conforme ai requisiti del D.M. 25/2012.
- Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica, al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati. Fare riferimento al manuale per tutte le informazioni e le avvertenze.

## Specifiche

Dimensioni	395 mm (L) x 365 mm (P) x 1157 mm (A)
Peso	30 Kg (netto) - 34 Kg (lordo)
Altezza area di erogazione	220/235 mm

## Tecnologia e performance

Sistema di purificazione dell'acqua	Tecnologia UVC Firewall®
Filtrazione consigliata	Filtrazione a carboni attivi
Gas refrigerante	R600a
Serbatoio	Serbatoio acqua refrigerata (HCA da terra): 4 L Serbatoio acqua refrigerata (HCS e CAS): 3 L Serbatoio acqua calda (da terra): 2 L Serbatoio acqua frizzante: 0.8 L
Capacità di raffreddamento	24 L/h
Temperatura min./max acqua	Calda: 5°C / Fredda: 87°C
Livello di rumore	35 dB
Pressione di esercizio	3 bar
Pressione di esercizio CO <sub>2</sub>	3 - 4 bar
Consumo elettrico massimo	950 W / 5.6 A

## Requisiti di installazione

Alimentazione	220V-240V/50Hz
Potenza del compressore	1/8 HP
Collegamento idrico	1/4"
Spazio per la ventilazione	10 cm

**Culligan**<sup>TM</sup>  
Water you love.

culligan.it  
aziende@culligan.it



Firewall technology is certified by IAPMO R&T to NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.

