




Culligan

C3 Firewall®

Moderne en elegante leidingwaterdispenser met uitstekende zuiveringsprestaties.

Strakke esthetiek, uiterste betrouwbaarheid en superieure UVC-zuiveringstechnologie maken van deze dispenser een uiterst populair product voor kleine tot middelgrote werkplekken die op zoek zijn naar puur kwalitatief water.



-  Purification
-  High performance
-  Easy to use
-  Energy saving


Producteigenschappen en voordelen



Zuiveringstechnologie & hygiëne

De **C3 Firewall®** is voorzien van gepatenteerde en geavanceerde technologieën, zoals **Firewall®** en **BioCote®**, om ervoor te zorgen dat de dispenser aan de buitenkant hygiënisch beschermd is en het water aan de binnenkant sterk gezuiverd wordt en veilig is om te drinken.

De belangrijkste plastic oppervlakken rondom de dispenser zijn doordrenkt met **BioCote®, een zilverionenadditief dat een continue antimicrobiële productbescherming biedt** tegen een breed spectrum van bacteriën, schimmels en zwammen, en onaangename geurtjes én aantasting van de belangrijke oppervlakken helpt te verminderen.

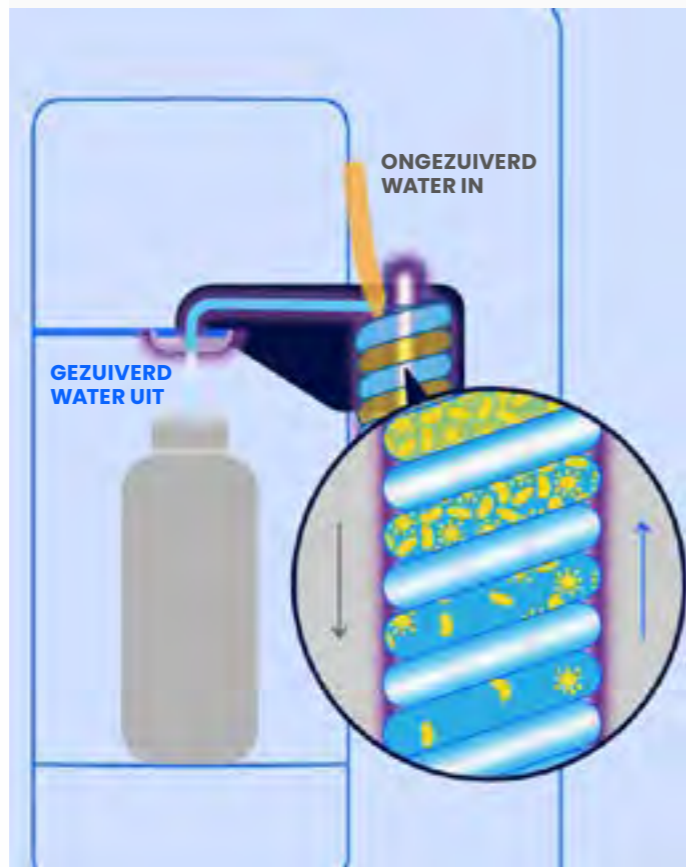

Gebruiksgemak & design

De **aanraakgevoelige en intuïtieve bediening** vergemakkelijkt het doseren.

De gebruikersinterface is voorzien van een **LED UV-storingsindicator** voor eenvoudiger onderhoud.

Optioneel is **touch-free doseren mogelijk met een infraroodmodule (IR)** voor meer hygiëne en gemoedsrust.



Duurzaamheid

Programmeerbare **energiebesparende slaapstand** verlaagt het energieverbruik wanneer het apparaat niet in gebruik is.


Milieuvriendelijke koeling met 3600a: een natuurlijk koudemiddel met een laag GWP (Global Warming Potential) en nul ODP (Ozone Depletion Potential).

De omsloten dispenserkast beschermt de gebruiker tegen spatten tijdens de waterdosering en is perfect gevormd voor herbruikbare waterflessen van 500 ml.

De **verwijderbare lekbak** vangt gemorst water op. Hij is verkrijgbaar in twee verschillende maten, slank en standaard, om te voldoen aan de behoeften van gebruikers.



Technische specificaties

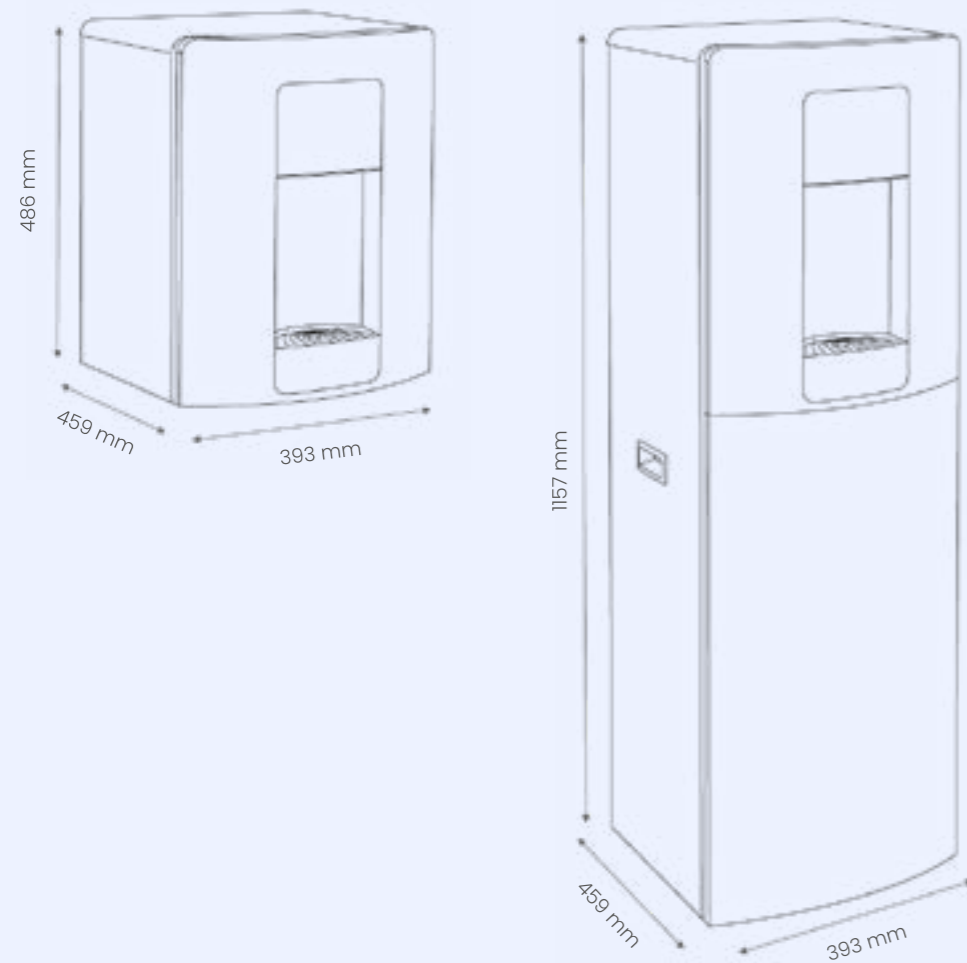

Water opties

	cold	sparkling	ambient	hot	extra hot
C+S+H+E					
C+A+H+E					
C+A+S					
C+A					

Beschikbare types

Tafelmodel: CAS and HCA
 Staand model: CAS, HCA and HCS

Afmetingen (feet included)

Tafelmodel (CAS and HCA):
 393 mm (W) x 486 mm (H) x 459 mm (D)
 Staand model (CAS and HCA):
 393 mm (W) x 1157 mm (H) x 459 mm (D)
 Staand model (HCS):
 391 mm (W) x 1157 mm (H) x 371 mm (D)

Gewicht (warm & koud model)

Tafelmodel: 22 Kg (net) - 27 Kg (gross)
 Vrijstaand model: 30 Kg (net) - 34 Kg (gross)

Waterzuiveringssysteem

Firewall® UVC technologie

Standaard filtering

Koolstof-CBC van GAC afhankelijk van inkomende watercondities
 (interne installatie, niet inbegrepen bij het product)

Vulhoogte

220/235 mm (afhankelijk van het gekozen formaat lekbak)

Opslagcapaciteit

Koud (HCA Vrijstaand): 4 liter
 Koud (HCA tafelmodel): 2 liter
 Koud (HCS en CAS): 3 liter
 Heet (tafelmodel): 1,5 liter
 Heet (Vrijstaand): 2 liter
 Bruis: 0,8 liter

Voeding

220V-240V/50Hz

Compressor

1/8HP

Koelgas

R600a

Min/max watertemperatuur

Koud: 5°C
 Heet 87°C
 Extra heet: 93°C

Contact us

culligan.be
 +32 2 331 27 62
salescoolers@culligan.be

Tested and certified



Firewall technology is certified
 by IAPMO R&T to NSF/ANSI
 55 Class A, NSF P231, US EPA
 Microbiological Guide Standard,
 NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.

