



C3 Firewall®

Modern och elegant vattenansluten automat med utmärkt reningsprestanda

- Stilig design och användarvänlighet gör denna maskin till en populär produkt för små till medelstora arbetsplatser inom sjukvård, utbildning och andra företagsmiljöer.
- Firewall® renar vattnet på ett säkert sätt upp till 99,9999 % bakteriefritt och 99,99 % virusfritt.
- Tre varianter med tre olika valmöjligheter.



Egenskaper och fördelar



Elegant och professionell design

Kompakt och modern design tillverkad med hållbara material för att smidigt passa in i alla arbetsplatsinteriorer.

Beröringskänsliga och intuitiva kontroller bidrar till ett enkelt och smidigt handhavande. Användargränssnittet har en LED UV-felindikator för din trygghet.

Den 220 mm höga tapphöjden gör att du enkelt får plats med de flesta återanvändbara flaskor. Den avtagbara spillbrickan på 300 ml har BioCote® antimikrobiellt ytskydd. Standbyläge minskar energiförbrukningen avsevärt när enheten inte används.



Effektivitet, valmöjligheter och trygghet

Rumstempererat, kallt, kolsyrat och varmt.

En tvåstegsmekanism som säkerhet vid tappning av hetvatten hjälper till att undvika oavsiktligt spill.

Det avskilda tapptrymmet skyddar användaren från stänk vid fyllning, och återanvändbara vattenflaskor passar perfekt inuti.

Produktserien använder sig av köldmediet R600a, en naturligt förekommande gas som inte bidrar till den globala uppvärmningen, och som också gör kompressorn tystare och mer energieffektiv.

1,6
l/min

FLÖDESHASTIGHET



Överlägsen reningsprestanda

De vitala plastytorna är behandlade med BioCote®, ett silverjonadditiv som ger ett kontinuerligt skydd mot bakterier, mögel och svamp och minskar risken för korskontaminering.

Patenterad Firewall® UV-C-reningsteknologi garanterar mikrobiologiskt säkert vatten genom att inaktivera upp till 99,9999 % av bakterier, 99,99 % av virus och 99,9 % av cystor.


Beröringsfri användning för bättre hygien finns som tillval med en IR-modul (infraröd).

99,9999 %

Firewall® UV-C-teknologi
renar vattnet grundligt hela
vägen fram till utloppet.



Tekniska specifikationer

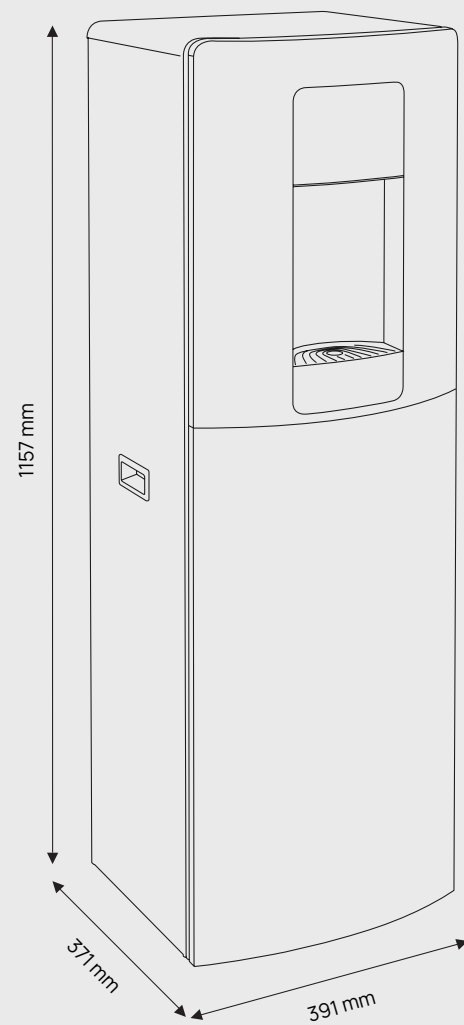

Valmöjligheter

Rumstempererat	Kallt	Kolsyrat	Varmt
	*	☉	}}
💧	*		}}
💧	*	☉	

Specifikationer

Modell	Golvmodell
Mått	391 mm (B) x 371 mm (D) x 1157 mm (H)
Vikt	30 kg (netto) / 34 kg (brutto)
Tapphöjd	220 mm

Teknologi och prestanda

Vattenreningsystem	Firewall® UV-C-teknologi
Filtrering	Aktivt kol
Köldmedium	R600a
Kylteknik	Kallvattentank
Behållare	Kallvatten (HCA): 4 l Kallvatten (HCS och CAS): 3 l / Kolsyrat vatten: 0,8 l Hetvatten (HCA och HCS): 2 l
Flödeshastighet	1,8 l/min
Min/max vattentemperatur	Kallt: 5 °C / Varmt: 87 °C
Ljudnivå	35 dB
Driftstryck	3 bar
CO ₂ -driftstryck	3–4 bar
Maximal elförbrukning	950 W / 5,6 A
Kompressoreffekt	1/8 hk

Installationskrav

Strömförsörjning	220–240 V / 10 A / 50 Hz
Vattenanslutning	1/4"
Ventilationsutrymme	10 cm

CulliganTM
Water you love.

culligan.se
+46 771 348 348
customercare@culligan.se

