

Culligan

Culligan flessenkoeler

Flessenkoelers met robuust ontwerp en verschillende wateropties van koud tot bruisend water.

Dankzij de eenvoudige bediening en duurzaam ontwerp is dit apparaat de ideale keuze voor omgevingen met basis hydratatiebehoeften, zoals recepties, pauzeruimtes en scholen.

Deze flessenkoeler combineert het Direct Chill-koelsysteem met een koolzuurmixer, wat zorgt voor vers koud bruisend water.



Gebruiksvriendelijk



Hygiënisch



Efficiënte koeltechniek

Eigenschappen en voordelen



Duurzaam ontwerp



Modern ontwerp en **betrouwbare werking** voor een betere hydratatiebeleving.

Keuze uit **verschillende wateropties: koud - ongekoeld - bruisend.**

Robuuste frame van polycarbonaat, met metalen zijpanelen: **bescherming** van de machine **tegen stoten en krassen.**

Het apparaat biedt een **afgiftecapaciteit van 20 l/u** koud en bruisend water. Terwijl er bruisend water wordt getapt, wordt de mengtank automatisch bijgevuld met koud water en koolzuur, waardoor een **constante toevoer van bruisend water** wordt gegarandeerd.

De **afgiftehoogte van 160 mm** is geschikt voor flessen van verschillende afmetingen.

Roestvrijstalen reservoir.



Ergonomisch & gebruiksvriendelijk

Het **WaterGuard-systeem** biedt **bescherming tegen lekkages** uit gebarsten flessen en zorgt ervoor dat door de lucht verspreide verontreinigende stoffen en bacteriën niet in het reservoir terechtkomen bij het verwisselen van de waterfles.

De **eenvoudige en intuïtieve elektronische bediening** maakt een snelle keuze uit verschillende wateropties mogelijk.

Gekleurde LED-knoppen voor gebruiksgemak.

Het **afgesloten tappunt beschermt** gebruikers **tegen spatten** tijdens het tappen van water.

Uitneembare lekbak met automatische afvoeroptie.




Koeltechnologie

De **Direct Chill-technologie** is ideaal voor omgevingen met **hoog verbruik** en biedt aanzienlijke **hygiëne voordelen**. Wanneer het water het systeem binnenstroomt, komt het in een drukvat terecht en wordt het gekoeld terwijl het door het vat beweegt naar het afgiftepunt.

De **CO²-mengtank** bevindt zich in het koelreservoir, waardoor het bruiswater koud blijft voordat het wordt getapt.



Technische specificaties

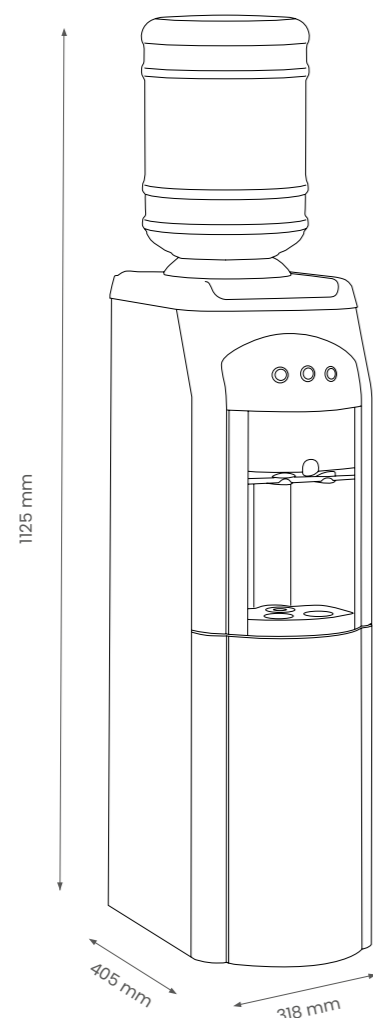

Wateropties

	koud	ongekoeld	bruisend
C+A+S			

Contacteer ons vandaag

www.waterlogic.nl
+31 (0)88 165 3000
support@culligan.nl

	CAS
Afmetingen	318mm (B) x 1125mm (H) x 405mm(D)
Gewicht	31.5 kg
Hoogte afgiftepunt	160mm
Koeltechnologie	Direct Chill
Capaciteit koud water tank	1500 ml
Stroomvoorziening W	100 W
Capaciteit (debiet)	20 L/u
Totale stroom	0.8 A
Stroomvoorziening (Hz)	50/60 Hz
Vermogen compressor	1/20 HP
Koelgas	R600a
Min/max watertemperatuur	Koud: 7°C

Getest en gecertificeerd

