



# CB Core

Pålitlig, hygienisk och användarvänlig  
källvattenkylare

- Elegant design, hållbara material och bevisad prestanda för kontor, uppehållsrum och utbildningsställen.
- Bekväm och kostnadseffektiv automat som kan tillfredsställa de grundläggande vattenbehoven.
- Idealisk lösning för platser där tillgång till kranvatten är begränsad eller icke-existerande.



Källvattenkylare  
Golvmodell

## Egenskaper och fördelar



### Modern och funktionell design

Skapad med återvinningsbara material för att minimera miljöpåverkan.

Reptåliga ytor med en exklusiv, naturinspirerad textur.

Toppmatad design gör det enkelt att se vattennivån och veta när det är dags att byta flaska.

Finns i svart och vit version.



### Enkel och säker användning

En tvåstegsmekanism som säkerhet vid tappning av hetvatten hjälper till att undvika oavsiktligt spill.

Den 275 mm höga tapphöjden gör att du kan fylla en mängd olika glas, karaffer och återanvändbara flaskor.

Generösa 510 ml kapacitet på avtagbar spillbricka för att samla upp oavsiktligt spill, med en flottör som indikerar när brickan är full och behöver tömmas.



FLÖDESHASTIGHET



KYLKAPACITET



### Effektiv och hållbar teknologi

Utrustad med WaterGuard®-systemet för att erbjuda skydd mot vattenläckage från skadade flaskor och för att säkerställa att luftburna föroreningar inte tränger in i behållaren.

Utrustad med ett 3 mikrons luftfilter för extra trygghet.


Täckta kranar för bättre hygieniskt skydd.

Kallvattentank med kapacitet på 2,2 l.

Effektiv kylmetod som sparar energi, minskar kondens och förhindrar rostbildning i dispensern.



## Tekniska specifikationer

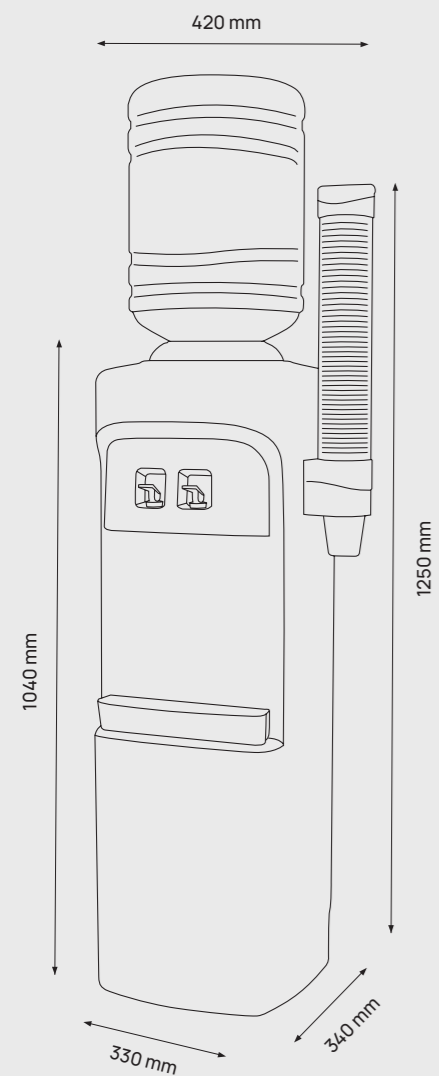

## Valmöjligheter

Rumstempererat	Kallt	Varmt
☾	✱	
	✱	}}

## Specifikationer

Modell	Varmt & kallt	Kallt & rumstempererat
Mått	330 mm (B) x 340 mm (D) x 1040 mm (H) Med mugghållare: 420 mm (B) x 340 mm (D) x 1250 mm (H)	
Vikt	12,6 kg	11,9 kg
Tapphöjd	275 mm	
Kapacitet spillbricka	510 ml	
Färgval	Vit/svart	

## Teknologi och prestanda

Köldmedium	R600a	
Kylteknik	Removable Reservoir (RR)	
Behållare	Hetvatten: 1,5 l	Kallvatten: 2,2 l
Flödeshastighet	1,9 l/min	
Kylkapacitet < 12 °C	5,9 l/h*	
Min/max vattentemperatur	5 muggar 180 ml under 10 °C 5 muggar vid 80 °C ±4	
Ljudnivå	Kylenhet: Mindre än 70 dB	
Driftstryck	Ej trycksatt (gravitationsmatad)	
Maximal elförbrukning	520 W / 2,5 A	60 W / 0,45 A
Kompressoreffekt	1/12 hk	

## Installationskrav

Strömförsörjning	230 V / 10 A / 50 Hz	
------------------	----------------------	--

\*Kylkapaciteten i l/h varierar beroende på inkommande vattentemperatur och rumstemperatur.  
Rumstemperatur 25 °C - Inkommande vattentemperatur 20 °C.

**Culligan**<sup>TM</sup>  
Water you love.

