


Pro-serien

Vannkjølere som plasseres i underskap og kobles direkte til vannforsyningen. Velg deretter i vårt sortiment av tappetårn, og du har et komplett integrert vannsystem.

- Fire ulike kapasiteter, som imøtekommer kravene til alle virksomheters størrelser og behov.
- Miljøvennlig kjølemedium (R290/R600).
- Tørrblokk-kjøleteknologi for kontinuerlig kaldt vann, noe som gjør dem svært effektive for sin størrelse.



Tekniske spesifikasjoner

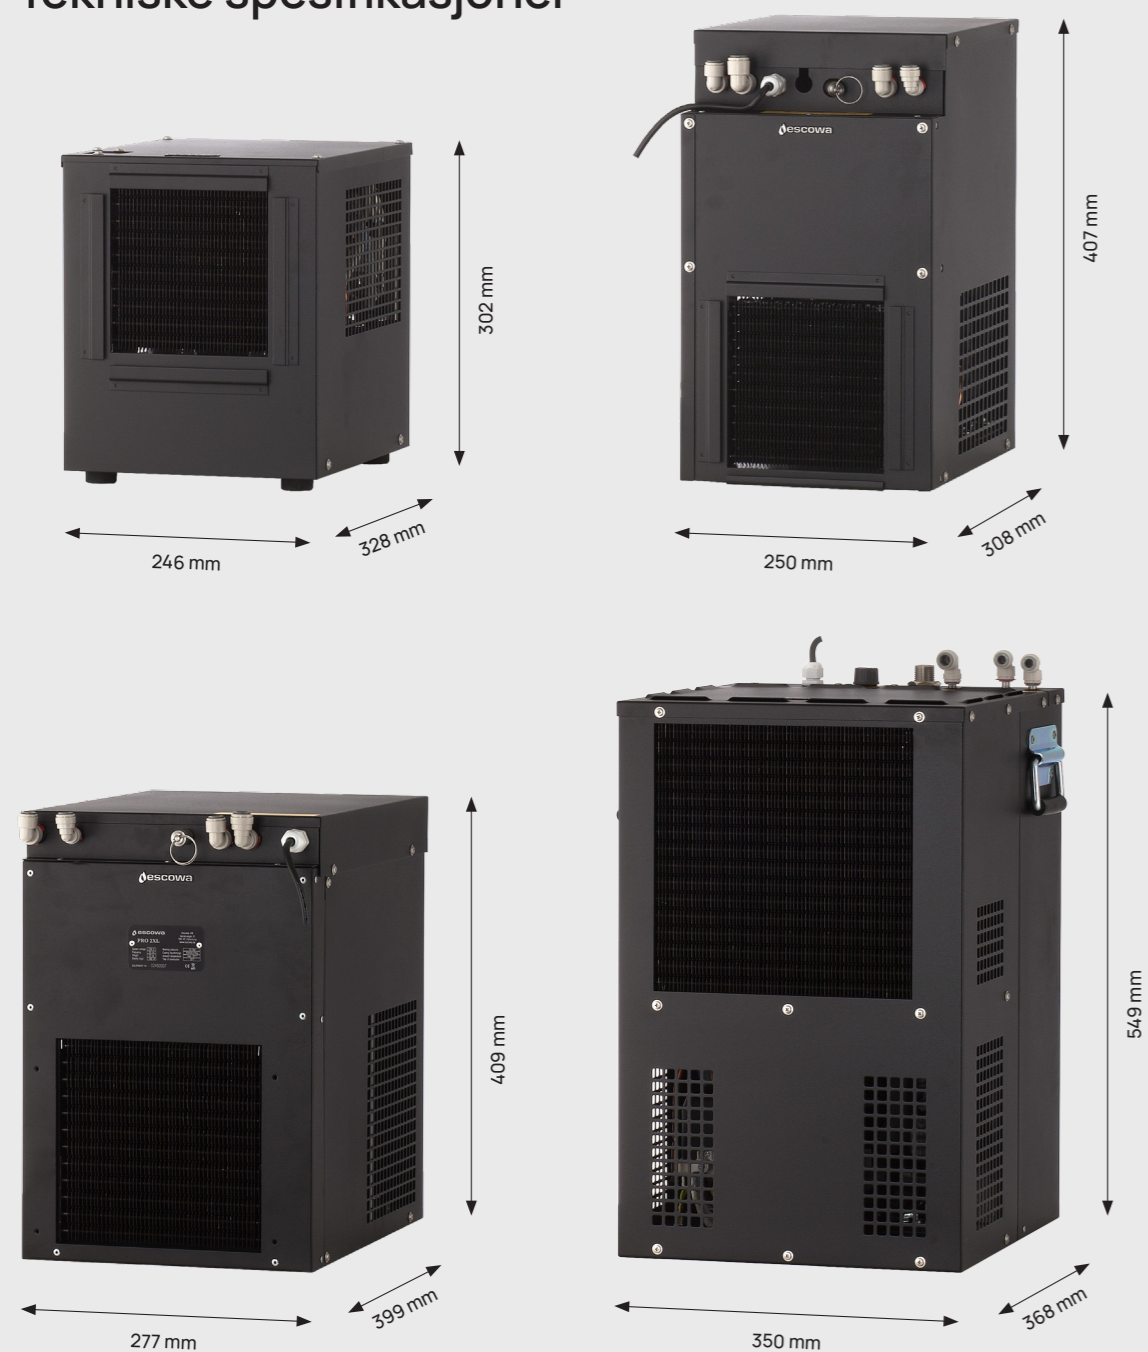

Valgmuligheter

Kaldt Kullsyreholdig



Spesifikasjoner

Modell	Pro1 Eco	Pro2 Eco	Pro2 XL Eco	Pro2 XXL Eco
Mål BxDxH	246 x 328 x 302 mm	250 x 308 x 407 mm	277 x 399 x 409 mm	350 x 368 x 549 mm
Vekt	18 kg	26 kg	32 kg	48 kg
Kabinett	Svartlakkert plate			

Teknologi og ytelse

Kjølemedium	R600a	R600a	R290	R290
Kjøleteknikk	Tørrblokk			
Tappekapasitet	≤ 150 l/h	Kaldt ≤150 l/t / Kullsyre ≤90 l/h	Kaldt ≤150 l/t / Kullsyre ≤120 l/h	≤ 270 l/t
Kjølekapasitet (Δt-10°)	≤ 28-30 l/h	≤ 18-20 l/h	≤ 40-45 l/h	≤ 85-95 l/h
Maksimalt strømforbruk	115 W	170 W	480 W	530 W
Kompressorytelse	1/8 hk	1/8 hk	1/4 hk	1/3 hk

Installasjonskrav

Strømforsyning	230 V / 10 A
Vannkobling	1/2" utvendig gjenge

CulliganTM
Water you love.

