



Fontaine à eau de ville
Modèle de table / Sous le comptoir

Selfizz 15

Plusieurs options d'eau dans un design compact, fabriqué en Italie

- Le plus petit distributeur d'eau de la gamme pour les bureaux de petite taille et l'usage domestique.
- Jusqu'à cinq types d'eau au choix.
- UV-C en option pour la stérilisation du robinet.



Caractéristiques et avantages du produit



Design compact

Une esthétique élégante pour une solution d'eau peu encombrante qui s'intègre parfaitement dans les maisons et les petits bureaux.

Conçu et fabriqué en Italie.

La version sous le comptoir peut être combinée avec n'importe quel type de robinet/distributeur d'eau pour répondre aux besoins pratiques et esthétiques de tous les clients.



Une technologie sûre et durable

La gamme de produits utilise le R600a, un gaz réfrigérant d'origine naturelle qui ne contribue pas au réchauffement de la planète, en plus d'offrir une plus grande efficacité énergétique grâce à l'utilisation d'un compresseur plus silencieux.

UV-C est une lampe bactéricide située au niveau du robinet pour purifier l'eau au point de distribution grâce à la lumière ultraviolette (fonction optionnelle).

Le distributeur utilise un système de réfrigération sèche, une technologie de réfrigération professionnelle efficace et hygiénique.

Jusqu'à 75 % d'économie d'énergie lorsque l'appareil est en mode veille (disponible pour la version avec choix d'eau chaude).



Point d'hydratation facile à utiliser

Commandes simples et intuitives avec boutons de distribution rétroéclairés par LED et éclairage de la zone de distribution.

Les indicateurs LED de défaut signalent le manque d'eau, les fuites et les pannes de la bouilloire pour faciliter l'entretien et la maintenance.

La grande hauteur de distribution (279,5 mm) permet de distribuer des verres, des bouteilles de différentes tailles et des carafes pour un usage quotidien.

Température de l'eau et niveaux de carbonatation personnalisables pour une hydratation personnalisée.

2
L/M


DÉBIT

15
L/H

COOLING CAPACITY



Caractéristiques techniques

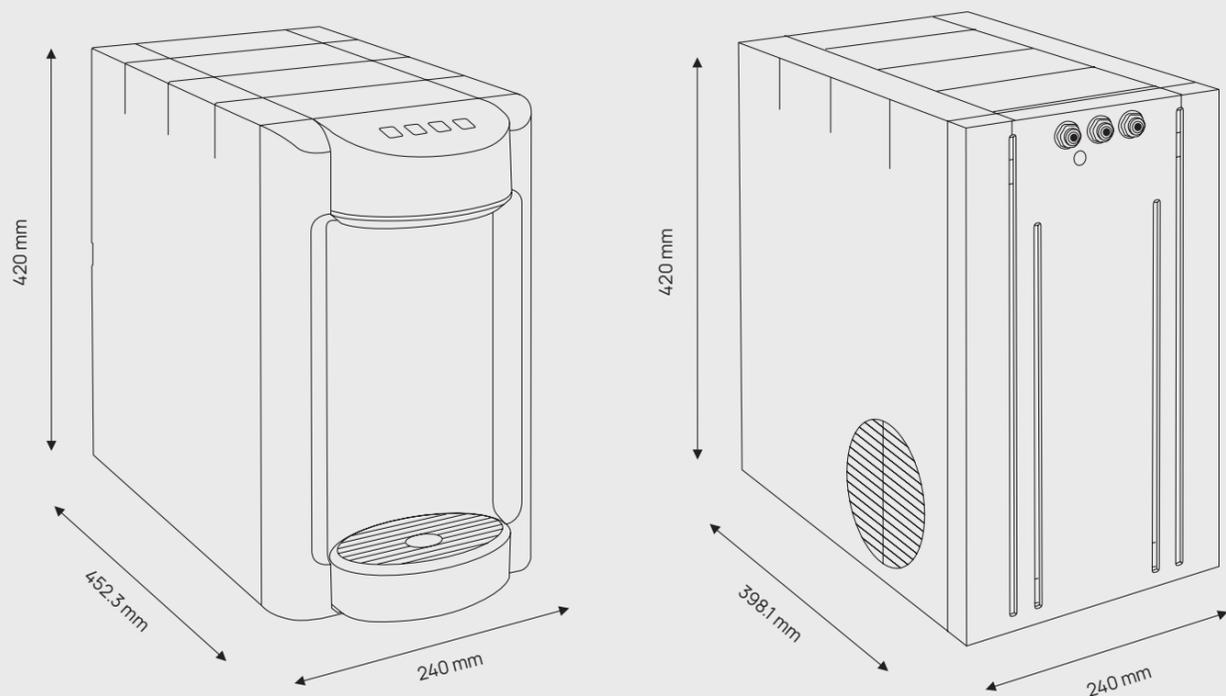

Water options

	Tempérée	Froide	Pétillante	Naturellement pétillante	Chaude
Modèle de table	👉	✖	👉👉		👉👉
	👉	✖	👉👉	👉👉	
	👉	✖			👉👉
	👉	✖			
Sous le comptoir	👉	✖	👉👉		
	👉	✖			

Caractéristiques techniques

Modèle	Modèle de table	Sous le comptoir
Dimensions	240 mm (L) x 452,3 mm (P) x 420 mm (H)	240 mm (W) x 398.1 mm (D) x 420 mm (H)
Poids	19 Kg (net) - 21 Kg (brut)	15 Kg (net) - 17 Kg (brut)
Hauteur de la zone de distribution	279,5 mm	-
Capacité du bac de récupération	400 ml	

Technologie et performances

Système de purification de l'eau	UV out - lampe UV-C de 4W au robinet (en option)	
Filtration recommandée	Bloc de carbone (installation externe, non fourni avec le produit)	
Gaz réfrigérant	R600a	
Technologie de réfrigération	Système de réfrigération statique (condensation)	
Réservoir	Eau froide : 2,75L / Eau chaude : 1L	Eau froide : 2.75L
Capacité de distribution (débit)	2 L/m	
Capacité d'eau pétillante et froide < 12°C	15 L/h*	
Température min/max de l'eau	Froid : 5 - 12°C / Chaude : 82°C (+/- 5°C)	
Niveau sonore	Pompe + Circuit de réfrigération + Ventilateur : 60,2 dB / Circuit de réfrigération + Ventilateur : 46,7 dB	
Pression de fonctionnement	3,5 - 4 bar	
Pression de fonctionnement du CO2	3.5 - 4 bar	
Consommation électrique maximale	190 W / 1,05 A - Selfizz 15 hot : 810 W / 3,40 A	170 W / 1 A

Conditions d'installation

Alimentation électrique	230 V - 50 Hz
Puissance du compresseur	1/10 HP
Raccordement à l'eau	Raccordement direct avec arrêt mécanique de l'eau et prévention des retours d'eau selon DIN EN1717
Espace de ventilation	10 cm

*La capacité de refroidissement en L/h varie en fonction de la température de l'eau d'entrée et de la température tempérée. Température tempérée de 25°C - Température de l'eau d'entrée de 20°C.

Culligan™

culligan.be
02/331 27 62
info@culligan.be

