



Vandtilsluttet automat
Bordmodel / Gulvmodel

Selfizz Neo Firewall[®]

Ikonisk æstetik, enestående renseevne
og dokumenteret ydeevne.

- Høj kvalitets, brugervenlig og bæredygtig drikkevandsløsning til arbejdspladsen.
- Firewall[®] renser vandet sikkert, op til 99,9999 % bakteriefrit og 99,99 % virusfrit.
- Fremstillet i Italien med miljøvenlige materialer.



Egenskaber og fordele



Bæredygtigt design

Miljøvenlige materialer med rustfrit stål og biobaserede polymerer.

Energibesparende hvilefunktion for reduceret strømforbrug.

Designet og fremstillet i Italien med stor fokus på kvalitet og håndværk.

Produktserien anvender R290, et naturligt kølemedium, der ikke bidrager til global opvarmning.



Fremtidsorienteret innovation

Den patenterede Firewall® UV-C-rensningsteknologi garanterer mikrobiologisk sikkert vand ved at inaktivere op til 99,9999 % af bakterierne, 99,99 % af vira og 99,9 % af cyster.

1,6
l/min

TAPPEKAPACITET

30
l/h

KJØEKAPACITET



Brukervennlige funktioner

Flere valgmuligheder, brugervenlige kontroller med LED-baggrundsbelysning samt beskyttelse mod skoldning og utilsigtet spild af varmt vand.

LED-belysning på frontpanelet og et tydeligt design af drypbakken for præcis placering af flasker.

Øget udskænkingshøjde på 27,9 cm, der passer til høje flasker og karafler.


Elegant underskab med plads til op til 2 x 10 kg kulsyreflasker og integreret kopholder.

99,9999 %

Firewall® UV-C-teknologi renservandet grundigt helt frem til udløbet.



Tekniske specifikationer

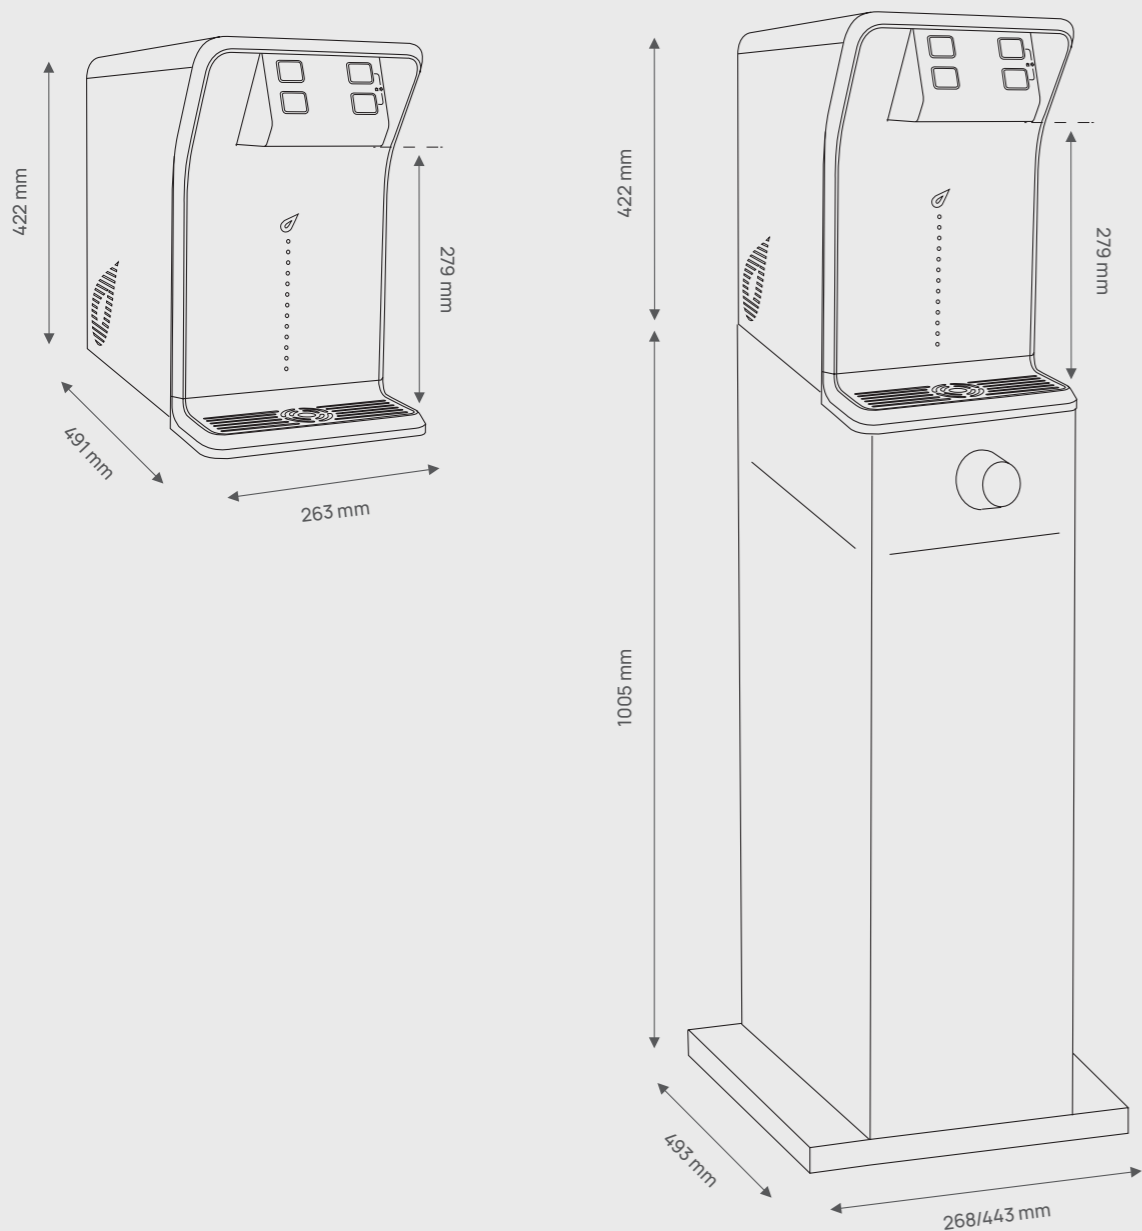

Valgmuligheder

Rumtempereret	Koldt	Kulsyreholdigt	Mildt kulsyreholdigt	Varmt
☹	✖	☹☹		☹☹
☹	✖	☹☹	☹☹	
☹	✖			☹☹
☹	✖			

Specifikationer

Model	Bordmodel	Gulvmodel
Mål	263 mm (B) x 491 mm (D) x 422 mm (H)	268/443 mm (B) x 493 mm (D) x 1427 mm (H)
Vægt	29 kg (netto) / 32 kg (brutto)	
Tappehøjde	279 mm	
Kapacitet for drypbakke	300 ml	

Teknologi og ydeevne

Vandrensningssystem	Firewall® UV-C-teknologi
Filtrering	Aktivt kul
Kølemedium	R290
Køleteknologi	Tørkøling (aluminiumsfusionsblok)
Beholdere	Varmt vand: 1 l
Udskænkingskapacitet	1,6 l/min
Kapacitet for koldt og kulsyreholdigt vand	30 l/t*
Min./maks. vandtemperatur	Koldt: 5-12 °C / Varmt: 82 °C (± 5 °C)
Lydniveau	Pumpe + køler + ventilator: 56,9 dB / Køler + ventilator: 41,4 dB
Driftstryk	3-3,5 bar
CO ₂ -driftstryk	3-3,5 bar
Maksimalt energiforbrug	925 W / 4,3 A vers. hot fizz / 325 W / 1,6 A vers. fizz

Installationskrav

Strømforsyning	230 V / 50 Hz
Kompressoreffekt	1/8 hk
Vandkobling	3/4"
Ventilationsrum	10 cm

*Kølekapaciteten i liter per time (l/t) varierer afhængigt af den indkommende vandtemperatur og rumtemperaturen. Rumtemperatur 25 °C - Indkommende vandtemperatur 20 °C.

CulliganTM
Water you love.

culligan.dk
70 23 80 55
customer@care@culligan.dk

