



Leidingwaterkoeler
Tafelmodel / Vrijstaand model

Selfizz Neo Firewall®

Iconische design, ongeëvenaarde
zuivering, bewezen prestaties

- Hoogwaardige, gebruiksvriendelijke en duurzame hydratatieoplossing voor op het werk.
- Firewall® zuivert water veilig tot 99,9999% bacterievrij en 99,99% virusvrij.
- Gemaakt in Italië met milieuvriendelijke materialen.



Productkenmerken en voordelen



Duurzaam door ontwerp

Milieuvriendelijke materialen met roestvrij staal en biocirculaire polymeren.

Energiebesparende slaapstand voor lager energieverbruik.

Ontworpen en gemaakt in Italië met veel aandacht voor kwaliteit en vakmanschap.

De productlijn maakt gebruik van R290, een natuurlijk koelgas dat niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde.



Top innovaties op het gebied van hygiëne

De gepatenteerde Firewall® UV-C zuiveringstechnologie garandeert microbiologisch veilig water door tot 99,9999% bacteriën, 99,99% virussen en 99,9% cysten te deactiveren.



Ultieme gebruiksvriendelijke functies

Meerdere wateropties, gebruiksvriendelijke bediening met LED-achtergrondverlichting en heetwaterbeveiliging tegen per ongeluk morsen.

LED-verlichting aan de voorkant en lekbakrooster voor een precieze plaatsing van de flessen.

Vergrote afvulhoogte van 27,9 cm.


Stijlvolle onderkast voor maximaal 2 CO2-flessen van 10 kg met geïntegreerde bekerhouder.

99.9999%







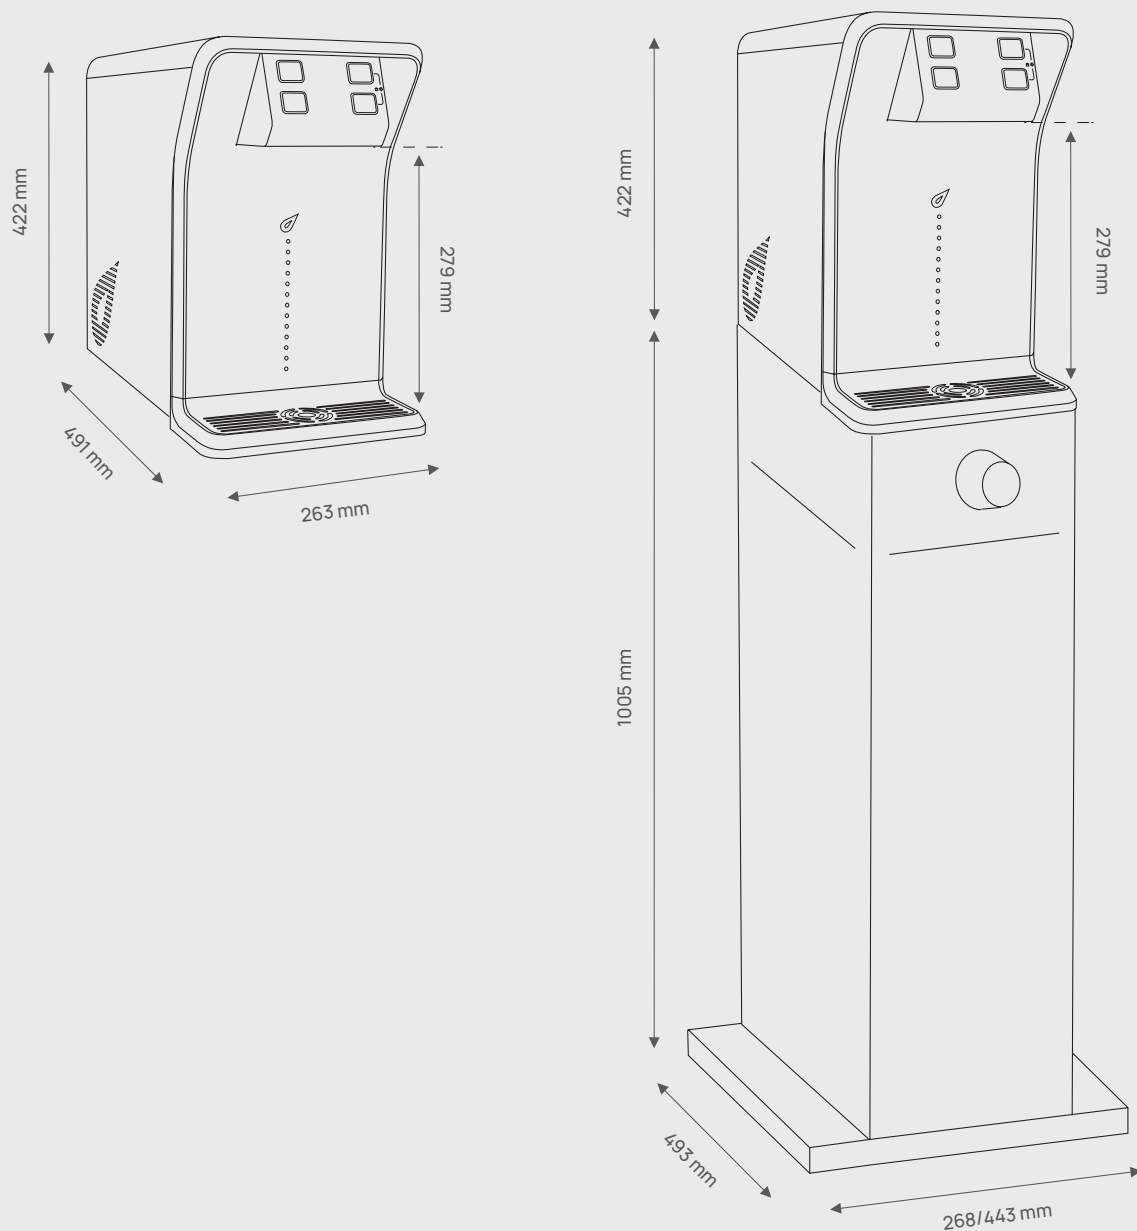






Firewall® UV-C technologie zuivert het water grondig tot aan het uitgiftepunt.



Technische specificaties



Wateropties

Kamer	Koud	Sprankelend	Midden bruisend	Heet
				
				
				
				

Specificaties

Model	Tafelmodel	Vrijstaand model
Afmetingen	263mm (W) x 491mm (D) x 422mm (H)	268/443mm (W) x 493mm (D) x 1427mm (H)
Gewicht	29 kg (netto) 32 kg (bruto)	
Hoogte uitgiftegebied	279 mm	
Inhoud lekbak	300 ml	

Technologie en prestaties

Waterzuiveringssysteem	Firewall® UV-C-technologie
Aanbevolen filtratie	Koolstofblok (externe installatie, niet inbegrepen bij het product)
Koelgas	R290
Koeltechnologie	Droge koeling (aluminium fusieblok)
Tank	Warm water: 1L
Doseercapaciteit (debiet)	1.6 L/m
Capaciteit koud en bruis water < 12°C	30L/h*
Min/max watertemperatuur	Koud: 5 - 12 °C / Warm: 82 °C (+/- 5 °C)
Geluidsniveau	Pomp + koeleenheid + ventilator: 56,9 dB / koeleenheid + ventilator: 41,4 dB
Druk	3 - 3,5 bar
CO2 druk	3 - 3,5 bar
Max. elektrisch verbruik	925 W - 4,3 A vers. warme bruis / 325 W - 1,6 A vers. bruis

Vereisten voor installatie

Stroomvoorziening	230 V - 50 Hz
Vermogen compressor	1/8 HP
Wateraansluiting	Directe aansluiting met mechanische aquastop en terugstroombeveiliging volgens DIN EN1717
Ventilatie ruimte	10 cm

*De koelcapaciteit in L/u hangt af van de inlaatwatertemperatuur en de kamertemperatuur. Kamertemperatuur van 25°C - Inlaatwatertemperatuur van 20°C.

Culligan™

Water you love.



Firewall technology is certified by IAPMO R&T to NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.

