



Vanntilkoblet automat
Benkmodell / Gulvmodell

Selfizz Neo Firewall[®]

Ikonisk estetikk, enestående renseevne og dokumentert ytelse.

- Høykvalitets, brukervennlig og bærekraftig drikkevannsløsning for arbeidsplassen.
- Firewall[®] renser vannet trygt, opptil 99,9999 % bakteriefritt og 99,99 % virusfritt.
- Produsert i Italia med miljøvennlige materialer.



Egenskaper og fordeler



Bærekraftig design

Miljøvennlige materialer med rustfritt stål og biobaserte polymerer.

Energibesparende hvilemodus for redusert strømforbruk.

Designet og produsert i Italia med stort fokus på kvalitet og håndverk.

Produktlinjen bruker R290, et naturlig kjølemedium som ikke bidrar til global oppvarming.



Fremtidsrettet innovasjon

Den patenterte Firewall® UV-C-renseteknologien garanterer mikrobiologisk trygt vann ved å inaktivere opptil 99,9999 % av bakteriene, 99,99 % av virusene og 99,9 % av cystene.

1,6
l/min

TAPPEKAPASITET

30
l/h

KJØLEKAPASITET



Brukervennlige funksjoner

Flere valgmuligheter, brukervennlige kontroller med LED-bakgrunnsbelysning, og beskyttelse mot skolding og utilsiktet søl av varmt vann.

LED-belysning i frontpanelet og en tydelig design på spillbrettet for nøyaktig plassering av flasker.

Økt tappehøyde på 27,9 cm som passer til høye flasker og karafler.


Stilrent underskap med plass til opptil 2 x 10 kg kullsyreflasker og integrert koppholder.

99,9999 %

Firewall® UV-C-teknologi renservannet grundig helt frem til utløpet.



Tekniske spesifikasjoner

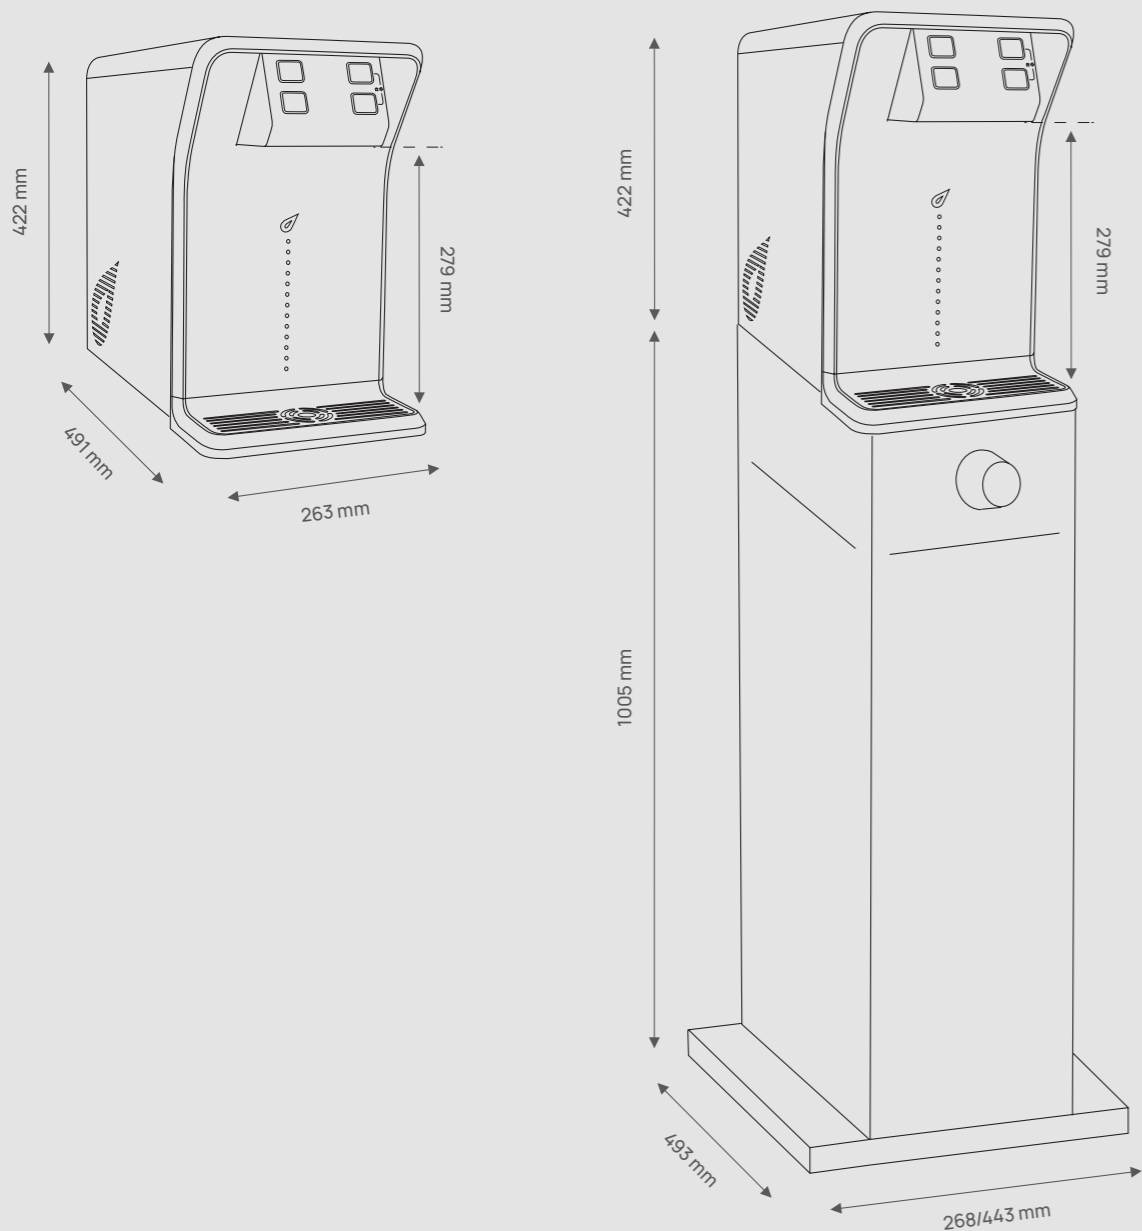

Valgmuligheter

Romtemperert	Kaldt	Kyllsyreholdig	Mildt kullsyreholdig	Varmt
☹	✖	☺☺		☺☺
☹	✖	☺☺	☺	
☹	✖			☺☺
☹	✖			

Spesifikasjoner

Modell	Benkmodell	Gulvmodell
Mål	263 mm (B) x 491 mm (D) x 422 mm (H)	268/443 mm (B) x 493 mm (D) x 1427 mm (H)
Vekt	29 kg (netto) / 32 kg (brutto)	
Tappehøyde	279 mm	
Kapasitet spillbrett	300 ml	

Teknologi og ytelse

Vannrensesystem	Firewall® UV-C-teknologi
Filtrering	Aktivt karbon
Kjølemedium	R290
Kjøleteknikk	Tørrkjøling (aluminiumsfusjonsblokk)
Beholdere	Varmtvann: 1 l
Tappekapasitet	1,6 l/min
Kapasitet kaldt og kullsyreholdig vann	30 l/t*
Min./maks. vanntemperatur	Kaldt: 5–12 °C / Varmt: 82 °C (± 5 °C)
Lydnivå	Pumpe + kjøler + vifte: 56,9 dB / Kjøler + vifte: 41,4 dB
Driftstrykk	3–3,5 bar
CO ₂ -driftstrykk	3–3,5 bar
Maksimalt energiforbruk	925 W / 4,3 A vers. hot fizz / 325 W / 1,6 A vers. fizz

Installasjonskrav

Strømforsyning	230 V / 50 Hz
Kompressoreffekt	1/8 hk
Vannkobling	3/4"
Ventilasjonsrom	10 cm

*Kjølekapasiteten i liter per time (l/t) varierer avhengig av innkommende vanntemperatur og romtemperatur. Romtemperatur 25 °C – Innkommende vanntemperatur 20 °C.

CulliganTM
Water you love.

culligan.no
+47 23 34 40 00
customercare@culligan.no

