



Vattenansluten automat  
Bänkmödel / Golvmödel

# Selfizz Neo Firewall<sup>®</sup>

Ikonisk estetik, oöverträffad  
reningsförmåga och dokumenterad  
prestanda

- Högkvalitativ, användarvänlig och hållbar dricksvattenlösning för arbetsplatsen.
- Firewall<sup>®</sup> renar vattnet på ett säkert sätt upp till 99,9999 % bakteriefritt och 99,99 % virusfritt.
- Tillverkad i Italien med miljövänliga material.



## Egenskaper och fördelar



### Hållbar design

Miljövänliga material med rostfritt stål och bio-cirkulära polymerer.

Energibesparande viloläge för minskad strömförbrukning.

Designad och tillverkad i Italien med stort fokus på kvalitet och hantverksskicklighet.

Produktlinjen använder R290, ett naturligt förekommande köldmedium som inte bidrar till den globala uppvärmningen.



### Toppmoderna hygieninnovationer

Patenterad Firewall® UV-C-reningsteknologi garanterar mikrobiologiskt säkert vatten genom att inaktivera upp till 99,9999 % bakterier, 99,99 % virus och 99,9 % cyster.



FLÖDESHASTIGHET



KYLKAPACITET



### Ultimata användarvänliga funktioner

Flera vattenval, användarvänliga kontroller med LED-bakgrundsbelysning och skydd mot oavsiktligt spill av varmt vatten.

LED-belysning i framstycket och tydlig design på spillbrickan för exakt positionering av flaskor.

Utökad tapphöjd på 27,9 cm för att rymma höga flaskor och karaffer.

Stilrent underskåp med plats för upp till 2 x 10 kg kolsyretuber och integrerad mugghållare.


**99,9999 %**

Firewall® UV-C-teknologi  
renar vattnet grundligt hela  
vägen fram till utloppet.





## Tekniska specifikationer

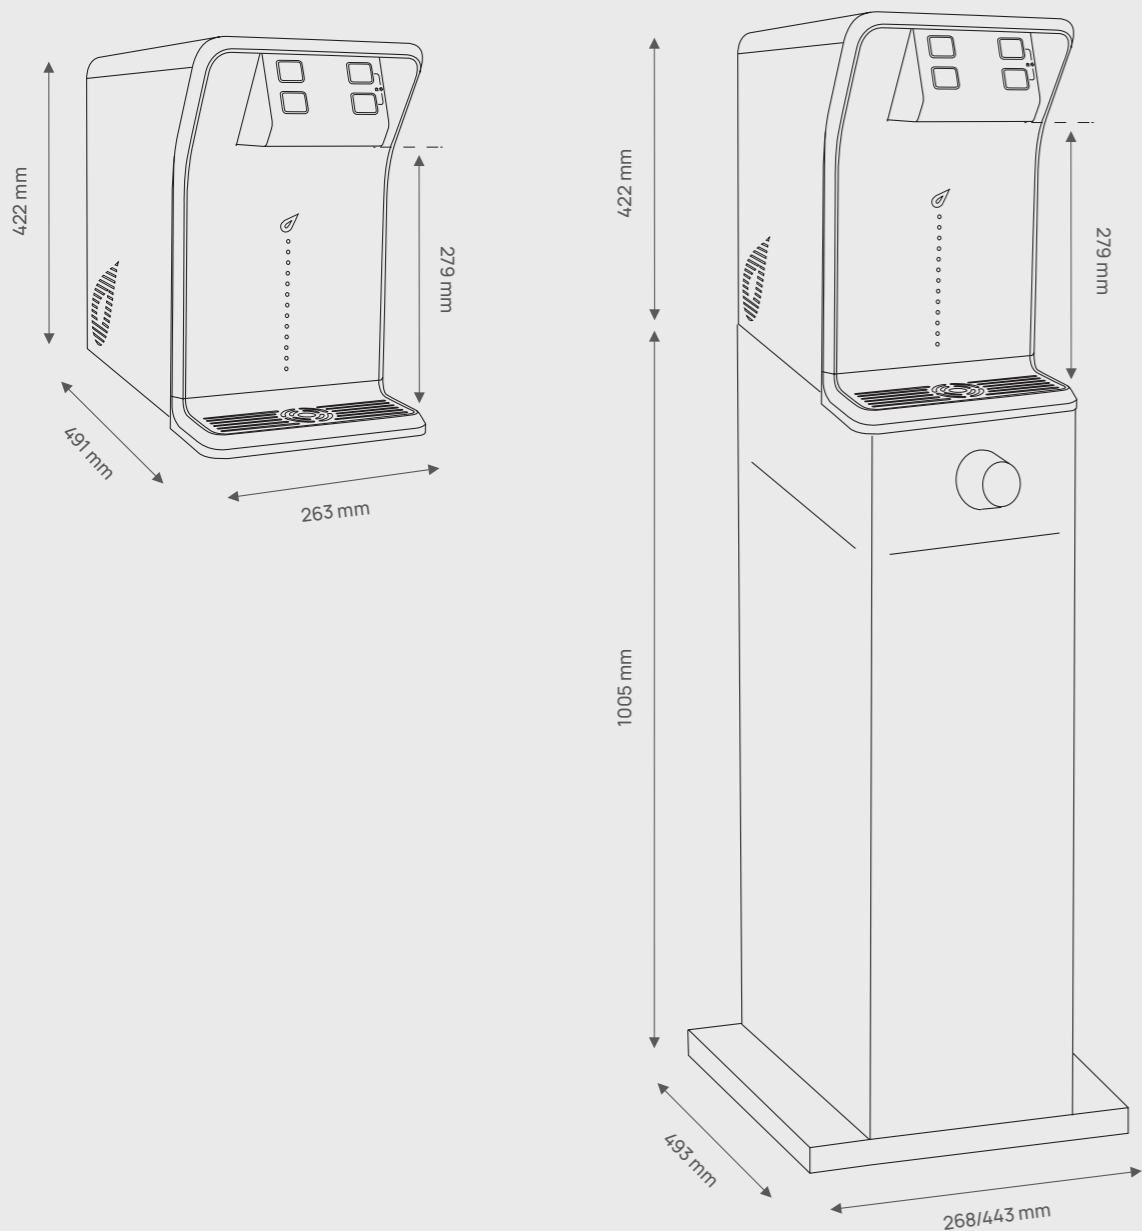

## Valmöjligheter

| Rumstempererat | Kallt | Kolsyrat | Milt kolsyrat | Varmt |
|----------------|-------|----------|---------------|-------|
| ☹              | ✖     | ☺☺       |               | ☺☺    |
| ☹              | ✖     | ☺☺       | ☺☺            |       |
| ☹              | ✖     |          |               | ☺☺    |
| ☹              | ✖     |          |               |       |

## Specifikationer

| Modell                | Bänkmodell                           | Golvmodell                                |
|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Mått                  | 263 mm (B) x 491 mm (D) x 422 mm (H) | 268/443 mm (B) x 493 mm (D) x 1427 mm (H) |
| Vikt                  | 29 kg (netto) / 32 kg (brutto)       |   |
| Tapphöjd              | 279 mm                               |   |
| Kapacitet spillbricka | 300 ml                               |   |

## Teknologi och prestanda

|  |  |
|--|--|
| Vattenreningsystem                         | Firewall® UV-C-teknologi                                 |
| Filtrering                                 | Aktivt kol   |
| Köldmedium                                 | R290   |
| Kylteknik                                  | Torrkylning (aluminiumfusionsblock)                      |
| Behållare                                  | Hetvatten: 1 l   |
| Flödes hastighet                           | 1,6 l/min  |
| Kapacitet kolsyrat och kallt vatten < 12°C | 30 l/h*  |
| Min/max vattentemperatur                   | Kallt: 5–12 °C / Varmt: 82 °C (± 5 °C)                   |
| Ljudnivå                                   | Pump + kylare + fläkt: 56,9 dB / Kylare + fläkt: 41,4 dB |
| Driftstryck                                | 3–3,5 bar  |
| CO <sub>2</sub> -driftstryck               | 3–3,5 bar  |
| Maximal elförbrukning                      | 925 W / 4,3 A vers. hot fizz / 325 W / 1,6 A vers. fizz  |
| Kompressoreffekt                           | 1/8 hk   |

## Installationskrav

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Strömförsörjning    | 230 V / 10 V / 50 Hz |
| Ventilationsutrymme | 10 cm                |

\*Kylkapaciteten i l/h varierar beroende på inkommande vattentemperatur och rumstemperatur. Rumstemperatur 25 °C – Inkommande vattentemperatur 20 °C.

**Culligan**<sup>TM</sup>  
Water you love.

culligan.se  
+46 771 348 348  
customercare@culligan.se

