

Selfizz Box 45

Platzsparend, leistungsstark,
hergestellt in Italien

- In Kombination mit hochwertigem Zapfhahn oder edler Wasserarmatur, passend für jeden Einsatzbereich
- Platzsparende Lösung für eine freie Arbeitsplatte
- Zuverlässiges Kühlsystem aus robustem Edelstahl



Produktmerkmale und Vorteile




Effiziente und nachhaltige Technologie

Verwendung von R290a, ein natürlich vorkommendes Kältemittelgas, ohne negative Auswirkung auf die globale Erwärmung

Unsere Hochleistungsfilter sind nach den strengsten Standards der NSF International zertifiziert, garantieren bestmögliche Filtration und Qualität bei jeder Anwendung

Unbegrenzter Zugang zu Wasser durch direkten Wasseranschluss



Platzsparendes und hochwertiges Design

Oberfläche aus robustem Edelstahl für ein elegantes Design sowie eine einfache Reinigung

Die Box wird einfach im Schrank unter der Arbeitsplatte untergebracht und bereitet unbemerkt das Trinkwasser auf


Platzsparende Lösung ideal für reduzierte Küchendesigns

45
l/Std.

KÜHLEISTUNG



Technische Daten

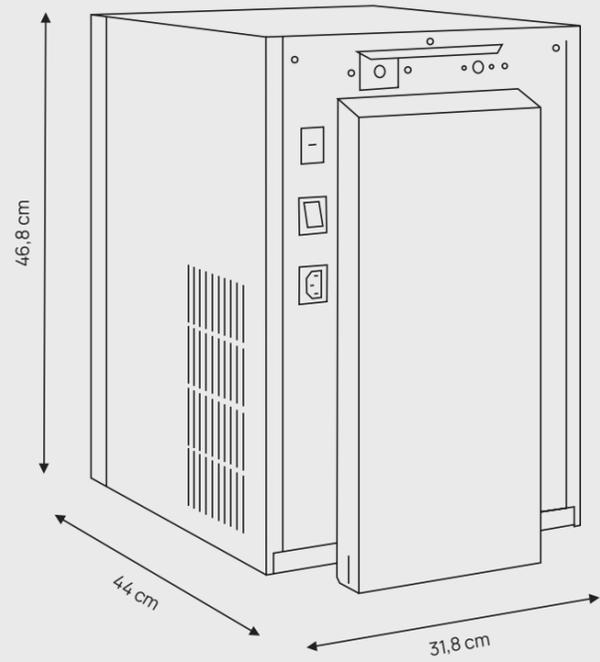

Wasseroptionen

Modell	Ungekühlt Still	Gekühlt Still	Gekühlt Sprudel	Heiß
CAS				

Technische Eigenschaften

Modell	Selfizz Box 45
Maße (BTH)	31,8 cm x 44 cm x 46,8 cm
Gewicht	32 kg

Technologie und Leistung

Filtertechnik	Culligan Inline PG
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN1717 sowie Sicherheits-Kit mit Leck-Detektor
Kühlleistung	45 l/Std.
Zapfleistung	ca. 120 l/Std.
Wassertemperatur	5 - 12°C
Kühltechnik	R290a
Netzspannung	230V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme	275 Watt

Montage-Anschlussvoraussetzungen*

Stromversorgung	Schukosteckdose 230 V – 50 Hz mit 16A Absicherung
Trinkwasseranschluss	3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden
Abluft	Abluftöffnung in der Aufstellfläche ist verpflichtend; Passgenaue Bohrung für den Luftkanal sind notwendig. Alternative 1: Installation eines Lüftungsgitters in die Schranktür; Passgenaue Bohrung notwendig. Alternative 2: 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung bei offenem Schrank

*Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zu gewährleisten.

Culligan™

Water you love.

culligan.de
+49 (0) 2131 5123 - 456
info@culligan.de

