

Culligan

Aquabar Box

Inbouwunits met een eenvoudige uitstraling en functionele doseerprestaties.

Een compacte inbouwunit dat op een snelle manier water van hoge kwaliteit levert aan kantoren en HORECA-omgevingen. Een handig alternatief voor mineraalwater in flessen met hoge kostenbesparingen en grotere winstmarges.

De Aquabar Box is verkrijgbaar in verschillende capaciteiten en voorziet gasten, klanten, werknemers en bezoekers van water van hoge kwaliteit. Geen verspilling van ruimte op het werkblad, deze units zijn gemaakt om lang mee te gaan en steeds heerlijk smakend water te blijven leveren zelfs op drukke locaties.



Winstmarges



Onbeperkte
watervoorziening



Ruimtebesparend



Duurzame
oplossing

Eigenschappen en voordelen



Esthetiek & design



De units zijn vervaardigd in **Italië** met **hoogwaardige materialen** en zijn ontworpen voor kantoren en HORECA-omgevingen.

Deze **inbouwunits** zijn verkrijgbaar in **verschillende capaciteiten** om aan verschillende waterbehoeften te voldoen:

- 60 L/u
- 150 L/u

Kan **gecombineerd** worden met elk type **kraan** om aan de praktische en esthetische eisen van alle klanten te voldoen.

Programmeerbare water volume (indien gecombineerd met een tapdispenser die portion control ondersteunt).

Gemakkelijke toegang tot interne onderdelen voor snelle service-interventies.

Pompbeveiliging bij afgesloten watertoevoer.

Regelbare thermostaat.



Prestatie & hygiëne

Deze machines maken gebruik van de **icebank-technologie** voor **grote volumes koud water**, een noodzaak in drukke HORECA-omgevingen waar constant grote hoeveelheden ijskoud water nodig zijn.

Dubbele koelspiraal (enkel bij model 150L/u).



Duurzaamheid



Milieuvriendelijke koeling met **R290**: natuurlijk voorkomend koelgas met een laag GWP (Global Warming Potential) en nul ODP (Ozone Depletion Potential).

Gemakkelijk recycleerbare machineonderdelen (roestvrij staal & minimaal plastic).

Aquabar Box-units helpen de **ecologische voetafdruk** van de klant te verkleinen en creëren waarde op lange termijn voor HORECA-bedrijven door middel van **duurzame wateroplossingen** die ecologische en logistieke voordelen bieden.



Technische specificaties

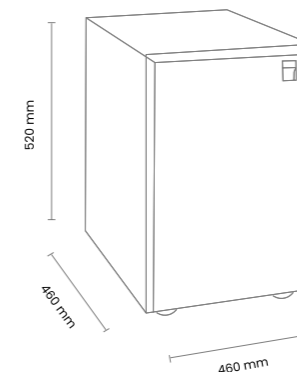

Model	Aquabar 60	Aquabar 150
Afmetingen	318 mm(B) x335 mm(D) x467 mm(H)	460 mm(B) x460mm(D) x520 mm(H)
Gewicht	22kg	33 kg
Aanbevolen filtratie	Culligan Carbon Block EVO (externe installatie niet inbegrepen bij het product)	
Capaciteit (debiet)	60 L/u*	150 L/u*
Werkdruk	3 - 5 bar	
Koeltechnologie	Icebank	
Icebank capaciteit	7 L	18 L
Icebank	3 kg	10 kg
Stroomvoorziening	230 V – 50 Hz	
Max stroomverbruik	300 W – 1,3 A	875 W – 3,8 A
Temperatuur ongekoeld water	10 – 32 °C	
Koelgas	R290	
CO ₂ werkdruk (min-max)	3 – 5 bar	
Temperatuur waterreservoir	Min 2°C – Max 40°C	
Geventileerde luchtcondensator	SI	
Type waterpomp	Membraan	Roterend
Carbonisatiesysteem	Saturator	
Portion control	Optioneel (afhankelijk van het tapsysteem)	

*geschat bij kamertemperatuur van 25°C en leidingwatertemperatuur van 20°C

Wateropties

koud bruisend ongekoeld

BOX 60- 150 C+A+S



Contacteer ons vandaag

+33 (0)88 165 3000
support@culligan.nl
www.waterlogic.nl

Getest en gecertificeerd

