



ZERO

Zero е патентована система за осмоза, направена в компактна форма, включваща предварителна обработка и последващо антибактериално третиране, способно да произвежда осмотична вода с мигновен голям дебит.



NSF/ANSI 58

- ЕЛИМИНИРА ВСЯКАКВИ ТЕЖКИ МЕТАЛИ ИЛИ ЗАМЪРСИТЕЛИ
- 3 ЛИТРА ЗА ЕДНА МИНУТА
- БЕЗШУМНА
- НЕ ИЗИСКВА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
- ЧУЧУР С LED ИНДИКАЦИЯ ЗА СМЯНА НА ФИЛТРИТЕ



Тип вода
питейна



Работно налягане
Мин. 1,5 бара Макс. 6 бара



Температура
Мин. 5 °C Макс. 35°C

Със ZERO имате чиста вода у дома. ZERO е изключителна иновация в областта на филтрацията чрез обратна осмоза.

Малък, бял, безшумен корпус, който незабавно доставя филтрирана вода от чешмата у дома. По-малък от куфарче, той дава 3 литра вода за една минута, което го прави най-компактното устройство за монтаж под мивката, с толкова висока производителност.

Годишната поддръжка включва подмяна на филтрите. Включен монтажен комплект и кран.





Продуктов код	Продукт	Броя в кутия	Цена с вкл. ДДС
OF80002010W-ALP	Zero English with LED tap	1	1740.00 лв
XZ00000BTW-ATK	мембрана за подмяна ZERO	1	291.00 лв
Y21485B-V1K	Пре-филтър за подмяна	1	141.00 лв

Параметър		Входяща вода	Изход
Проводимост при 25°C	µS/cm	289	14,7
Концентрация на водородни йони	pH	8,15	7,54
Хлориди	mg/L	3,1	0,223
Сулфати	mg/L	19,3	0,572
Цинк	µg/L Zn	11,8	N.R.
Калций	mg/L Ca	32,4	1,48
Магнезий	mg/L Mg	11,5	0,45
Калий	mg/L K	0,7	0,176
Натрий	mg/L Na	2,07	0,52
Общ фосфор	µg/L P ₂ O ₅	29,8	n.r.
Шествалентен хром	µg/L Cr	0,94	n.r.

Технически спецификации	
Капацитет	7.000 литра
Пре-филтър	CB AG 0,5 MS Carbon Block Profine®

Динамично налягане	Дебит	Презареждане (min)
2,5 bar	2,4 L/min	15
3 bar	2,7 L/min	12
4 bar	3 L/min	8

* Производителността варира в зависимост от налягането на водата при входа

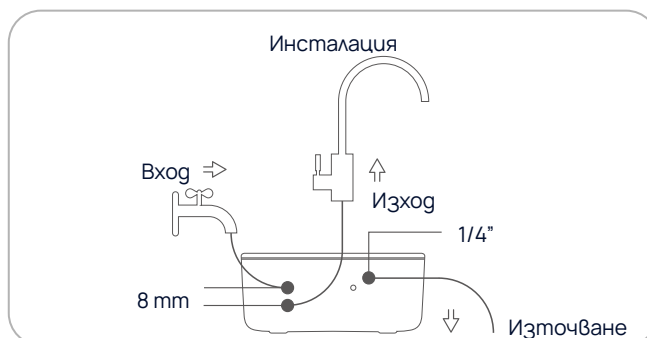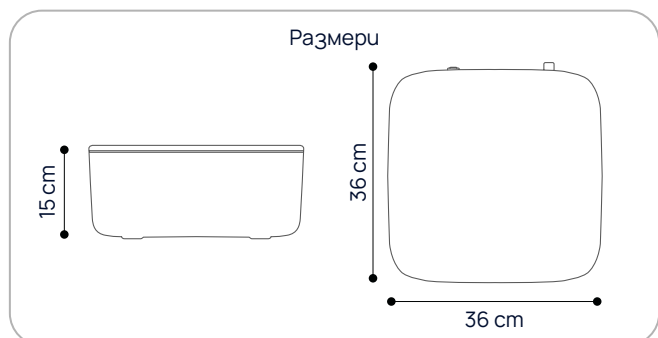

Внимание: оборудването изисква редовна поддръжка, за да се гарантират изискванията за качество на пречистената питейна вода и показателите, както е заявено от производителя.