


Automatic

Robust tappekran i industriell design,
med innstilling for automatisk dosering.

- Utviklet for å tåle hyppig bruk innen kontor, industri og restaurantbransjen.
- Automatisk dosering av både kaldt og kullsyreholdig drikkevann
- Rask påfylling av flasker og karaffer.



Tekniske spesifikasjoner

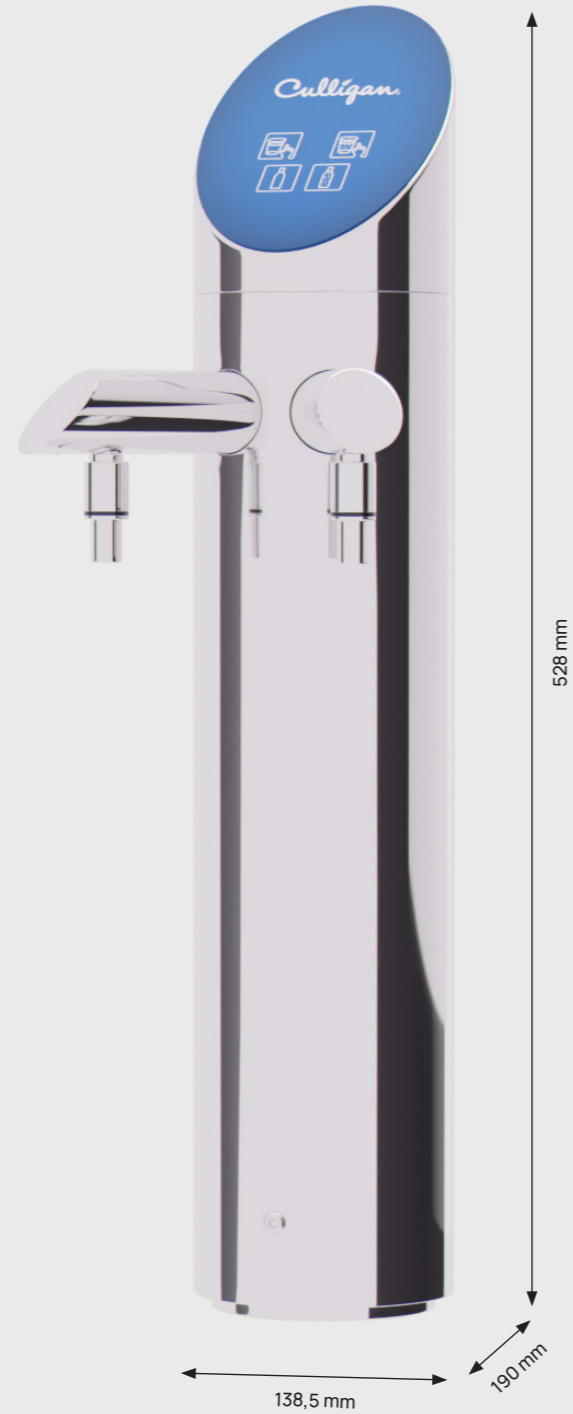

Valgmuligheter

Kaldt



Kullsyreholdig



Spesifikasjoner

Mål BxDxH 138,5 x 190 x 528

Tappehøyde 308 mm

Materiale Forkrommet messing med utløp i rustfritt stål.

Installasjonskrav

Maks skivetykkelse montering 45 mm

Monteringshulls diameter 35–37 mm

Monteringsring mot plate 110 mm

Strømforsyning 230 V / 10 A / 50 Hz

*Culligan*TM
Water you love.

