


# Pro-kylare

Placeras i underskåp i exempelvis ett kök eller ett pentry och kopplas till vattenledningen. Välj sedan ett av våra tapptorn eller kranar och du har ett komplett vattensystem.

- Kylare med olika kapacitet som täcker in verksamheter av olika storlekar och behov.
- Vi använder miljövänligt kylmedium (R290/R600) i våra kylaggregat och följer därmed aktuella miljökrav.
- Pro-enheterna använder torrblock som kylteknik för en stabil tillgång till kallt vatten, något som gör dem mycket effektiva för sin storlek.



## Tekniska specifikationer

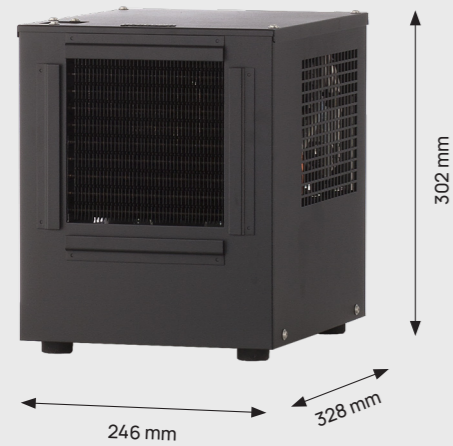

## Valmöjligheter

Kallt

Kolsyrat



## Specifikationer

Modell	Pro1 Eco	Pro2 Eco	Pro2 XL Eco	Pro2 XXL Eco
Mått BxDxH	246 x 328 x 302 mm	250 x 308 x 407 mm	277 x 399 x 409 mm	350 x 368 x 549 mm
Vikt	18 kg	26 kg	32 kg	48 kg
Kabinett	Svartlackad plåt			

## Teknologi och prestanda

Köldmedium	R600a	R600a	R290	R290
Kylteknik	Torrblock			
Flödes hastighet	≤ 150 l/h	Stilla ≤150 l/h / Kolsyrat ≤90 l/h	Stilla ≤150 l/h / Kolsyrat ≤120 l/h	≤ 270 l/h
Kylkapacitet (Δt-10 °C)	≤ 28-30 l/h	≤ 18-20 l/h	≤ 40-45 l/h	≤ 85-95 l/h
Maximal elförbrukning	115 W	170 W	480 W	530 W
Kompressoreffekt	1/8 hk	1/8 hk	1/4 hk	1/3 hk

## Installationskrav

Strömförsörjning	230 V / 10 A
Vattenanslutning	1/2" utvändig gänga

**Culligan**<sup>TM</sup>  
Water you love.

